

VELDSTONE

stoneessence



Rect. Mod Veldstone Antislip Grey **CLASE 3 / R12** 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Mod Veldstone Grey 60x120 / 23,6"x47,3"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect Mod 60x120 / 23,6"x47,3"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Deco Veldstone Sand 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Rect. Mod Veldstone Antislip Sand **CLASE 3 / R12** 60x120 / 23,6"x47,3"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect Mod 60x120 / 23,6"x47,3"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Veldstone Sand 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Veldstone Sand 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Rect. Mod Veldstone Sand 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Mod Veldstone Grey 60x120 / 23,6"x47,3" · Veldstone Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Veldstone Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Rect. Mod Veldstone Antislip Sand **CLASE 3 / R12** 60x120 / 23,6"x47,3"
Rect. Mod Veldstone Sand 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Mod Veldstone Grey 60x120 / 23,6"x47,3"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Veldstone Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Veldstone Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Veldstone Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Rect. Mod Veldstone Antislip Grey **CLASE 3 / R12** 60x120 / 23,6"x47,3"



Veldstone Sand 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Deco Veldstone Sand 32x62,5 / 12,6"x24,6"

Rect. Mod 60x120 / 23,6"x47,3"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Mod Veldstone Sand 60x120 / 23,6"x47,3"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Rect. Mod Veldstone Antislip Grey 60x120 / 23,6"x47,3" **CLASE 3 / R12** **GF-20587E**
Rect. Mod Veldstone Grey 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20587B**



Rect. Mod Veldstone Antislip Sand 60x120 / 23,6"x47,3" **CLASE 3 / R12** **GF-20587E**
Rect. Mod Veldstone Sand 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20587B**

Rect Mod 60x120 / 23,6"x47,3"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Mosaico **GF-20045**
Veldstone Grey
30x30 / 11,8"x11,8"



Deco Veldstone Grey
32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Deco Veldstone Sand
32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Mosaico **GF-20045**
Veldstone Sand
30x30 / 11,8"x11,8"



Veldstone Antislip Grey **CLASE 3 / R12** **GF-20355E**
32x62,5 / 12,6"x24,6"





Veldstone Grey **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Veldstone Antislip Sand **CLASE 3 / R12** **GF-20355E**
32x62,5 / 12,6"x24,6"

Veldstone Sand **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"

Sugerencias de colocación
Laying suggestions
Conseils pour la pose
Verlegetipps
Рекомендации по укладке




COLORES DE JUNTAS RECOMENDADOS | ADVISED GROUTS COLORS | COULEURS DE JOINTS RECOMMANDÉES | EMPFOHLENE FUGENFARBEN | РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЦВЕТА ЗАТИРКИ

VELDSTONE GREY / MAPEI 113 gris cemento o 112 gris medio - KERAKOLL KK68	VELDSTONE SAND / MAPEI 112 gris medio - KERAKOLL KK6 + KK68 (50/50)
DECO VELDSTONE GREY / MAPEI 112 gris medio - KERAKOLL KK68	DECO VELDSTONE SAND / MAPEI 112 gris medio - KERAKOLL KK68

Se aconseja realizar UNA PRUEBA PRELIMINAR con el polvo seco o con la mezcla óptima con agua dejándolo secar antes de rejuntar. Los colores pueden variar en relación con la referencia vista en el muestrario físico.
A PRELIMINARY TEST is recommended using the dry powder or the optimum water mixture, allowing it to dry before grouting. Colours may vary from the reference shown in the physical sample book.
Il est recommandé d'effectuer UN TEST PRÉLIMINAIRE avec la poudre sèche ou le mélange optimal avec de l'eau, en le laissant sécher avant le jointoiment. Les couleurs peuvent varier par rapport à la référence du nuancier physique.
Es wird empfohlen, VORAB EINEN TEST mit dem trockenen Pulver oder der optimalen Wasser-Mischung durchzuführen und diese vor dem Verfugen trocknen zu lassen. Die Farben können von der Referenz im Musterbuch abweichen.
Рекомендуется провести ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ с сухим порошком или оптимальной смесью с водой и дать ей высохнуть перед затиркой швов. Цвета могут отличаться от образца в физическом каталоге.

Junta recomendada: 1 / 1,5 / 2 mm para mantener el efecto natural del modular.
Recommended joint: 1 / 1,5 / 2 mm to preserve the natural look of the modular layout.
Joint recommandé : 1 / 1,5 / 2 mm pour préserver l'aspect naturel de la pose modulaire.
Empfohlene Fugenbreite: 1 / 1,5 / 2 mm, um die natürliche Wirkung der modularen Verlegung zu bewahren.
Рекомендуемая ширина шва: 1 / 1,5 / 2 мм для сохранения естественного эффекта модульной укладки.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE ISO-10545-13				R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESILIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESILIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.	ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES						
VELDSTONE SAND	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
VELDSTONE ANTISLIP SAND	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
VELDSTONE GREY	≥ 35	7	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
VELDSTONE ANTISLIP GREY	≥ 35	8	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

RECT. MOD 60x120 / 10 patterns	32x62,5 / 20 patterns	DECO 32x62,5 / 8 patterns
---------------------------------------	------------------------------	----------------------------------

PACKING LIST


FORMATO SIZE	ESPEJOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
60x120	10,5	RECT. MOD VELDSTONE / RECT. MOD VELDSTONE ANTISLIP	2	1,44	30	43,20	15,88	32,40	22,50	972
32x62,5	9,0	VELDSTONE / VELDSTONE ANTISLIP	5	1	48	48	3,80	19,40	19,40	931
30x30	9,0	MOSAICO VELDSTONE	6	0,54	36	19,44	1,60	9,79	18,13	353
8x60	9,0	ROD. VELDSTONE	21	1,01	63	63,63	0,90	19,28	19,09	1215

RODAPIÉ / disponible en todos los colores
BASEBOARD / available in all colours
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar
ПЛИТУС / доступны во всех цветах




GF-20106 Rodapié 8x60

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах

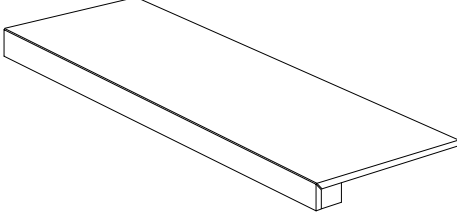

Peldaño Técnico

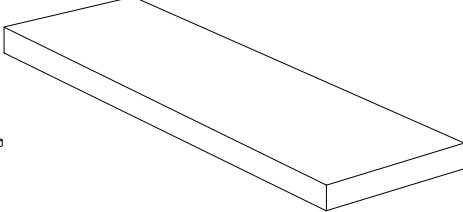

Peldaño Técnico Escuadra