

tiles
colors
passion

POMPEI

 TONALITE



POMPEI

FORMATI
SIZES



18,5x18,5 . 7,3"x7,3"



4,5x18,5 . 1,78"x7,3"

COLORI
COLOURS

AZZURRO

ACQUA

VERDE

GIALLO

COTTO

MATTONE

BIANCO

AVORIO

GRIGIO

ARDESIA

NERO




SPESSORE
THICKNESS



TECNOLOGIA
TECHNOLOGY

Gres porcellanato Cat. Bla
Porcelain tiles Cat. Bla

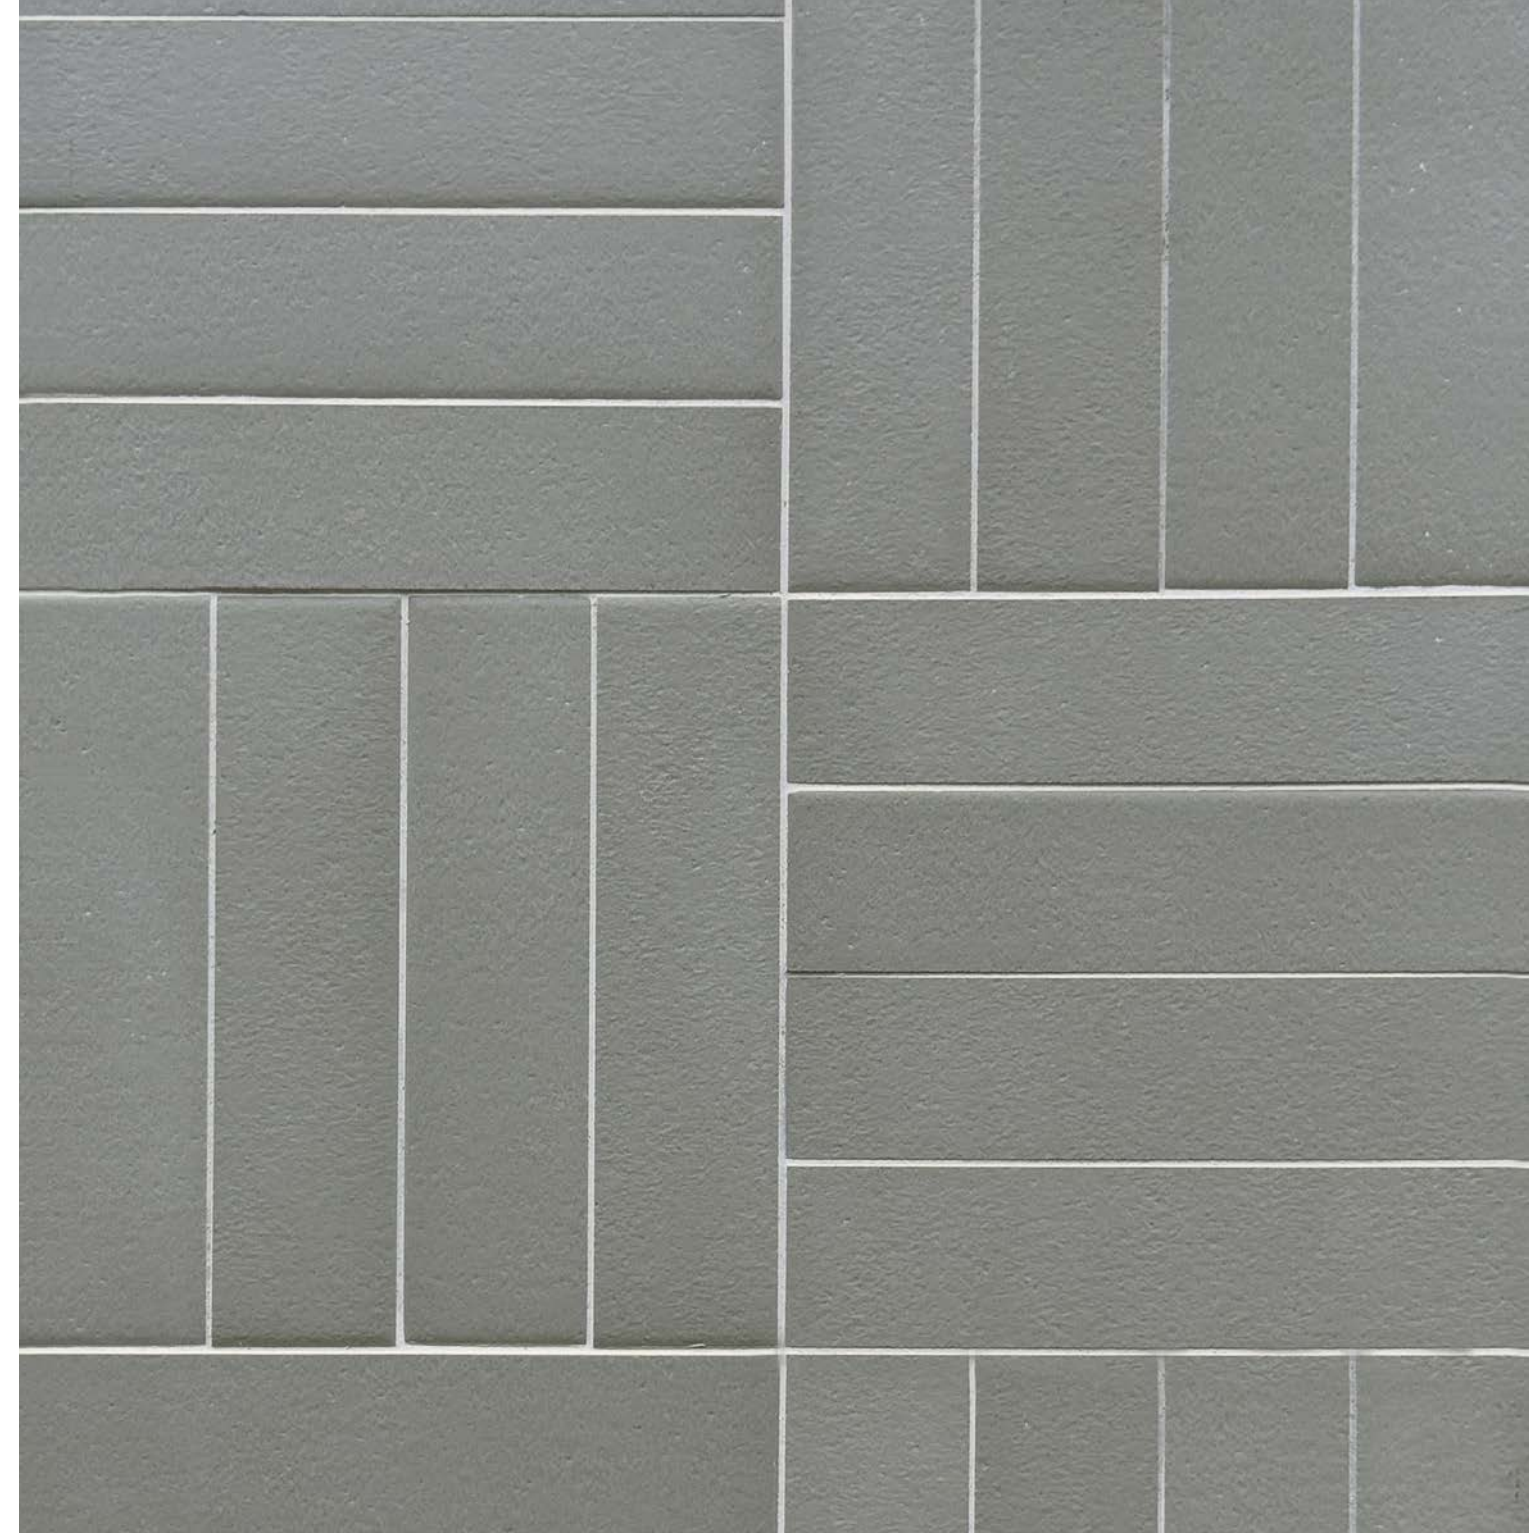


1
Azzurro POM185AZ
18,5x18,5 . 7,3"x7,3"




2
Azzurro POM04AZ
4,5x18,5 . 1,78"x7,3"



Verde POM04VE
4,5x18,5 . 1,78"x7,3"

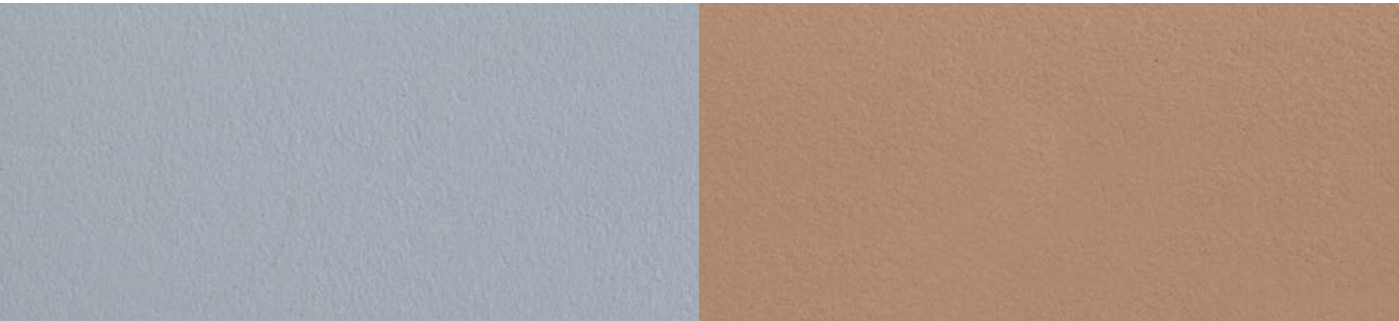

AZZURRO		GIALLO	
	18,5x18,5 . 7,3"x7,3"	POM18AZ	POM18GI
	4,5x18,5 . 1,78"x7,3"	POM04AZ	POM04GI

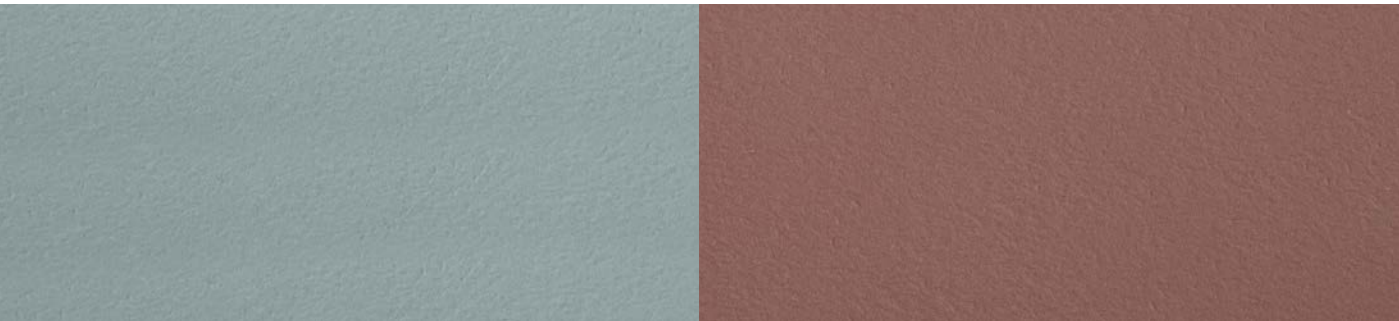


ACQUA		COTTO	
	18,5x18,5 . 7,3"x7,3"	POM18AC	POM18CO
	4,5x18,5 . 1,78"x7,3"	POM04AC	POM04CO



VERDE		MATTONE	
	18,5x18,5 . 7,3"x7,3"	POM18VE	POM18MA
	4,5x18,5 . 1,78"x7,3"	POM04VE	POM04MA



GRIGIO		
	18,5x18,5 . 7,3"x7,3"	POM18GR
	4,5x18,5 . 1,78"x7,3"	POM04GR

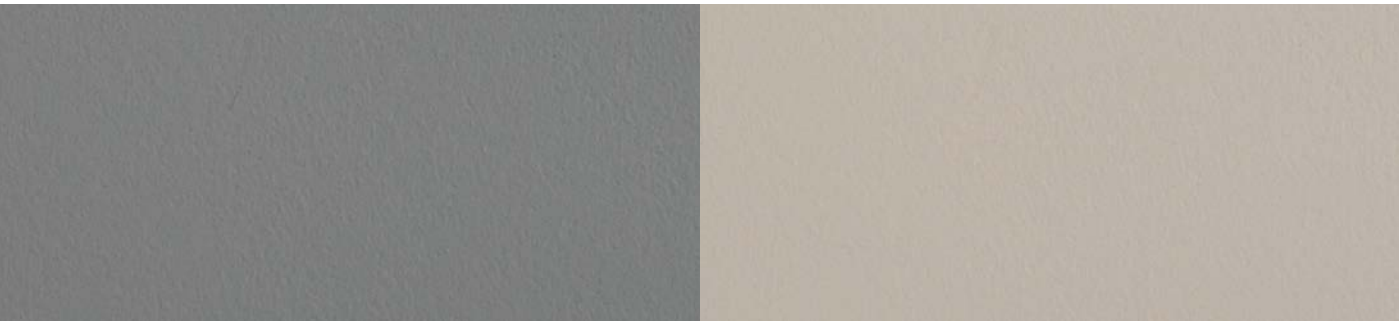

ARDESIA		AVORIO	
	18,5x18,5 . 7,3"x7,3"	POM18AR	POM18AV
	4,5x18,5 . 1,78"x7,3"	POM04AR	POM04AV



NERO		BIANCO	
	18,5x18,5 . 7,3"x7,3"	POM18NE	POM18BI
	4,5x18,5 . 1,78"x7,3"	POM04NE	POM04BI



PEZZI SPECIALI
SPECIAL TRIMS

Pezzi speciali a richiesta su tutti i colori della gamma.

IMBALLI
PACKAGING

Formato Size	Spessore/mm Thickness/mm	Pezzi/Scatola Pieces/Box	m²/Scatola Sq.Mt/Box	Scatole/Pallet Box/Pallet	m²/Pallet Sq.Mt/Pallet	kg/m² Kg/Sq.Mt
4,5x18,5 . 1,78"x7,3"	9	56	0,47	48	37,6	18
18,5x18,5 . 7,3"x7,3"	9	30	1,03	80	49,44	18

Caratteristiche tecniche delle piastrelle in Gres Porcellanato CAT. Bla (norma UNI EN 14411)
Technical characteristics of Porcelain Stoneware CAT. Bla (Rule UNI EN 14411)

Caratteristiche Characteristics	Norma UNI EN ISO UNI EN ISO Norm	Valore prescritto Fixed value			Valore medio mean value	
 Lunghezza e larghezza Lenght and width Spessore Thickness Rettilineità lati Warpage of edges Ortogonalità Wedging Planarità Flatness Qualità della superficie Surface Quality	10545-2	Requisiti per le dimensioni nominali N Requirements for nominal size N			conforme alla norma conforms to standard	
		7 cm ≤ N < 15 cm		N ≥ 15 cm		
		(mm)	(%)	(mm)		
		± 0,9 mm	± 0,6%	± 2,0 mm		
		± 0,5 mm	± 5%	± 0,5 mm		
		± 0,75 mm	± 0,5%	± 1,5 mm		
		± 0,75 mm	± 0,5%	± 2,0 mm		
		Un minimo del 95% delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili che comprometterebbero l'aspetto di un'area significativa della piastrella A minimum of 95 % of the tiles are to be free from visible defects which can impair the appearance of a major area of tiles				
 Assorbimento d'acqua Water absorption	10545-3	E _b ≤ 0,5% max individuale 0,6% E _b ≤ 0,5% individual maximum 0,6%			conforme alla norma conforms to standard	
 Forza di rottura Breaking strength	10545-4	Spessore ≥ 7,5 mm: non minore di 1300 N Thicness ≥ 7,5 mm: Not less than 1300 N			conforme alla norma conforms to standard	
Spessore < 7,5 mm: non minore di 700 N Thicness < 7,5 mm: Not less than 700 N						
 Resistenza alla flessione o modulo di rottura Bending strength	10545-4	minimo 35 N/mm² - valore singolo 32 N/mm² minimum 35 N/mm² - minimum single 32 N/mm²			conforme alla norma conforms to standard	
 Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	10545-9	metodo disponibile test method available			resistente resistant	
 Resistenza al gelo Frost resistance	10545-12	metodo disponibile test method available			resistente resistant	
 Forza dell'adesione Strength of adhesion	EN 12004:2007+ A1:2012.4.1	0,9 N/mm²			valore dichiarato Declared value	
 Resistenza al fuoco Fire resistance	-	Classe A1 o A1 _{FL}			resistente resistant	
 Resistenza alle macchie Stain resistance	10545-14	classe 3 minimo group 3 minimum			su richiesta on request	
 Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	10545-13	classe B minimo group B minimum			su richiesta on request	



via A. Costa 4/8
40019 Sant'Agata Bolognese (BO) ITALY
telefono +39 051 957 253
fax +39 051 957 650
info@tonalite.it
www.tonalite.it