

# SINFONIA



ab  
— c

abitare  
la ceramica

# Inspired by Earth

SINFONIA COLLECTION  
**02**

COLOURS & SIZES  
**16**

TECHNICAL CHARACTERISTICS  
**22**

# The authentic touch of nature

SINFONIA COLLECTION

Subtle shades and earthy tones blend to create a pure aesthetic, designed to imbue the space with natural harmony. The understated strength of the material meets contemporary design, giving rise to welcoming and timeless spaces. Sinfonia offers a palette of delicate sensory depth, transforming simplicity into an authentic tactile experience.

Sfumature tenui e toni argillosi si fondono in un'estetica pura, pensata per vestire lo spazio di naturale armonia. La forza discreta della materia incontra un design contemporaneo,

dando vita ad ambienti accoglienti e senza tempo. Sinfonia racchiude una palette di delicata profondità sensoriale, che trasforma la semplicità in un'esperienza tattile autentica.

Des nuances subtiles et des tons argileux se fondent dans une esthétique épurée, conçue pour habiller l'espace d'une harmonie naturelle. La force discrète de la matière rencontre un design contemporain, donnant vie à des espaces accueillants et intemporels. Sinfonia renferme une palette d'une délicate profondeur sensorielle, qui transforme

la simplicité en une expérience tactile authentique.

Zarte Nuancen und erdige Farbtöne verschmelzen zu einer puristischen Ästhetik, die den Raum mit natürlicher Harmonie erfüllt. Die unaufdringliche Kraft des Materials trifft auf zeitgenössisches Design und schafft so einladende, zeitlose Räume. Sinfonia vereint eine Farbpalette von zarter sinnlicher Tiefe, die Schlichtheit in ein authentisches haptisches Erlebnis verwandelt.







PORCELAIN TILES WITH  
COLOURED BODY

IN

119,8x119,8 Rect PRO  
60x119,8 Rect PRO  
80,2x80,2 Rect PRO  
60x60 Rect PRO  
30x60 Rect PRO  
6x24 Rect PRO

OUT

60x119,8 Rect Outdoor 8,2mm  
80x80 Rect 2cm  
all-in-one



Sinfonia Vanilla | 119,8x119,8 48"x48" Rect PRO - Trama Vanilla | 60x119,8 24"x48" Rect PRO



# PRO SURFACE


Compact, even glazes teamed with the beauty and resistance of graniglia tiles. PRO is the new ceramic finish for R10B extra-matt tiles with a soft-to-the-touch finish. This innovative formulation creates a light, even texture across the tile body that enhances the microscopic structures of the surface and the printed patterns. The result is a unique product that is not only soft to the touch but also offers excellent anti-slip properties and is easy to keep clean.

Compattezza e omogeneità di uno smalto, bellezza e resistenza di una graniglia. PRO è la nuova finitura ceramica per superfici R10B extra matt dalla morbida sensorialità. L'innovativa formulazione crea una texture sottile e uniforme che si adatta al supporto esaltando la definizione delle microstrutture e della grafica di stampa, per un prodotto unico, morbido al tatto, con ottime proprietà antiscivolo e facile da pulire.

Compacité et homogénéité d'un émail, beauté et résistance d'une grenaille. PRO est la nouvelle finition céramique pour surfaces R10B extra mat à la sensorialité douce. La formulation innovante crée une texture fine et uniforme qui s'adapte au support en exaltant la définition des microstructures et des graphiques d'impression, pour un produit unique, doux au toucher, avec d'excellentes propriétés antidérapantes et facile à nettoyer.

Kompaktheit und Homogenität der Glasur, Schönheit und Widerstandsfähigkeit der Körnung. PRO ist die neue extra matte Keramikoberfläche R10B mit weicher Sinnlichkeit. Die innovative Zusammenstellung erzeugt eine dünne und gleichmäßige Textur, die sich an das Substrat anpasst und die Definition von Mikrostrukturen und Druckgrafiken für ein einzigartiges produkt verbessert, das sich weich anfühlt, eine hervorragende Rutschfestigkeit aufweist und leicht zu reinigen ist.



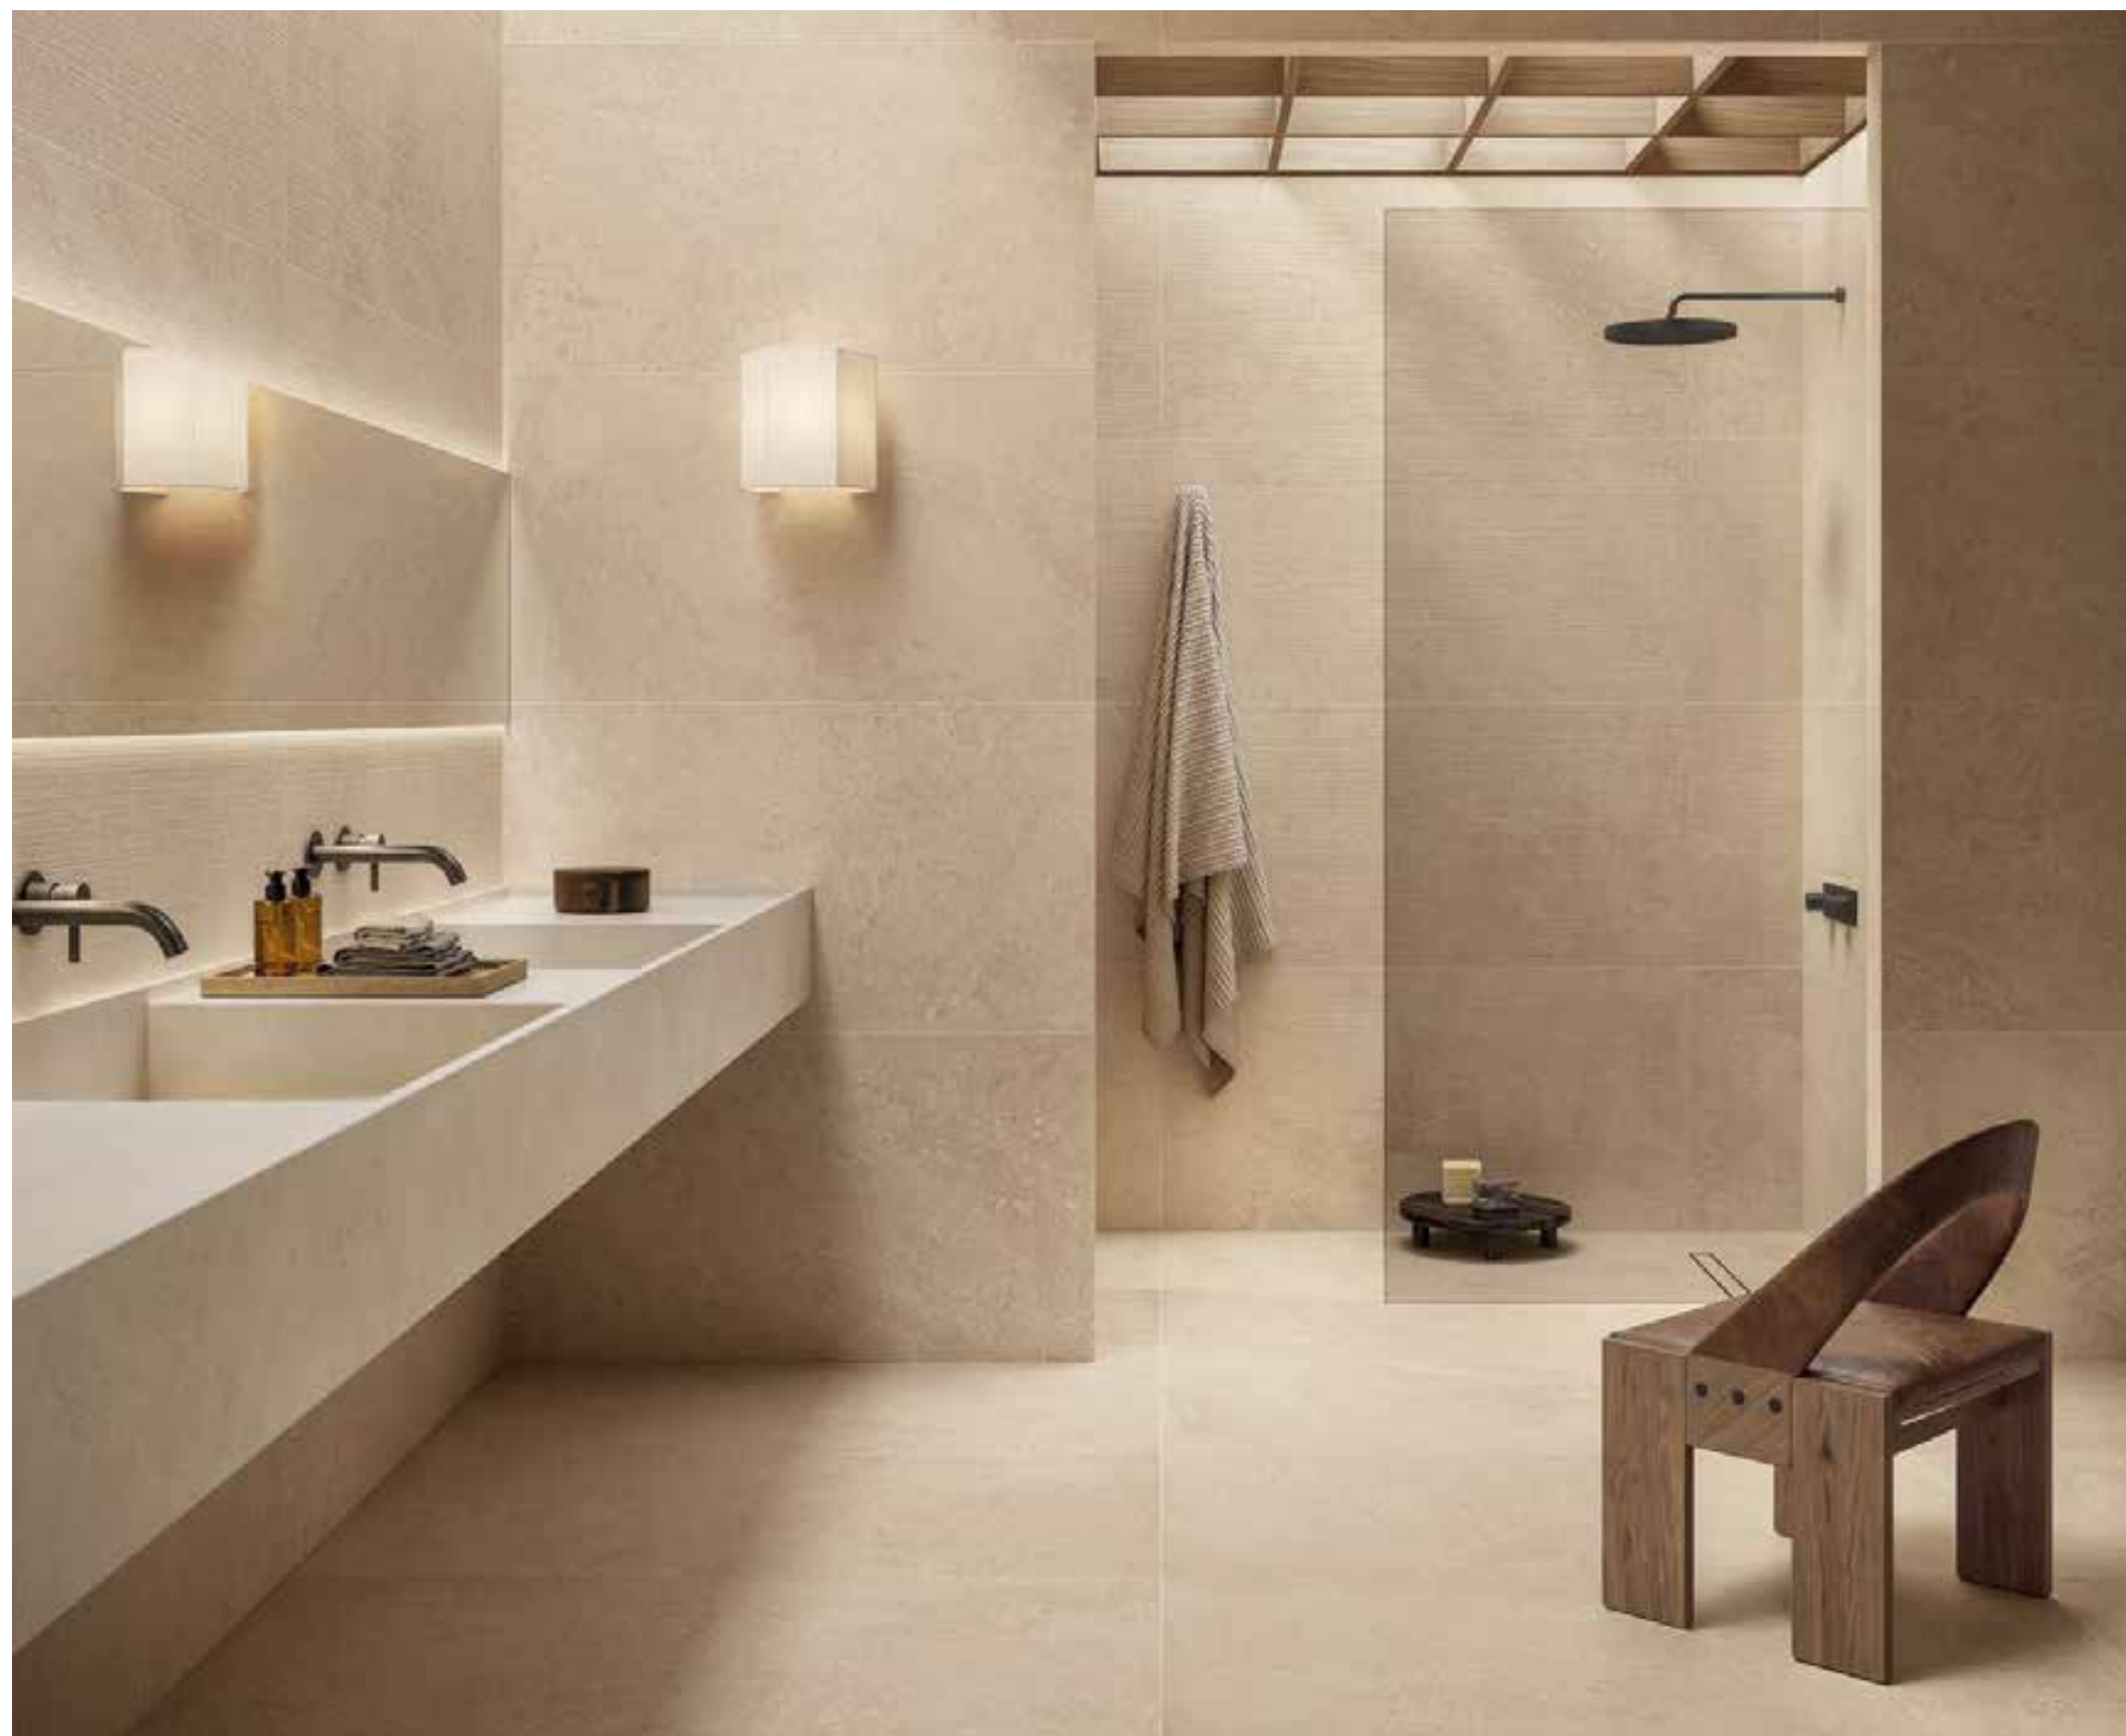

Sinfonia Coccio | 60x119,8 24"x48" Rect PRO  
Trama Coccio | 60x119,8 24"x48" Rect PRO







all-in-one  
Sinfonia Argento | 60x119,8 24"x48" Rect Outdoor - Trama Argento | 60x119,8 24"x48" Rect PRO





Avorio



|     |                                     |       |         |
|-----|-------------------------------------|-------|---------|
| IN  | 119,8x119,8 48"x48" Rect            | 8,2mm | PRO     |
|     | 60x119,8 24"x48" Rect               | 8,2mm | PRO     |
|     | 80,2x80,2 32"x32" Rect              | 8,2mm | PRO     |
|     | 60x60 24"x24" Rect                  | 8,2mm | PRO     |
|     | 30x60 12"x24" Rect                  | 8,2mm | PRO     |
|     | 6x24 2,5"x9,5" Rect                 | 8,2mm | PRO     |
| OUT | 60x119,8 24"x48" Rect<br>all-in-one | 8,2mm | Outdoor |

Vanilla



|     |                                     |              |                    |
|-----|-------------------------------------|--------------|--------------------|
| IN  | 119,8x119,8 48"x48" Rect            | 8,2mm        | PRO                |
|     | 60x119,8 24"x48" Rect               | 8,2mm        | PRO                |
|     | 80,2x80,2 32"x32" Rect              | 8,2mm        | PRO                |
|     | 60x60 24"x24" Rect                  | 8,2mm        | PRO                |
|     | 30x60 12"x24" Rect                  | 8,2mm        | PRO                |
|     | 6x24 2,5"x9,5" Rect                 | 8,2mm        | PRO                |
| OUT | 60x119,8 24"x48" Rect<br>all-in-one | 8,2mm<br>2cm | Outdoor<br>Outdoor |

Argento



|     |                                     |       |         |
|-----|-------------------------------------|-------|---------|
| IN  | 119,8x119,8 48"x48" Rect            | 8,2mm | PRO     |
|     | 60x119,8 24"x48" Rect               | 8,2mm | PRO     |
|     | 80,2x80,2 32"x32" Rect              | 8,2mm | PRO     |
|     | 60x60 24"x24" Rect                  | 8,2mm | PRO     |
|     | 30x60 12"x24" Rect                  | 8,2mm | PRO     |
|     | 6x24 2,5"x9,5" Rect                 | 8,2mm | PRO     |
| OUT | 60x119,8 24"x48" Rect<br>all-in-one | 8,2mm | Outdoor |

Cenere



|     |                                     |              |                    |
|-----|-------------------------------------|--------------|--------------------|
| IN  | 119,8x119,8 48"x48" Rect            | 8,2mm        | PRO                |
|     | 60x119,8 24"x48" Rect               | 8,2mm        | PRO                |
|     | 80,2x80,2 32"x32" Rect              | 8,2mm        | PRO                |
|     | 60x60 24"x24" Rect                  | 8,2mm        | PRO                |
|     | 30x60 12"x24" Rect                  | 8,2mm        | PRO                |
|     | 6x24 2,5"x9,5" Rect                 | 8,2mm        | PRO                |
| OUT | 60x119,8 24"x48" Rect<br>all-in-one | 8,2mm<br>2cm | Outdoor<br>Outdoor |

Outdoor R11 is available in other sizes for orders of 400 m² or more. Outdoor R11 disponibile in altri formati, per ordini con metrature uguali o superiori a 400 m². Outdoor R11 est disponible dans d'autres formats, pour les commandes d'une superficie égale ou supérieure à 400 m². Outdoor R11 ist in anderen Formaten erhältlich, bei Bestellungen mit einer Fläche von mindestens 400 m².



Salvia



|    |                       |       |     |
|----|-----------------------|-------|-----|
| IN | 60x119,8 24"x48" Rect | 8,2mm | PRO |
|    | 60x60 24"x24" Rect    | 8,2mm | PRO |
|    | 30x60 12"x24" Rect    | 8,2mm | PRO |
|    | 6x24 2,5"x9,5" Rect   | 8,2mm | PRO |

Coccio



|    |                       |       |     |
|----|-----------------------|-------|-----|
| IN | 60x119,8 24"x48" Rect | 8,2mm | PRO |
|    | 60x60 24"x24" Rect    | 8,2mm | PRO |
|    | 30x60 12"x24" Rect    | 8,2mm | PRO |
|    | 6x24 2,5"x9,5" Rect   | 8,2mm | PRO |

Outdoor R11 is available in other sizes for orders of 400 m² or more. Outdoor R11 disponibile in altri formati, per ordini con metrature uguali o superiori a 400 m². Outdoor R11 est disponible dans d'autres formats, pour les commandes d'une superficie égale ou supérieure à 400 m². Outdoor R11 ist in anderen Formaten erhältlich, bei Bestellungen mit einer Fläche von mindestens 400 m².

DECORS



TRAMA AVORIO  
60x119,8 rect PRO



TRAMA VANILLA  
60x119,8 rect PRO



TRAMA ARGENTO  
60x119,8 rect PRO

# SINFONIA

PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY



TRAMA CENERE  
60x119,8 rect PRO




TRAMA SALVIA  
60x119,8 rect PRO



TRAMA COCCIO  
60x119,8 rect PRO

# SINFONIA



MOSAICO T36  
30x30 PRO



BATTISCOPA  
7,5x60 Rect PRO

For the special pieces/trims of 2 cm thickness products, please refer to the dedicated catalogue. Per i pezzi speciali dei prodotti a spessore 2 cm consultare il catalogo specifico. Pour les pièces spéciales des produits de 2 cm d'épaisseur, veuillez consulter le catalogue spécifique. Sonderanfertigungen mit einer Dicke von 2 cm entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Katalog.

Modular laying with a 3 mm joint within the same size. Modularità prevista con fuga di 3 mm nell'ambito dello stesso calibro. Pose modulaire (opus) prevue pour un joint de 3 mm, même calibre pour tous les formats posés. Modulierte verlegung mit 3 mm fugе in rahmen der gleichen formatabmessungen.

## PACKING

| size                                     |   |  |   |  |   |   | ✚ mm | pcs/box | sqm/box | kg/sqm | box/pal | sqm/pal | kg/pal |
|------------------------------------------|---|--|---|--|---|---|------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|
| 119,8x119,8 78"x48" Rect PRO             |   |  |   |  |   |   | 8,2  | 1       | 1,44    | 20,50  | 38      | 54,72   | 1147   |
| 60x119,8 24"x48" Rect PRO                |   |  |   |  |   |   | 8,2  | 2       | 1,44    | 16,10  | 42      | 60,48   | 999    |
| 60x119,8 24"x48" Rect Decoro Trama PRO   |   |  |   |  |   |   | 8,2  | 2       | 1,44    | 16,10  | 42      | 60,48   | 999    |
| 60x119,8 24"x48" Rect Outdoor all-in-one |   |  |   |  |   |   | 8,2  | 2       | 1,44    | 16,10  | 42      | 60,48   | 999    |
| 80,2x80,2 32"x32" Rect PRO               |   |  |   |  | - | - | 8,2  | 2       | 1,29    | 16,10  | 49      | 63,21   | 1043   |
| 80x80 32"x32" Rect 2cm all-in-one        | - |  | - |  | - | - | 20   | 1       | 0,64    | 43,50  | 45      | 28,80   | 1278   |
| 60x60 24"x24" Rect PRO                   |   |  |   |  |   |   | 8,2  | 4       | 1,44    | 16,10  | 32      | 46,08   | 767    |
| 30x60 14"x24" Rect PRO                   |   |  |   |  |   |   | 8,2  | 8       | 1,44    | 16,10  | 40      | 57,60   | 952    |
| 6X24 2,5"x9,5" Rect PRO                  |   |  |   |  |   |   | 8,2  | -       | -       | -      | -       | -       | -      |
| 30x30 12"x12" Rect PRO Mosaico T36       |   |  |   |  |   |   | 8,2  | 11      | 1,00    | 16,20  | 30      | 30,00   | 511    |
| 7,5x60 3"x24" Rect PRO Battiscopa        |   |  |   |  |   |   | 8,2  | 16      | -       | -      | -       | -       | -      |

Outdoor R11 is available in other sizes for orders of 400 m² or more. Outdoor R11 disponibile in altri formati, per ordini con metrature uguali o superiori a 400 m². Outdoor R11 est disponible dans d'autres formats, pour les commandes d'une superficie égale ou supérieure à 400 m². Outdoor R11 ist in anderen Formaten erhältlich, bei Bestellungen mit einer Fläche von mindestens 400 m².



| technical specification<br>caratteristica tecnica<br>caractéristique technique<br>Technische Eigenschaft                                                                                                                                                                                    | Reference standard<br>Norma di riferimento<br>Norme de reference<br>Besugsnorm      |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>water absorption (E)</b><br>assorbimento d'acqua (E)<br>absorption d'eau (E)<br>Wasseraufnahme (E)                                                                                                                                                                                       |    | <b>ISO 10545-3</b>            |
| <b>breaking strength (S)</b><br>forza di rottura (S)<br>force de rupture (S)<br>Bruchkraft (S)                                                                                                                                                                                              |    | <b>ISO 10545-4</b>            |
| <b>bending strength (R)</b><br>resistenza alla flessione (R)<br>résistance à la flexion (R)<br>Biegefestigkeit (R)                                                                                                                                                                          |    | <b>ISO 10545-4</b>            |
| <b>deep abrasion resistance</b><br>resistenza all'abrasione profonda<br>résistance à l'abrasion profonde<br>Beständigkeit gegenüber Tiefenabrieb                                                                                                                                            |    | <b>ISO 10545-6</b>            |
| <b>thermal shock resistance</b><br>resistenza agli sbalzi termici<br>résistance aux chocs thermiques<br>Beständigkeit gegenüber Temperaturschwankungen                                                                                                                                      |    | <b>ISO 10545-9</b>            |
| <b>frost resistance</b><br>resistenza al gelo<br>résistance au gel<br>Frostbeständigkeit                                                                                                                                                                                                    |    | <b>ISO 10545-12</b>           |
| <b>slip resistance value</b><br>fattore di resistenza alla scivolosità<br>facteur de résistance à la glissance<br>Faktor der Rutschfestigkeit                                                                                                                                               |  | <b>DIN EN 16165 - ANNEX B</b> |
| <b>slip resistance value for walking on wet surface with bare feet</b><br>fattore di resistenza alla scivolosità in presenza di acqua a piedi nudi<br>facteur de résistance à la glissance en présence d'eau pieds nus<br>Faktor der Rutschfestigkeit bei Vorhandensein von Wasser barfüßig |  | <b>DIN EN 16165 - ANNEX A</b> |
| <b>sizing features</b><br>caratteristiche dimensionali<br>caracteristiques dimensionelle<br>Abmessungen                                                                                                                                                                                     |  | <b>ISO 10545-2</b>            |
| <b>linear thermal expansion coefficient</b><br>coefficiente di dilatazione termica lineare<br>coefficient de dilatation thermique linéaire<br>Koeffizient der linearen Wärmedehnung                                                                                                         |  | <b>ISO 10545-8</b>            |
| <b>chemical resistance</b><br>resistenza ai prodotti chimici<br>résistance aux produits chimiques<br>Beständigkeit gegenüber Chemikalien                                                                                                                                                    |  | <b>ISO 10545-13</b>           |
| <b>stain resistance</b><br>resistenza alle macchie<br>résistance aux taches<br>Beständigkeit gegenüber Flecken                                                                                                                                                                              |  | <b>ISO 10545-14</b>           |

| Required value<br>valore richiesto<br>valeur requise<br>Geforderter wert                                                                                                                                                                         | Compliance with the standard<br>Rispondenza alla norma<br>Conformité à la norme<br>Einhaltung der Norm                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ≤ 0,5%                                                                                                                                                                                                                                           | according to<br>conforme<br>conforme<br>Konform                                                                               |
| thickness ≥ 7,5mm ≥ 1300 N<br>thickness < 7,5mm ≥ 700 N                                                                                                                                                                                          | according to<br>conforme<br>conforme<br>Konform                                                                               |
| ≥ 35 N/mm²                                                                                                                                                                                                                                       | according to<br>conforme<br>conforme<br>Konform                                                                               |
| ≤ 175 mm³                                                                                                                                                                                                                                        | according to<br>conforme<br>conforme<br>Konform                                                                               |
| no sample must have visible defects<br>nessun campione deve presentare difetti visibili<br>aucun échantillon ne doit présenter de défauts visibles<br>kein Muster darf sichtbare Defekte aufweisen                                               | according to<br>conforme<br>conforme<br>Konform                                                                               |
| resistant<br>resistenti<br>résistants<br>widerstandsfähig                                                                                                                                                                                        | resistant<br>resistenti<br>résistants<br>widerstandsfähig                                                                     |
| according to manufacturer's data<br>secondo i dati del costruttore<br>selon les données du fabricant<br>gemäß den Daten des Herstellers                                                                                                          | R10 PRO<br>R11 Outdoor 8,2mm<br>R11 2cm                                                                                       |
| according to manufacturer's data<br>secondo i dati del costruttore<br>selon les données du fabricant<br>gemäß den Daten des Herstellers                                                                                                          | B PRO                                                                                                                         |
| lenght and width<br>lunghezza e larghezza / longueur et largeur / Länge und Breite<br>thickness<br>spessore / épaisseur / Stärke<br>squareness<br>ortogonalità / orthogonalité / Rechtwinkligkeit<br>flatness<br>planarità / planéité / Ebenheit | ± 0,6%(max±2mm)<br>± 5,0%(max±0,5mm)<br>according to<br>conforme<br>conforme<br>Konform<br>± 0,5%(max±2mm)<br>± 0,5%(max±2mm) |
| test method available<br>metodo di prova disponibile<br>méthode d'essai disponible<br>Verfügbare Prüfmethode                                                                                                                                     | α ≤7 x 10 <sup>-6</sup> /°C                                                                                                   |
| min. B                                                                                                                                                                                                                                           | according to<br>conforme<br>conforme<br>Konform                                                                               |
| classe ≥ 3                                                                                                                                                                                                                                       | according to<br>conforme<br>conforme<br>Konform                                                                               |

According to EN 14411 (ISO 13006) test methods and UNI EN ISO 10545 Appendix G for dry-pressed ceramic tiles with low water absorption Es0.5% Bia Group. Secondo la norma EN 14411 (ISO 13006) metodi di prova UNI EN ISO 10545 Appendice G per piastrelle ceramiche pressate a secco a basso assorbimento d'acqua Es0,5% Gruppo Bia. Selon la norme EN 14411 (ISO 13006) méthodes d'essai uni EN ISO 10545 Annexe G pour les carreaux céramiques pressés à sec à faible absorption d'eau et≤0,5 % Groupe Bia.Gemäß EN 14411 (ISO 13006) Prüfverfahren UNI EN ISO 10545 Anhang G für trockenengepresste Keramikfliesen mit geringer Wasseraufnahme Es0,5% Gruppe Bia.

Ceramiche Gresmalt Group reserves the right to make changes to the products in its catalogue without notice, and cannot be held liable for any direct or indirect damages arising from any changes. For all information and data concerning codes, packaging and weight always refer to the most recent catalogue in force. The manufacturing sizes and the actual sizes of the porcelain stoneware trims and the sizes of products created by cutting porcelain stoneware may differ from the nominal dimensions required by applicable legislation and the related tolerances. The colours and the appearance of the products as shown in this catalogue are purely illustrative. Since ceramic materials tend to vary slightly in terms the colour tones featured in each article, if the items laid come from different production batches or consist of the same material in different sizes (including trims), the customer must check with the company's sales representative beforehand that the various items can be used together.

Gruppo Ceramiche Gresmalt si riserva di modificare i prodotti del proprio catalogo senza preavviso, declinando ogni responsabilità di danni diretti o indiretti derivanti da eventuali modifiche. Per tutti i dati relativi a codici, imballaggi e pesi occorre sempre consultare l'ultimo catalogo aggiornato e in vigore. Le dimensioni di fabbricazione e le dimensioni reali dei pezzi speciali in gres porcellanato e dei sottoformati ottenuti per taglio del gres porcellanato possono derogare dalle dimensioni nominali previste dalle normative vigenti e dalle relative tolleranze. I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali così come rappresentati nel presente catalogo sono da ritenere puramente indicativi. Poiché i materiali ceramici sono leggermente variabili nella tonalità di colore che caratterizza ogni articolo, nel caso in cui vengano posati lotti produttivi diversi del medesimo articolo, oppure nel caso in cui vengano posati su una medesima superficie formati diversi del medesimo articolo, inclusi pezzi speciali di corredo, il cliente dovrà verificare a priori con il referente commerciale dell'azienda l'abbinabilità dei diversi materiali che verranno utilizzati.

Gruppo Ceramiche Gresmalt se réserve le droit de modifier les produits de son catalogue sans préavis, en déclinant toute responsabilité en cas de dommages directs ou indirects résultant de d'éventuelles modifications. Pour toutes les données relatives aux codes, aux emballages et au poids, il faut toujours consulter le dernier catalogue mis à jour et en vigueur. Les dimensions de fabrication et les dimensions réelles des pièces spéciales en grès cérame et des sous-formats obtenus par découpe du grès cérame peuvent déroger aux dimensions nominales prévues par les réglementations en vigueur et les tolérances correspondantes. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques des matériaux tels que représentés dans ce catalogue doivent être considérées comme purement indicatives. Étant donné que les matériaux céramiques peuvent présenter de légères variations au niveau de la tonalité qui caractérise chaque article, en cas de pose de différents lots de productions ou de différents formats d'un même article sur une même surface, y compris des pièces spéciales, le client devra vérifier a priori avec le référent commercial de la société la possibilité d'associer les différents matériaux utilisés.

Die Firma Gruppo Ceramiche Gresmalt behält sich vor, die Produkte in ihrem Katalog ohne vorherige Ankündigung zu ändern, und lehnt jede Haftung für direkte oder indirekte Schäden ab, die sich aus Änderungen ergeben. Für alle Daten in Bezug auf Codes, Verpackung und Gewichte ist es immer notwendig, den zuletzt überarbeiteten Katalog zu konsultieren. Die Herstellungsabmessungen und die tatsächlichen Abmessungen von Formteilen aus Feinsteinzeug und Unterformaten, die durch das Schneiden von Feinsteinzeug erhalten werden, können von den in den geltenden Vorschriften vorgesehenen Nennabmessungen und den damit verbundenen Toleranzen abweichen. Die Farben und ästhetischen Eigenschaften der Materialien, wie sie in diesem Katalog dargestellt sind, sind als rein indikativ zu betrachten. Da keramische Materialien in dem jeden Artikel kennzeichnenden Farbton leicht unterschiedlich sind, muss der Kunde im Falle der Verlegung verschiedener Produktionschargen desselben Artikels oder für den Fall, dass verschiedene Größen dieses Artikels auf die Oberfläche gelegt werden, einschließlich Sonderstücke, im Voraus mit dem Handelsvertreter des Unternehmens die Kombinierbarkeit der verschiedenen verwendeten Materialien überprüfen.

©abitare la ceramica



## abitare la ceramica

Sede Commerciale e Amministrativa

Via Regina Pacis, 136 – 41049 Sassuolo (MO) Italy

Sede Legale

Via Statale 467, 45 – 42013 Casalgrande (RE) Italy

tel. +39 0536 188 30 00 . fax +39 0536 188 30 30

infoabitare@gresmalt.it . www.abitarelaceramica.it

a brand of:





## abitare la ceramica

Gruppo Ceramiche Gresmalt S.p.A.  
Via Regina Pacis, 136 - 41049 Sassuolo (MO) Italy  
tel. +39 0536 188 30 00 - fax +39 0536 188 30 30  
infoabitare@gresmalt.it - [www.abitarelaceramica.it](http://www.abitarelaceramica.it)

a brand of:  
**gresmalt**  
GROUP

