

STEP INTO OUR

PRODUCT BOOK

SKEMA



PAVIMENTI IN LAMINATO

LAMINATE FLOORING

K-uno
Prestige Gold
Prestige L
Facile+
Syncro Parquet
Vision Oxid
Vision Technic

I pavimenti in laminato rappresentano, storicamente, il cuore della proposta di Skema e continuano a essere la scelta migliore in molti contesti per le loro caratteristiche tecniche e il loro realismo. Ampia la scelta di decori, dall’effetto legno al materico, e di formati, dalla doga al tiles. L’estetica è ricercata grazie al sincroporo, che riproduce fedelmente le venature del legno, e alla superficie opaca e altamente performante. I pavimenti in laminato sono antistatici e compatibili con il riscaldamento a pavimento.

Laminate floors have historically been the core of Skema’s offer and continue to be the best choice in many contexts for their technical characteristics and realistic appearance. There is a wide choice of patterns, from wood effect to material, and of formats, from planks to tiles. Aesthetics are sought after thanks to the syncropore technology, which faithfully reproduces the wood grain, and the matte, high-performance surface. Laminate floors are antistatic and compatible with underfloor heating.

← K-UNO
Rovere Colorado
2052×248×10 mm



VISION OXID
Graniglia Bardiglio
1184×601×8 mm

K-uno



K-uno, il laminato top di gamma, unisce la tecnologia Hydro con la bellezza e lo straordinario realismo di una doga di grande formato a incastro 5G Dry.

K-uno, the top-of-the-line laminate, combines Hydro technology with the beauty and extraordinary realism of a large format 5G Dry interlocking plank.

2052×248×10

Resistenza all'acqua Water resistant	Effetto realistico Realistic effect	Grande formato Large format
La tecnologia Hydro rende la superficie più performante all'acqua.	Superficie trattata con tecnologia sincroporo per il massimo realismo dell'effetto legno.	Come le plance di legno, il formato doga esprime al meglio la bellezza delle superfici organiche.
Hydro technology makes the surface more water resistant.	Surface treated with syncropore technology for maximum realism of the wood effect.	Like wooden planks, the plank format best expresses the beauty of organic surfaces.

Caratteristiche tecniche Technincal features								
Incastro Joint	Bisello Bevel	Reazione al fuoco * Fire reaction *	Riscaldamento a pavimento Radiant heating	Antistatico Antistatic	Umidità/Resi- stenza acqua Moisture/Wa- ter-resistant	Uso domestico Domestic use	Uso commerciale Commercial use	Classe di abrasione Abrasion class
								
5G Dry	4V	Cfl-s1	Ok	Ok	Ok	23 Alto traffico High traffic	v32 Medio traffico Medium traffic	

Stratigrafia Stratigraphy	
	A Superficie - Diamond Pro B Carta decorativa antistatica C Strato intermedio HDF aquasafe D Bordi trattati con aquastop E Controbilanciante

Certificazioni Certifications	
    	

Accessori Accessories	Sottopavimenti Underlayer	Profilo Profile	Battiscopa Skirting Board
	Superior RBR	Kit Dislivello, Dilatazione, Terminale, Toro Scala Elite. Splice Kit, Expansion Kit, Terminal Kit, Elite Stair Noise.	Drop



Rovere Indiana Emotion 2052×248×10 520

Rovere Latino Emotion 2052×248×10 527

Rovere Texas Emotion 2052×248×10 528



Rovere Arizona Emotion 2052×248×10 530

Rovere Colorado Emotion 2052×248×10 531

Rovere Mexico Emotion 2052×248×10 532



Rovere Yosemite Emotion 2052×248×10 533

Rovere Kansas Emotion 2052×248×10 534

Rovere California New Emotion 2052×248×10 535

* Classificazione valida con l'utilizzo dei sottopavimenti e/o modalità indicate da Skema S.p.A. (per dettagli vedi scheda tecnica del prodotto e/o istruzioni per l'installazione).

Classification valid with the use of underlayer and/or modality specified by Skema S.p.A. (please see product technical data sheet and/or installation instructions for details).



PRESTIGE GOLD
Rovere Zephir
1288×198×8 mm

Prestige Gold

Prestige Gold è un laminato dalle caratteristiche tecniche evolute. Ampia la gamma di decorativi, dallo stile rustico al contemporaneo, per un rivestimento resistente perfetto anche per ambienti pubblici e ad alta frequentazione.

Prestige Gold is a laminate with advanced technical features. There is a wide range of patterns, from rustic to contemporary, for a durable covering that is also perfect for public and high-traffic environments.

1288×198×8

Prestazioni elevate High performance Tra i laminati più prestanti a livello di resistenza superficiale (AC5). Among the best performing laminates in terms of surface resistance (AC5).			Effetto realistico Realistic effect Superficie trattata con tecnologia sincroporo per il massimo realismo dell'effetto legno. Surface treated with syncropore technology for maximum realism of the wood effect.			Resistenza all'acqua Water resistant La tecnologia Hydro rende la superficie più performante all'acqua. Hydro technology makes the surface more water performant.		
Caratteristiche tecniche Technical features								
Incastro Joint	Bisello Bevel	Reazione al fuoco * Fire reaction *	Riscaldamento a pavimento Radiant heating	Antistatico Antistatic	Umidità/Resistenza acqua Moisture/Water-resistant	Uso domestico Domestic use	Uso commerciale Commercial use	Classe di abrasione Abrasion class
								
PLS	4V	Cfl-s1	Ok	Ok	Ok	23 Alto traffico High traffic	32 Medio traffico Medium traffic	

Stratigrafia Stratigraphy		
		A Superficie - Diamond Pro B Carta decorativa antistatica C Strato intermedio HDF aquasafe D Bordi trattati con aquastop E Controbilanciante

Certificazioni Certifications			
			
			

Accessori Accessories	Sottopavimenti Underlayer Superior RBR, DB, ST	Battiscopa Skirting Board Time, Look	Profilo Profile Kit Dislivello, Dilatazione, Terminale, Toro Scala Elite Splice Kit, Expansion Kit, Terminal Kit, Elite Stair Noise
--	--	--	--



Rovere Giapponese Emotion 1288×198×8 255



Rovere trentino Emotion 1288×198×8 256



Quercia Montana Emotion 1288×198×8 257



Rovere Linosa New Emotion 1288×198×8 294



Sesame Oak Emotion 1288×198×8 370



Pepper Oak Emotion 1288×198×8 372



Rovere Carbon Emotion 1288×198×8 258



Rovere Comfort Emotion 1288×198×8 259



Hop Oak Emotion 1288×198×8 279



Rovere Sole Emotion 1288×198×8 139



Rovere Zephir Emotion 1288×198×8 170



Quercia Naturale Emotion 1288×198×8 264



Rovere Francese Emotion 1288×198×8 289



Rovere Ischia New Emotion 1288×198×8 292



Rovere Ponza New Emotion 1288×198×8 293



Rovere Positano Emotion 1288×198×8 266

* Classificazione valida con l'utilizzo dei sottopavimenti e/o modalità indicate da Skema S.p.A. (per dettagli vedi scheda tecnica del prodotto e/o istruzioni per l'installazione).
Classification valid with the use of underlayer and/or modality specified by Skema S.p.A. (please see product technical data sheet and/or installation instructions for details).

Prestige L



Tra i laminati più amati della gamma Skema, Prestige L si caratterizza per doghe di grande formato, assoluto realismo, superficie antistatica e bordi bisellati sui quattro lati.

One of the most popular laminates in the Skema range, Prestige L is characterised by its large-format planks, absolute realism, antistatic surface and four-sided bevelled edges.

2052×220×8

Effetto realistico Realistic effect	Resistenza all’acqua Water resistant	Compatibilità con riscaldamento a pavimento Compatibility with underfloor heating
La tecnologia sincroporo lo rende incredibilmente somigliante al legno vero sia alla vista che al tatto. The syncropore technology makes it look and feel incredibly similar to real wood.	La tecnologia Hydro rende la superficie più performante all’acqua. Hydro technology makes the surface more water performant.	Ottima conducibilità termica e resistenza. Excellent thermal conductivity and resistance.

Caratteristiche tecniche Techincal features								
Incastro Joint	Bisello Bevel	Reazione al fuoco * Fire reaction	Riscaldamento a pavimento Radiant heating	Antistatico Antistatic	Umidità/Resi- stenza acqua Moisture/Wa- ter-resistant	Uso domestico Domestic use	Uso commerciale Commercial use	Classe di abrasione Abrasion class
5G Dry	4V	Cfl-s1	Ok	Ok	Ok	23 Alto traffico High traffic	32 Medio traffico Medium traffic	

Stratigrafia Stratigraphy		
	A Superficie – Diamond Pro B Carta decorativa antistatica C Strato intermedio HDF aquasafe D Bordi trattati con aquastop E Controbilanciante	

Certificazioni Certifications			

Accessori Accessories	Sottopavimenti Underlayer	Profilo Profile	Battiscopa Skirting Board
	Superior RBR, DB, ST	Kit Dislivello, Dilatazione, Terminale, Toro Scala Elite Splice Kit, Expansion Kit, Terminal Kit, Elite Stair Noise	Time, Look



Grey Oak
Natural

2052×220×8

168

Noce Autentico
Modern

2052×220×8

178

Rovere Apple
Natural

2052×220×8

234



Rovere Senese
Natural

2052×220×8

250

Alpaca Oak
Emotion

2052×220×8

290

Eagle Oak
Natural

2052×220×8

291



Pepper Oak
Emotion

2052×220×8

372

* Classificazione valida con l'utilizzo dei sottopavimenti e/o modalità indicate da Skema S.p.A. (per dettagli vedi scheda tecnica del prodotto e/o istruzioni per l'installazione).
Classification valid with the use of underlayer and/or modality specified by Skema S.p.A. (please see product technical data sheet and/or installation instructions for details).



PRESTIGE GOLD
Quercia Montana
1288×198×8 mm


Facile+

Facile+ è il laminato ideale nelle ristrutturazioni, nonché la scelta perfetta in caso di nuove realizzazioni, per la facilità e velocità di posa. Versatile, adatto a diversi ambienti, è disponibile in un’ampia gamma di decorativi che danno personalità a ogni spazio.

Facile+ is the ideal laminate in renovations, as well as the perfect choice for new builds, due to its ease and speed of installation. Versatile, suitable for a variety of environments, it is available in a wide range of patterns that add personality to any space.

1288×198×8

Facilità di posa Ease of laying		Gamma ampia Wide range						
La tecnologia d'incastro PLS rende facile e veloce la posa a pavimento.		Diciassette effetti decorativi ispirati all'aspetto del legno naturale.						
PLS interlocking technology makes floor installation quick and easy.		Sixteen patterns showcasing the beauty of natural wood.						
Caratteristiche tecniche Technical features								
Incastro Joint	Bisello Bevel	Reazione al fuoco* Fire reaction*	Riscaldamento a pavimento Radiant heating	Antistatico Antistatic	Umidità/Resistenza acqua Moisture/Water-resistant	Uso domestico Domestic use	Uso commerciale Commercial use	Classe di abrasione Abrasion class
								
PLS	No	Cfl-s1	Ok	Ok	≤ 13% Rigonfiamento dello spessore	23 Alto traffico High traffic	32 Medio traffico Medium traffic	

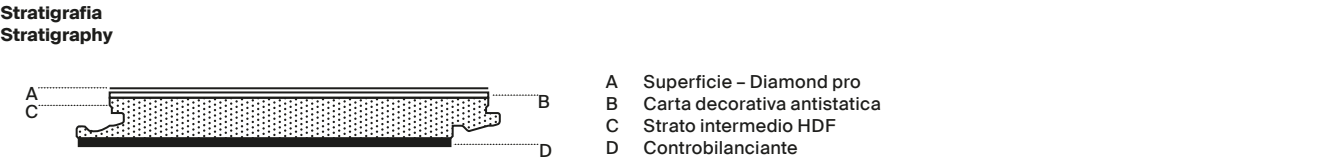

Certificazioni
Certifications



Accessori Accessories	Sottopavimenti Underlayer Superior RBR, DB, ST	Profilo Profile Kit Dislivello, Dilatazione, Terminale Splice Kit, Expansion Kit, Terminal Kit	Battiscopa Skirting Board Star, Time trendy, Look trendy
--	--	---	--



White wood
Natural1288×198×8127



Rovere Superior
Timber1288×198×8128



Rovere Sunny
Natural1288×198×8166



Rovere Senese
Natural1288×198×8250



Rovere di Fiume
Emotion1288×198×8253



Rovere Fiammingo
Timber1288×198×8252



Rovere Crystal
Natural1288×198×8167



Grey Oak
Natural1288×198×8168



Rovere Luna
Natural1288×198×8192



Grey Canyon
Natural1288×198×8260



Sand Canyon
Natural1288×198×8261



Black Canyon
Natural1288×198×8262



Rovere Umbro
Natural1288×198×8196



Rovere Loira
Natural1288×198×8242



Rovere Tuscania
Emotion1288×198×8254



Hop Oak
Emotion1288×198×8279



Coffee Oak
Natural1288×198×8280

* Classificazione valida con l'utilizzo dei sottopavimenti e/o modalità indicate da Skema S.p.A. (per dettagli vedi scheda tecnica del prodotto e/o istruzioni per l'installazione).
Classification valid with the use of underlayer and/or modality specified by Skema S.p.A. (please see product technical data sheet and/or installation instructions for details).

Syncro Parquet



Book finiture
Finishing Book

Syncro Parquet unisce le prestazioni del laminato – resistenza all’acqua, installazione pratica e veloce, altissima resistenza all’abrasione – all’estetica senza tempo della posa a spina di pesce.

Syncro Parquet combines the performance of laminate – water resistance, quick and easy installation, high abrasion resistance – with the timeless aesthetics of herringbone laying.

Classica Rovere Naturale	1182×293×8	1150	Ungherese Rovere Naturale	1184×293×8	1151	Chateau Rovere Naturale	1183×601×8	1164
-----------------------------	------------	------	------------------------------	------------	------	----------------------------	------------	------

1182×293×8	1184×293×8	1183×601×8
------------	------------	------------

Decoro a spina Chevron pattern	Reazione al fuoco Reaction to fire	Prestazioni elevate High performance
Disponibile nelle versioni classica e ungherese. Available in classic and chevron versions.	Il prodotto è adatto a essere posato anche in luoghi come alberghi, ristoranti, scuole (classe Bfl-s1). The product is also suitable for installation in places such as hotels, restaurants, schools (class Bfl-s1).	Tra i laminati più prestanti a livello di resistenza superficiale (AC6). Among the best performing laminates in terms of surface resistance (AC6).

Caratteristiche tecniche Technical features								
Incastro Joint	Bisello Bevel	Reazione al fuoco* Fire reaction*	Riscaldamento a pavimento Radiant heating	Antistatico Antistatic	Umidità/Resi- stenza acqua Moisture/Wa- ter-resistant	Uso domestico Domestic use	Uso commerciale Commercial use	Classe di abrasione Abrasion class
								
PLS 1182×293×8 1184×293×8	S4 Sincro bisello stampato sui 4 lati Syncro bevel printed on the 4 sides	Bfl-s1	Ok	Ok	Ok	23 Alto traffico High traffic	33 Alto traffico High traffic	
								
TLS.PF 1183×601×8								

Stratigrafia Stratigraphy		A Superficie – Diamond Pro B Carta decorativa antistatica C Strato intermedio HDF aquasafe D Bordi trattati con aquastop E Controbilanciante
--	--	--

Certificazioni Certifications	 25 ANNI / YEARS GUARANTEE RESIDENTIAL	 5 ANNI / YEARS GUARANTEE COMMERCIAL	 PEFC-COC-1492	 DÉMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR A+ B C
--	---	--	--	--

Accessori Accessories	Sottopavimenti Underlayer	Profilo Profile	Battiscopa Skirting Board
	Superior RBR, DB, ST	Kit Dislivello, Dilatazione, Terminale. Splice Kit, Expansion Kit, Terminal Kit	Star, Time, Look




SYNCR0 PARQUET
Ungherese Rovere Naturale
1184×293×8 mm

* Classificazione valida con l'utilizzo dei sottopavimenti e/o modalità indicate da Skema S.p.A. (per dettagli vedi scheda tecnica del prodotto e/o istruzioni per l'installazione).
Classification valid with the use of underlayer and/or modality specified by Skema S.p.A. (please see product technical data sheet and/or installation instructions for details).




La collezione Vision Oxid racchiude i laminati con effetto materico pietra, cemento e graniglia in formato tiles. Per ambienti dall'estetica contemporanea e industriale che necessitano di pavimenti resistenti dalle altissime performance.

The Vision Oxid collection encompasses laminates in material effect stone, concrete and grit in tile format. For environments with a contemporary, industrial aesthetic that require durable, high-performance flooring.

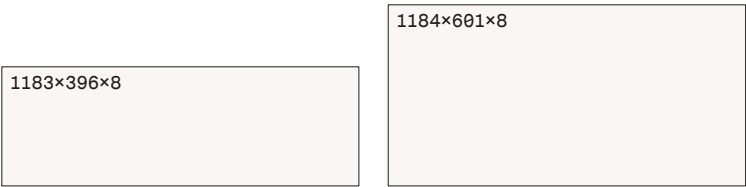

Resistenza all'acqua Water resistant Performante grazie alla tecnologia Hydro. Performing thanks to Hydro technology.								
Elevata reazione al fuoco High reaction to fire Il prodotto è adatto a essere posato anche in luoghi come alberghi, ristoranti, scuole (classe Bfl-s1). The product is also suitable for installation in places such as hotels, restaurants, schools (class Bfl-s1).								
Prestazioni elevate High performance Tra i laminati più prestanti a livello di resistenza superficiale (AC6). Among the best performing laminates in terms of surface resistance (AC6).								
Caratteristiche tecniche Technical features								
Incastro Joint	Bisello Bevel	Reazione al fuoco* Fire reaction*	Riscaldamento a pavimento Radiant heating	Antistatico Antistatic	Umidità/Resi- stenza acqua Moisture/Wa- ter-resistant	Uso domestico Domestic use	Uso commerciale Commercial use	Classe di abrasione Abrasion class
TLS.PF	S4	Bfl-s1	Ok	Ok	Ok	23 Alto traffico High traffic	33 Alto traffico High traffic	

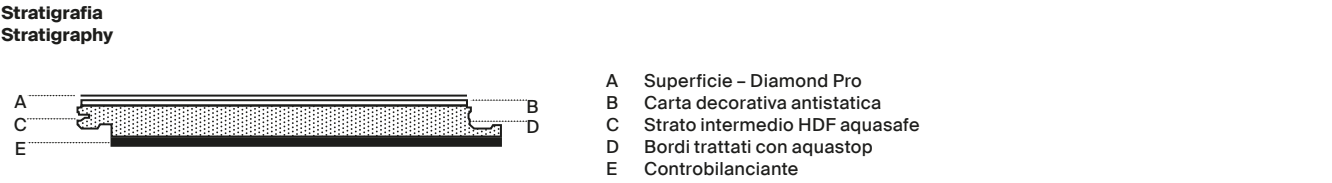

Certificazioni
Certifications


Accessori Accessories	Sottopavimenti Underlayer	Profilo Profile	Battiscopa Skirting Board
	Superior RBR, DB, ST	Kit Dislivello, Dilatazione, Terminale. Splice Kit, Expansion Kit, Terminal Kit	Time Trendy, Look Trendy



Warm Gray Matt 1183×396×8 1122
Cemento Spatolato Authentic 1184×601×8 1170
Graniglia Bardiglio Authentic 1184×601×8 1172



Graniglia Carrara Authentic 1184×601×8 1173
Graniglia Marquina Authentic 1184×601×8 1174
Graniglia Bianco Romano Authentic 1184×601×8 1176

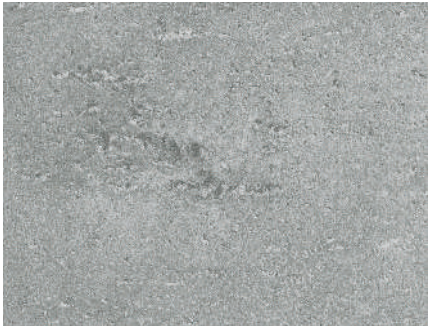


Cemento Grezzo Authentic 1184×601×8 3275

* Classificazione valida con l'utilizzo dei sottopavimenti e/o modalità indicate da Skema S.p.A. (per dettagli vedi scheda tecnica del prodotto e/o istruzioni per l'installazione).
Classification valid with the use of underlayer and/or modality specified by Skema S.p.A. (please see product technical data sheet and/or installation instructions for details).



Nella collezione Vision Technic, pensata per i settori allestitivo, contract e office, sono raccolti i laminati con decori che riproducono effetti acciaio o pietra in formato tiles.

The Vision Technic collection, designed for the exhibition, contract and office sectors, includes laminates with patterns reproducing steel or stone effects in tile format.




Effetti materici Textural effects	Facilità di posa Ease of laying	Pavimenti sopraelevati Raised floors
Il decoro superficiale è ispirato ad acciaio e pietra naturale.	La tecnologia di incastro rende facile e veloce la posa a pavimento.	La finitura è disponibile anche per i pavimenti sopraelevati.
The surface decoration is inspired by steel and natural stone.	The interlocking technology makes floor installation quick and easy.	The finish is also available for raised floors.

Caratteristiche tecniche Technical features								
Incastro Joint	Bisello Bevel	Reazione al fuoco * Fire reaction *	Riscaldamento a pavimento Radiant heating	Antistatico Antistatic	Umidità/Resi- stenza acqua Moisture/Wa- ter-resistant	Uso domestico Domestic use	Uso commerciale Commercial use	Classe di abrasione Abrasion class
PLS	4V	Cfl-s1	Ok	Ok	Ok	23 Alto traffico High traffic	32 Medio traffico Medium traffic	


Stratigrafia Stratigraphy		
		A Superficie - Diamond Pro B Carta decorativa antistatica C Strato intermedio HDF aquasafe D Bordi trattati con aquastop E Controbilanciante

Certificazioni Certifications	
 25 ANNI / YEARS GUARANTEE RESIDENTIAL	 5 ANNI / YEARS GUARANTEE COMMERCIAL
 PEFC-COC-1492	 DISEGNIATO IN UNO DEI MIGLIORI LABORATORI ITALIANI PER LA CERTIFICAZIONE E LA VERIFICA DEI PRODOTTI E DEI SISTEMI ELETTRICI


Accessori Accessories	Sottopavimenti Underlayer	Profilo Profile	Battiscopa Skirting Board
	Superior RBR, DB, ST	Kit Dislivello, Dilatazione, Terminale Splice Kit, Expansion Kit, Terminal Kit	Time Trendy, Look, Look Trendy

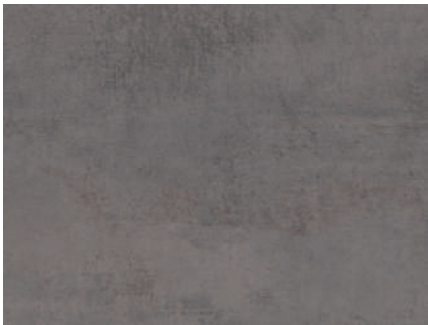


Acciaio Brunito Stone 857×398×8 205

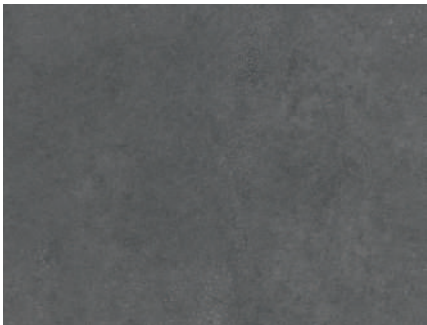

Pietra Portoghese Stone 857×398×8 206

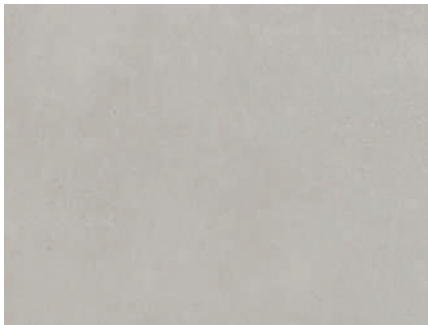

Pietra Carnica Stone 857×398×8 207

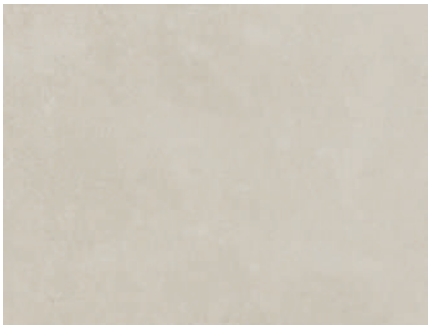

Pietra d'Istria Stone 857×398×8 208



VISION TECHNIC
Pietra d'Istria
857×398×8 mm

* Classificazione valida con l'utilizzo dei sottopavimenti e/o modalità indicate da Skema S.p.A. (per dettagli vedi scheda tecnica del prodotto e/o istruzioni per l'installazione).
Classification valid with the use of underlayer and/or modality specified by Skema S.p.A. (please see product technical data sheet and/or installation instructions for details).

Skema S.p.A.
Via dell'Artigianato, 8
31047 Ponte di Piave (TV)
Italy
T (+39) 0422 858511
info@skema.eu
www.skema.eu