


CIMENTO®

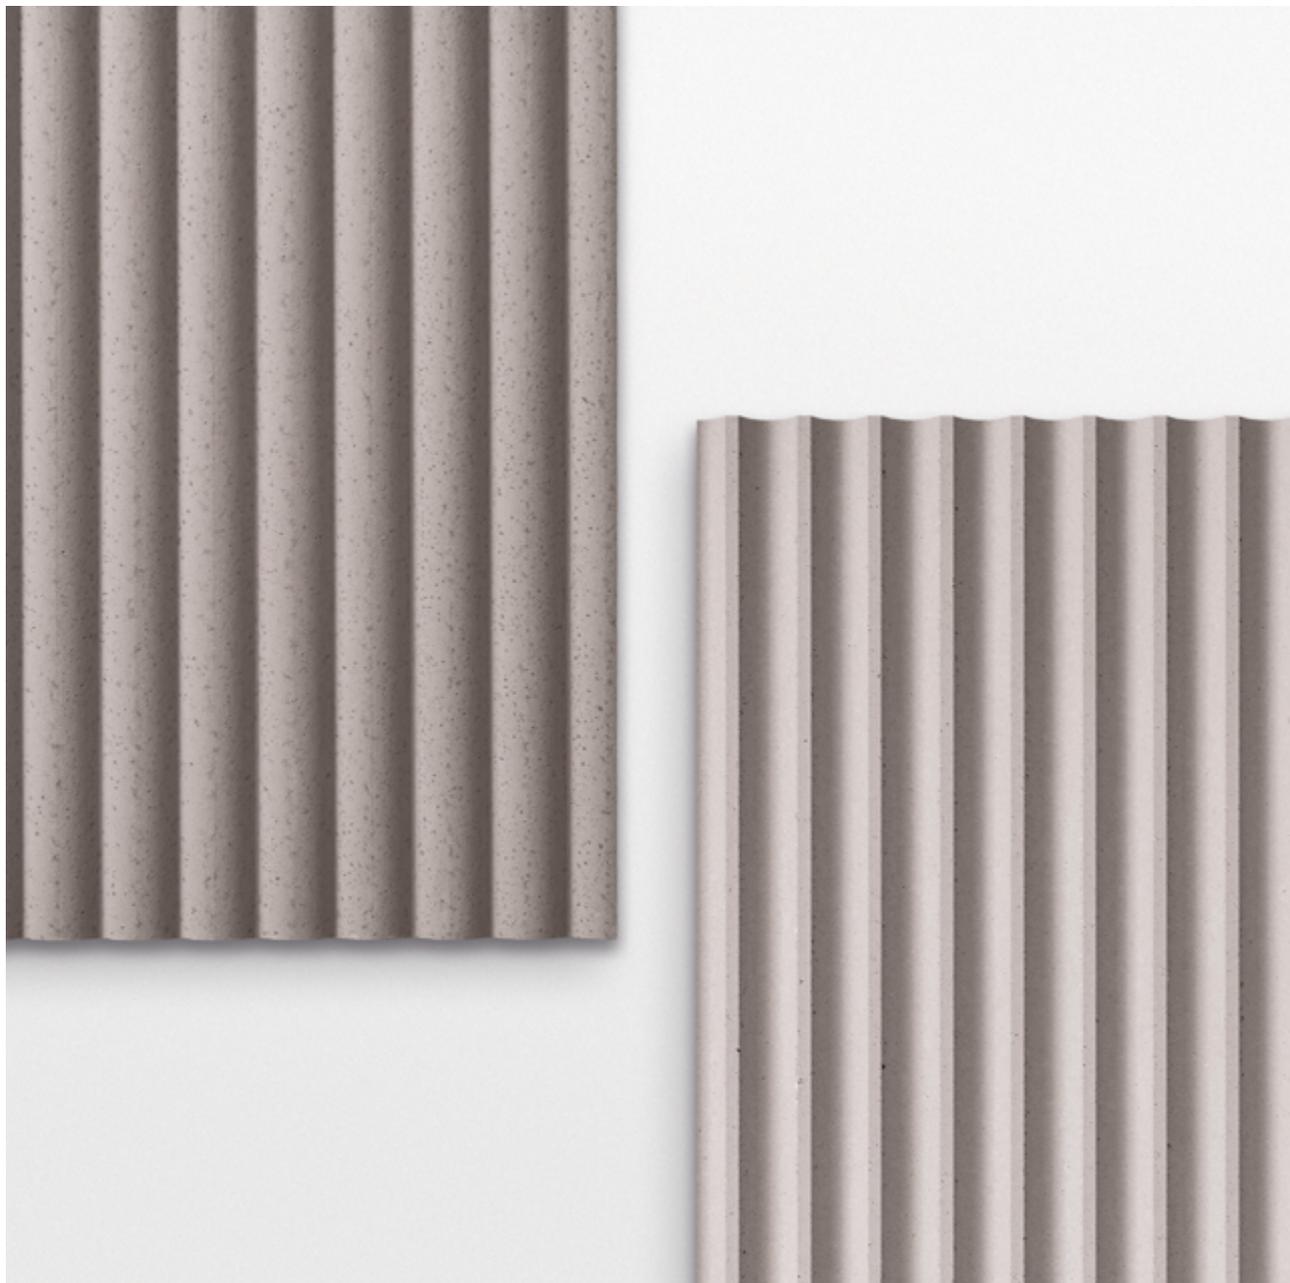


CIMENTO® BARENA 2.0

Scheda prodotto

 **EPD**
INTERNATIONAL EPD SYSTEM

Descrizione

CIMENTO® BARENA 2.0 è un prodotto della gamma **CIMENTO®** ideato per consentire il rivestimento di strutture preesistenti. Le lastre sono composte da un agglomerato cementizio a cui è unita una rete in fibra di vetro. **CIMENTO® BARENA 2.0** è un prodotto incombustibile.

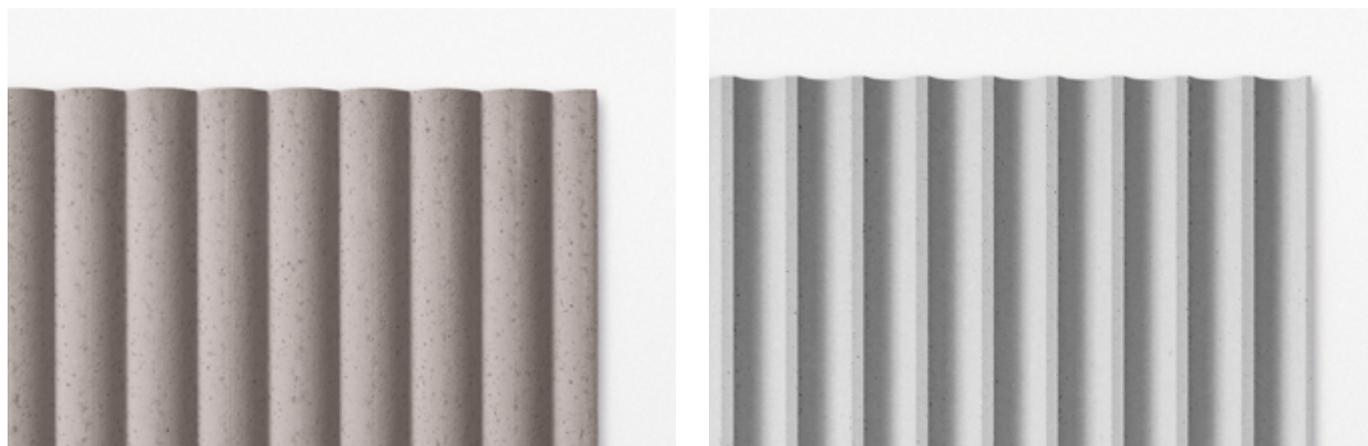

Viste superiore **CIMENTO® BARENA 2.0** convesso e concavo


Destinazione d'uso

CIMENTO® BARENA 2.0 è da considerarsi elemento di arredo e rivestimento senza alcuna funzione strutturale. **CIMENTO® BARENA 2.0** è la soluzione ideale per il rivestimento di pareti, soffitti e arredi. Per maggiori informazioni consultare il manuale di posa e manutenzione o contattare l'ufficio commerciale **CIMENTO®** (www.cimento.tech).

Caratteristiche CIMENTO® BARENA 2.0

I fogli **CIMENTO® BARENA 2.0** sono disponibili in diverse misure standard o, su richiesta del cliente, possono essere forniti tagliati a misura, secondo le specifiche del progetto.

dimensioni	peso	spessore
max 3500x680 mm	23,10 kg	7±1 mm
custom	10 kg/m ²	7±1 mm

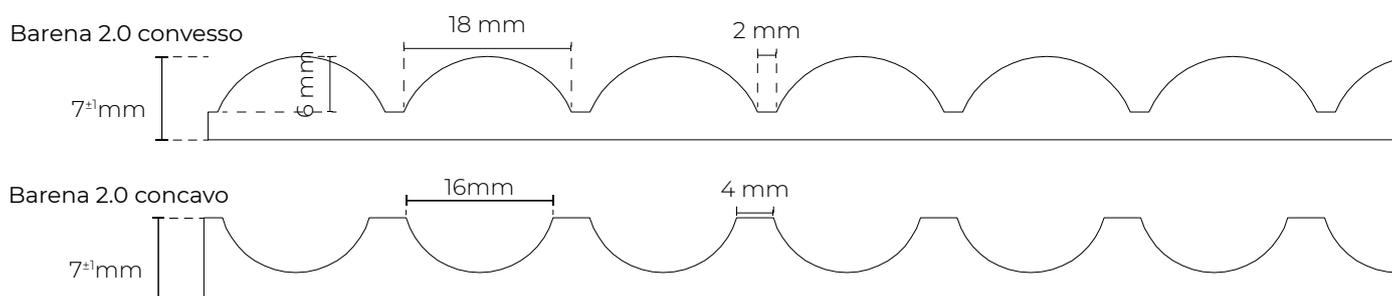

Finiture e colori disponibili

CIMENTO® BARENA 2.0 è disponibile in un'ampia gamma di finiture e di colori standard ottenuti con l'utilizzo di pigmenti naturali, grazie ai quali si raggiunge un'elevata stabilità del colore alla luce.

Le colorazioni e le finiture standard sono consultabili sul catalogo SURFACES, scaricabile su www.cimento.tech

Ulteriori colorazioni sono disponibili su richiesta. Contattare l'ufficio commerciale **CIMENTO®**.

Note

L'installazione dovrà essere effettuata da personale specializzato nella posa di rivestimenti, ancorando **CIMENTO® BARENA 2.0** alla struttura sottostante con l'utilizzo di specifici adesivi, seguendo le indicazioni specificatamente indicate nelle rispettive schede tecniche.

I fogli **CIMENTO® BARENA 2.0** possono essere facilmente lavorati con utensili generici. Si raccomanda di impiegare lame, dischi, abrasivi, ecc. in materiale idoneo (es. lame diamantate).

Per informazioni dettagliate inerenti la posa, la progettazione e la manutenzione si rimanda agli appositi manuali. Altresì contattare l'ufficio commerciale **CIMENTO®**.

Pulizia e Manutenzione

Non usare prodotti chimici, detergenti abrasivi, solventi e prodotti per lucidatura. La superficie **CIMENTO®** è trattata con un sistema protettivo che previene la penetrazione dello sporco, sia esso secco, umido od untuoso, e ne facilita le operazioni di pulizia.

La caratteristica compresenza di parti lisce e porose richiede alcuni semplici accorgimenti durante la pulizia ordinaria. È importante evitare che sporco e depositi vengano spostati e si accumulino nelle porzioni porose, soprattutto nel caso di sostanze umide od untuose.

Per la manutenzione ordinaria si consigliano le seguenti operazioni, da svolgere nell'ordine:

Asportare preliminarmente tutti i depositi secchi con un aspiratore o una spazzola a setole morbide, rimuovendo polvere e residui solidi dalle zone sia lisce sia porose della superficie.

Strofinare la superficie con un panno in microfibra inumidito con una soluzione di acqua e detergente neutro, quindi eventualmente asciugare con un ulteriore panno in microfibra pulito e asciutto per non lasciare aloni.

Se la superficie venisse a contatto con sostanze macchianti, agire tempestivamente sulla zona interessata con un panno inumidito con soluzioni di ammoniaca o prodotti similari (evitando sgrassatori che necessitino di abbondante risciacquo) quindi asciugare con panno pulito e asciutto. Non utilizzare agenti aggressivi a base acida, a solvente o abrasivi.

Eventuali variazioni rispetto al campione non sono da considerarsi difetti bensì come caratteristica naturale del prodotto. Pertanto Sai Industry srl non si assume alcuna responsabilità in caso di variazioni; non sono da considerarsi difetti e non sono coperte da garanzia, in particolare per prodotti acquistati in tempi differenti.

CONTACTS

HEADQUARTER/SHOWROOM

Via J.F. Kennedy, 107/a - 30027
San Donà di Piave - VE - IT
Tel. +39 0421 65422

SHOWROOMS

IT

Via Borgogna, 7 - 20122
Milano - IT
showroom@cimento.tech
Tel. +39 02 82772692

info@cimento.tech



www.cimento.tech

Tutte le informazioni contenute in questa brochure sono soggette a cambiamenti. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questa brochure può essere riprodotta senza il nostro permesso scritto.

All the information on this brochure are subject to changes. All rights reserved. Reproduction in whole or in part of the contents of this brochure is prohibited without our written consent.

Rev. 09lug2025

©CIMENTO®



www.cimento.tech