

origini collection

CONCRETE EFFECT

SINTESI

origini collection

With Origini, the essential strength of concrete is enhanced by unexpected micro-details that capture the light, evoking the feeling of a living space.

Con Origini, la forza essenziale del cemento si veste di micro-dettagli inaspettati capaci di catturare la luce, restituendo l'emozione di uno spazio vivo.

Avec Origini, la force essentielle du béton se pare de micro-détails inattendus, capables de capter la lumière et de restituer l'émotion d'un espace vivant.

Mit Origini wird die essentielle Kraft des Betons durch unerwartete Mikrodetails ergänzt, die das Licht einfangen und so die Emotion eines lebendigen Raums vermitteln.



origini alba 60x1198,8 rect PRO - **materia** mattone 60x119,8 rect PRO



origini avorio luce 119,8x119,8 rect PRO - avorio luce 60x119,8 rect PRO -
tramonto 60x119,8 rect PRO - decoro segni tramonto 60x119,8 rect



origini crepuscolo 119,8x119,8 rect PRO - decoro segni crepuscolo 60x119,8 rect -
materia cotone 60x119,8 rect PRO



origini eclissi 119,8x119,8 rect PRO - luce 60x119,8 rect PRO -
luce mosaico 30x30 PRO

origini collection

Origini gives shape to authentic spaces: environments designed not merely to be admired, but to be lived in every day with timeless elegance. Its subtle shades guide the eye naturally, creating visual continuity and balance in every interior design project. Each shade reveals a unique depth, capable of harmonising with the furnishings and the surrounding architecture.

Origini dà forma ad ambienti autentici: contesti pensati non solo per essere mostrati, ma per essere vissuti ogni giorno in un'eleganza senza tempo. Le sue tonalità discrete accompagnano lo sguardo con naturalezza, creando continuità visiva ed equilibrio in ogni progetto d'interni. Ogni sfumatura rivela una profondità unica, capace di dialogare con gli arredi e con l'architettura circostante.

Origini donne vie à des espaces authentiques : des univers conçus non seulement pour être admirés, mais aussi pour être vécus au quotidien dans une élégance intemporelle. Ses teintes discrètes accompagnent naturellement le regard, créant une continuité visuelle et un équilibre dans chaque projet d'aménagement intérieur. Chaque nuance révèle une profondeur unique, capable d'entrer en dialogue avec le mobilier et l'architecture environnante.

Origini verleiht authentischen Räumen Gestalt: Umgebungen, die nicht nur dazu gedacht sind, gezeigt zu werden, sondern jeden Tag in zeitloser Eleganz erlebt zu werden. Seine dezenten Farbtöne führen den Blick auf natürliche Weise und schaffen visuelle Kontinuität und Ausgewogenheit in jedem Innenarchitekturprojekt. Jede Nuance offenbart eine einzigartige Tiefe, die mit der Einrichtung und der umgebenden Architektur in Dialog tritt.





origini tramonto 119,8 x119,8 rect PRO - eclissi 60x119,8 rect PRO



origini alba 60x60 rect PRO - alba 60x60 rect outdoor
materia argilla 60x119,8 rect PRO

PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY

R10
PRO

R11
outdoor
20mm

B
PRO

C
20mm

V2


< 175 mm³







COLOURS



luce



eclissi



alba



tramonto



crepuscolo

SURFACES / IN



PRO

SURFACES/OUTDOOR




outdoor



20 mm

ONE4ALL

SIZES




119,8x119,8 | 48"x48"
rect
⚙ 8,2 mm

•PRO R10B



60x119,8 | 24"x48"
rect
⚙ 8,2 mm

•PRO R10B



80,2x80,2 | 32"x32"
rect
⚙ 8,2 mm

•PRO R10B



60x60 | 24"x24"
rect
⚙ 8,2 mm

•PRO R10B
•outdoor R11 ⚡



30x60 | 12"x24"
rect
⚙ 8,2 mm

•PRO R10B




6x24 | 2,5"x9,5"
rect
⚙ 8,2 mm

•PRO R10B




60,4x120,8 | 24"x48"
rect
⚙ 20 mm

•20 mm R11C ⚡
20TWENTY




80x80 | 32"x32"
rect
⚙ 20 mm

•20 mm R11 ⚡
eclissi, alba,
tramonto, crepuscolo
20TWENTY




60,4x60,4 | 24"x24"
rect
⚙ 20 mm

•20 mm R11C ⚡
20TWENTY



60x119,8 | 24"x48"
decoro segni rect
⚙ 8,2 mm

•PRO R10B



mosaico T36
30x30 | 12"x12"



battiscopa
5x60 | 2"x24"
rect PRO


Outdoor R11 is available in other sizes for orders of 400 m² or more. Outdoor R11 disponibile in altri formati, per ordini con metrature uguali o superiori a 400 m². Outdoor R11 est disponible dans d'autres formats, pour les commandes d'une superficie égale ou supérieure à 400 m². Outdoor R11 ist in anderen Formaten erhältlich, bei Bestellungen mit einer Fläche von mindestens 400 m².

A light beige, textured background with subtle variations in tone and some small, faint brown spots, resembling a natural fabric or paper texture.


luce

A dark beige, textured background with a more pronounced grain and some small, faint brown spots, matching the texture of the left panel but in a darker shade.


eclissi

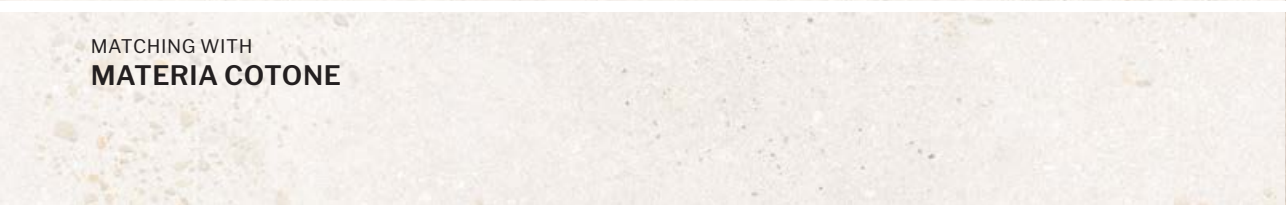A light beige, textured background, identical to the top-left panel.

MATCHING WITH
MATERIA COTONE

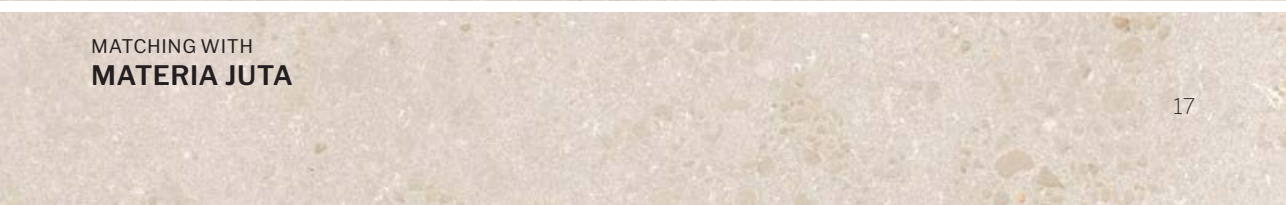A dark beige, textured background, identical to the top-right panel.

MATCHING WITH
MATERIA JUTA

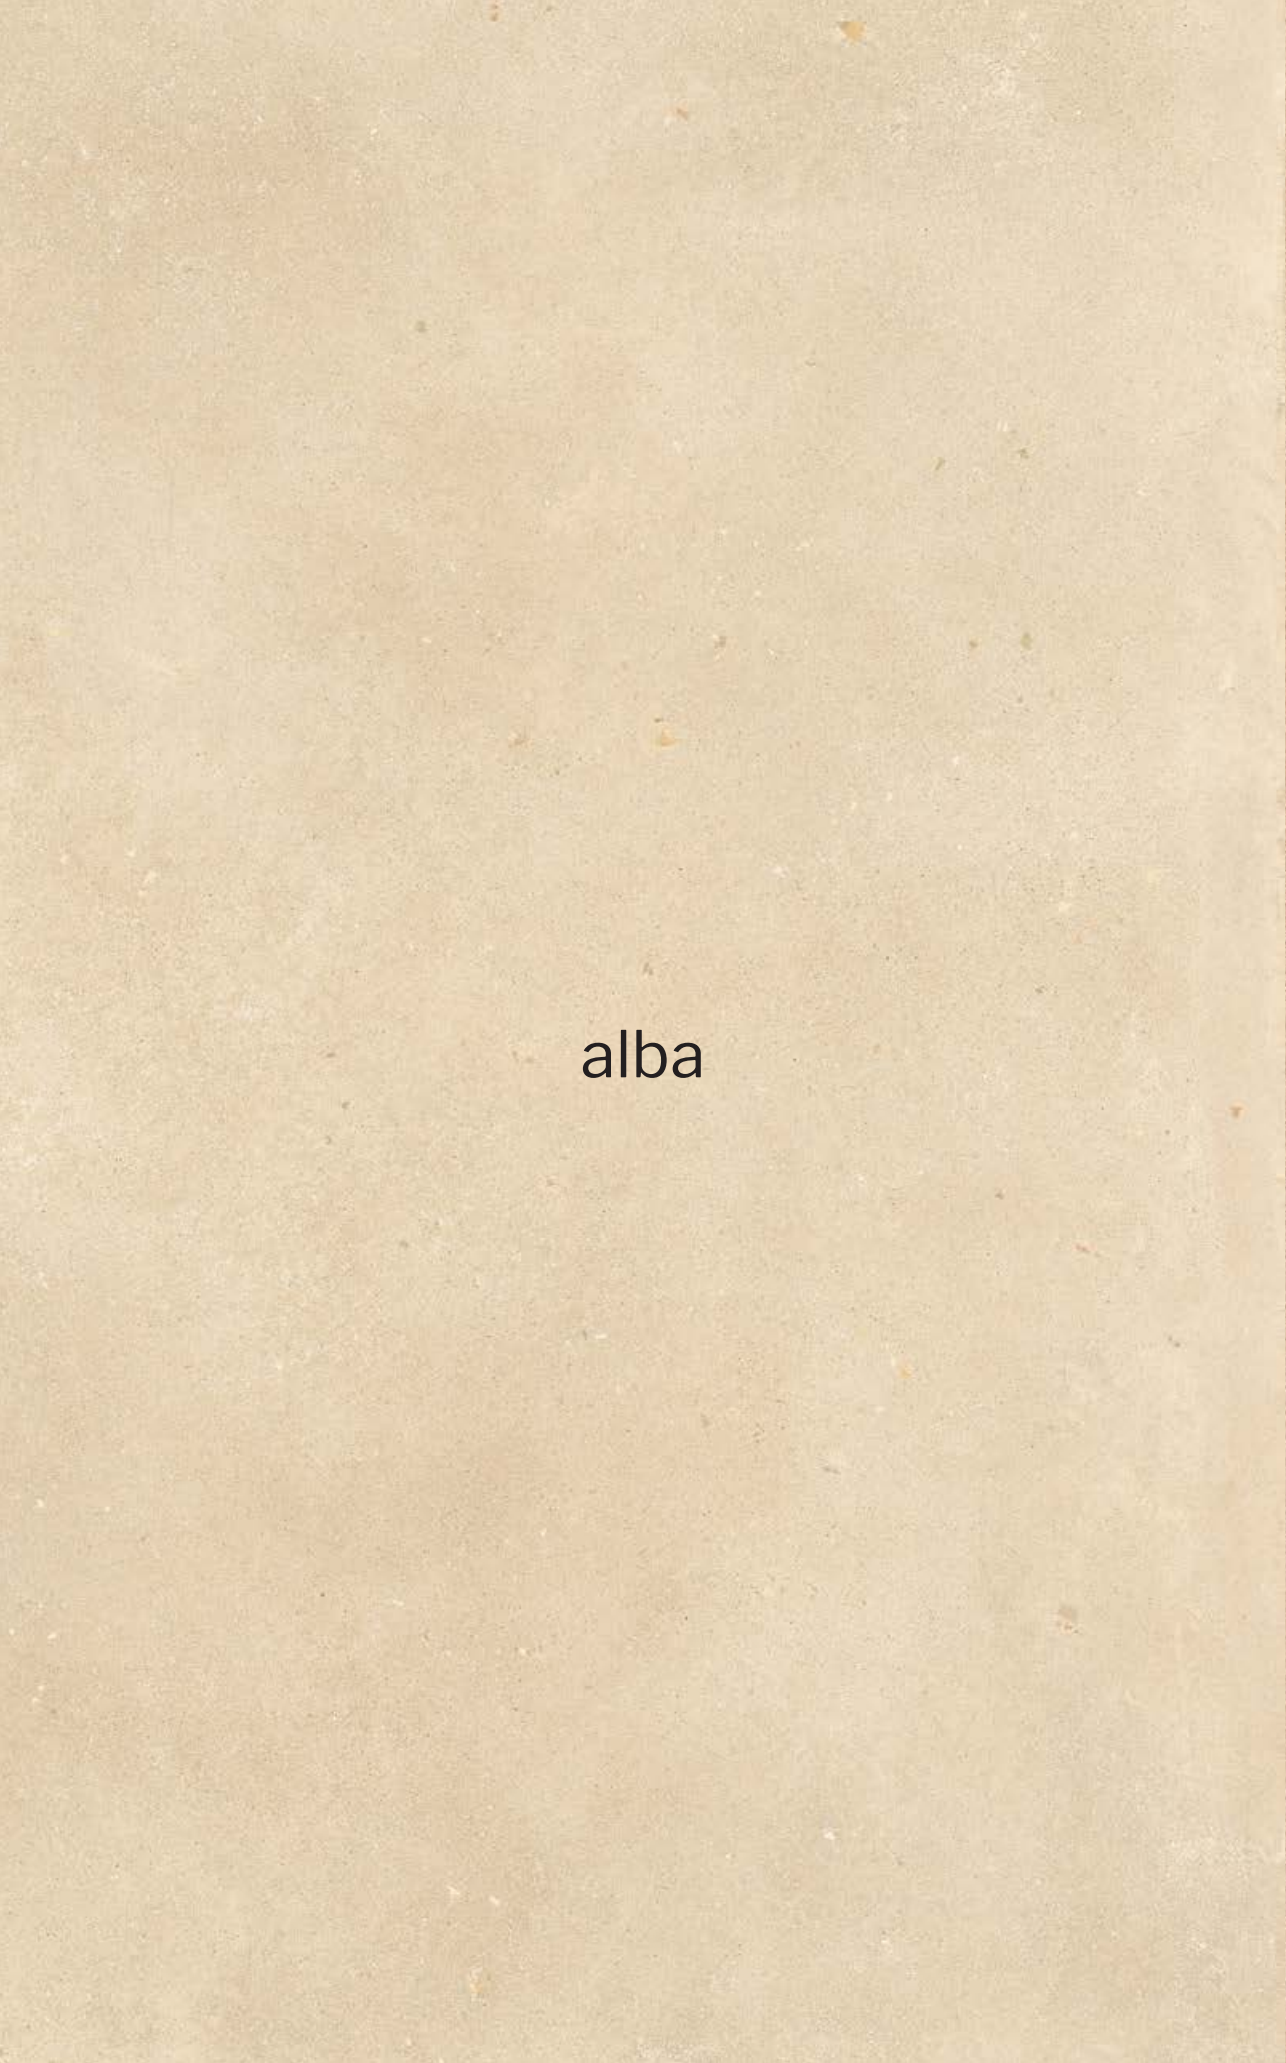

alba



tramonto



crepuscolo

MATCHING WITH
MATERIA ARGILLA

DECORS



decore segni luce
60x119,8 | 24"x48" rect



decore segni eclissi
60x119,8 | 24"x48" rect



decore segni alba
60x119,8 | 24"x48" rect



decore segni tramonto
60x119,8 | 24"x48" rect



decore segni crepuscolo
60x119,8 | 24"x48" rect



origini decoro segni crepuscolo 60x119,8 rect

SIZES	⚓mm	pcs/box	sqm/box	kg/sqm	box/plt	sqm/plt	kg/plt
60,4x120,8 24"x48" rect 20 mm Ⓓ	20	1	0,73	44,00	30	21,90	989
80,2x80,2 32"x32" rect 20 mm Ⓓ	20	1	0,64	44,4	44	28,16	1275
60,4x60,4 24"x24" rect 20 mm Ⓓ	20	2	0,73	43,60	32	23,36	1043
119,8x119,8 48"x48" rect PRO	8,2	2	2,88	20,00	22	63,36	1292
60x119,8 24"x48" rect PRO	8,2	2	1,44	16,10	42	60,48	999
60x119,8 24"x48" rect dec segni	8,2	2	1,44	16,10	42	60,48	999
80,2x80,2 32"x32" rect PRO	8,2	2	1,29	16,10	49	63,21	1043
60x60 24"x24" rect PRO	8,2	4	1,44	16,10	32	46,08	767
60x60 24"x24" rect outdoor Ⓓ	8,2	4	1,44	16,10	32	46,08	767
30x60 12"x24" rect PRO	8,2	8	1,44	16,10	40	57,60	952
6x24 2,5x9,5 rect PRO	8,2	-	-	-	-	-	-
30x30 12"x12" mosaico T36	8,2	11	1,00	16,20	30	30,00	511
5x60 2"x24" rect PRO battiscopa	8,2	14	-	-	-	-	-

Outdoor R11 is available in other sizes for orders of 400 m² or more. Outdoor R11 disponibile in altri formati, per ordini con metrature uguali o superiori a 400 m². Outdoor R11 est disponible dans d'autres formats, pour les commandes d'une superficie égale ou supérieure à 400 m². Outdoor R11 ist in anderen Formaten erhältlich, bei Bestellungen mit einer Fläche von mindestens 400 m².

For modular laying, you have to consider a 3 mm joint. In order to avoid laying misunderstandings, when placing the order, please ask for matching shade availability. Qualora si vogliano realizzare schemi di posa modulari, prevedere una fuga di 3 mm e richiedere disponibilità di tonalità abbinata al momento dell'ordine. Si vous désirez réaliser une pose modulaire, prévoir un joint de 3 mm et demander la disponibilité de nuance compatible au moment de la commande. Bei Modulverlegungen soll eine 3 mm Fuge verwendet werden und vor der Bestellung soll man nach Verfügbarkeit der passenden tonalität fragen.

origini collection

TECH INFO

TECHNICAL SPECIFICATION CARATTERISTICA TECNICA CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE EIGENSCHAFT	REFERENCE STANDARD NORMA DI RIFERIMENTO NORME DE REFERENCE BESUGSNORM	REQUIRED VALUE VALORE RICHIESTO VALEUR REQUISE GEFORDERTER WERT	COMPLIANCE WITH THE STANDARD RISPONDERENZA ALLA NORMA CONFORMITÉ À LA NORME EINHALTUNG DER NORM	
water absorption (E) assorbimento d'acqua (E) absorption d'eau (E) Wasseraufnahme (E)	 ISO 10545-3	≤ 0,5%	according to conforme conforme Konform	
breaking strength (S) forza di rottura (S) force de rupture (S) Bruchkraft (S)	 ISO 10545-4	thickness ≥ 7,5mm ≥ 1300 N thickness < 7,5mm ≥ 700 N	according to conforme conforme Konform	
bending strength (R) resistenza alla flessione (R) résistance à la flexion (R) Biegefestigkeit (R)	 ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	according to conforme conforme Konform	
deep abrasion resistance resistenza all'abrasione profonda résistance à l'abrasion profonde Beständigkeit gegenüber Tiefenabrieb	 ISO 10545-6	≤ 175 mm³	according to conforme conforme Konform	
thermal shock resistance resistenza agli sbalzi termici résistance aux chocs thermiques Beständigkeit gegenüber Temperaturschwankungen	 ISO 10545-9	no sample must have visible defects nessun campione deve presentare difetti visibili aucun échantillon ne doit présenter de défauts visibles kein Muster darf sichtbare Defekte aufweisen	according to conforme conforme Konform	
frost resistance resistenza al gelo résistance au gel Frostbeständigkeit	 ISO 10545-12	resistant resistenti résistants widerstandsfähig	resistant resistenti résistants widerstandsfähig	
slip resistance value fattore di resistenza alla scivolosità facteur de résistance à la glissance Faktor der Rutschfestigkeit	 DIN EN 16165 - ANNEX B	according to manufacturer's data secondo i dati del costruttore selon les données du fabricant gemäß den Daten des Herstellers	R10 PRO R11 outdoor R11 20mm	
slip resistance value for walking on wet surface with bare feet fattore di resistenza alla scivolosità in presenza di acqua a piedi nudi facteur de résistance à la glissance en présence d'eau pieds nus Faktor der Rutschfestigkeit bei Vorhandensein von Wasser barfußig	 DIN EN 16165 - ANNEX A	according to manufacturer's data secondo i dati del costruttore selon les données du fabricant gemäß den Daten des Herstellers	B PRO B outdoor C 20mm	
sizing features caratteristiche dimensionali caractéristiques dimensionelle Abmessungen	 ISO 10545-2	length and width lunghezza e larghezza / longueur et largeur / Länge und Breite thickness spessore / épaisseur / Stärke squareness ortogonalità / orthogonalité / Rechtwinkligkeit flatness planarità / planéité / Ebenheit	± 0,6% (max±2mm) ± 5,0% (max±0,5mm) ± 0,5% (max±2mm) ± 0,5% (max±2mm)	according to conforme conforme Konform
linear thermal expansion coefficient coefficiente di dilatazione termica lineare coefficient de dilatation thermique linéaire Koeffizient der linearen Wärmedehnung	 ISO 10545-8	test method available metodo di prova disponibile méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode	a ≤7 x 10⁻⁶/°C	
chemical resistance resistenza ai prodotti chimici résistance aux produits chimiques Beständigkeit gegenüber Chemikalien	 ISO 10545-13	min. B	according to conforme conforme Konform	
stain resistance resistenza alle macchie résistance aux taches Beständigkeit gegenüber Flecken	 ISO 10545-14	classe ≥ 3	according to conforme conforme Konform	

Following the EN 14411 (ISO 13006) norms and test cases UNI ISO 10545 appendix G for ceramic tiles dry pressed with low water absorbision E≤0,5% group Bla. / Secondo la norma EN 14411 (ISO 13006) metodi di prova UNI EN ISO 10545 Appendice G per piastrelle ceramiche pressate a secco a basso assorbimento d'acqua E≤0,5% Gruppo Bla. / Selon les normes EN 14411 (ISO 13006) méthodes d'essais UNI EN ISO 10545 Appendice G pour carreaux céramiques pressés à sec, à basse absorption d'eau E≤0,5% groupe Bla. / Nach der Norm EN 14411 (ISO 13006) Prüfmethode UNI EN ISO 10545 Zulage G für trockenengepresste Fliesen mit niedriger Wasseraufnahme E≤0,5% Gruppo Bla.

Ceramiche Gresmalt Group reserves the right to make changes to the products in its catalogue without notice, and cannot be held liable for any direct or indirect damages arising from any changes. For all information and data concerning codes, packaging and weight always refer to the most recent catalogue in force. The manufacturing sizes and the actual sizes of the porcelain stoneware trims and the sizes of products created by cutting porcelain stoneware may differ from the nominal dimensions required by applicable legislation and the related tolerances. The colours and the appearance of the products as shown in this catalogue are purely illustrative. Since ceramic materials tend to vary slightly in terms the colour tones featured in each article, if the items laid come from different production batches or consist of the same material in different sizes (including trims), the customer must check with the company's sales representative beforehand that the various items can be used together.

Gruppo Ceramiche Gresmalt si riserva di modificare i prodotti del proprio catalogo senza preavviso, declinando ogni responsabilità di danni diretti o indiretti derivanti da eventuali modifiche. Per tutti i dati relativi a codici, imballaggi e pesi occorre sempre consultare l'ultimo catalogo aggiornato e in vigore. Le dimensioni di fabbricazione e le dimensioni reali dei pezzi speciali in gres porcellanato e dei sottoformati ottenuti per taglio del gres porcellanato possono derogare dalle dimensioni nominali previste dalle normative vigenti e dalle relative tolleranze. I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali così come rappresentati nel presente catalogo sono da ritenere puramente indicativi. Poiché i materiali ceramici sono leggermente variabili nella tonalità di colore che caratterizza ogni articolo, nel caso in cui vengano posati lotti produttivi diversi del medesimo articolo, oppure nel caso in cui vengano posati su una medesima superficie formati diversi del medesimo articolo, inclusi pezzi speciali di corredo, il cliente dovrà verificare a priori con il referente commerciale dell'azienda l'abbinabilità dei diversi materiali che verranno utilizzati.

Gruppo Ceramiche Gresmalt se réserve le droit de modifier les produits de son catalogue sans préavis, en déclinant toute responsabilité en cas de dommages directs ou indirects résultant de d'éventuelles modifications. Pour toutes les données relatives aux codes, aux emballages et au poids, il faut toujours consulter le dernier catalogue mis à jour et en vigueur. Les dimensions de fabrication et les dimensions réelles des pièces spéciales en grès cérame et des sous-formats obtenus par découpe du grès cérame peuvent déroger aux dimensions nominales prévues par les réglementations en vigueur et les tolérances correspondantes. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques des matériaux tels que représentés dans ce catalogue doivent être considérées comme purement indicatives. Étant donné que les matériaux céramiques peuvent présenter de légères variations au niveau de la tonalité qui caractérise chaque article, en cas de pose de différents lots de productions ou de différents formats d'un même article sur une même surface, y compris des pièces spéciales, le client devra vérifier a priori avec le référent commercial de la société la possibilité d'associer les différents matériaux utilisés.

Die Firma Gruppo Ceramiche Gresmalt behält sich vor, die Produkte in ihrem Katalog ohne vorherige Ankündigung zu ändern, und lehnt jede Haftung für direkte oder indirekte Schäden ab, die sich aus Änderungen ergeben. Für alle Daten in Bezug auf Codes, Verpackung und Gewichte ist es immer notwendig, den zuletzt überarbeiteten Katalog zu konsultieren. Die Herstellungsabmessungen und die tatsächlichen Abmessungen von Formteilen aus Feinsteinzeug und Unterformaten, die durch das Schneiden von Feinsteinzeug erhalten werden, können von den in den geltenden Vorschriften vorgesehenen Nennabmessungen und den damit verbundenen Toleranzen abweichen. Die Farben und ästhetischen Eigenschaften der Materialien, wie sie in diesem Katalog dargestellt sind, sind als rein indikativ zu betrachten. Da keramische Materialien in dem jeden Artikel kennzeichnenden Farbton leicht unterschiedlich sind, muss der Kunde im Falle der Verlegung verschiedener Produktionschargen desselben Artikels oder für den Fall, dass verschiedene Größen dieses Artikels auf die Oberfläche gelegt werden, einschließlich Sonderstücke, im Voraus mit dem Handelsvertreter des Unternehmens die Kombinierbarkeit der verschiedenen verwendeten Materialien überprüfen.

© **sintesi** august 2026

SINTESI
CERAMICA ITALIANA

sede commerciale e amministrativa
Via Regina Pacis 136 – 41049 Sassuolo (MO) Italy
tel. +39 0536 188 3000
info@gresmalt.it – www.sintesiceramica.it

“Ceramics of Italy”

a brand of:

gresmalt
GROUP

