

KAVE

SCULPT YOUR SPACE



CERAMICHE
SUPERGRES

KAVE

Introduction

Gallery

Technical specifications

Ceramics. A safe choice.

Sustainability

Dal 1961, Supergres unisce design, innovazione e qualità Made in Italy per creare superfici ceramiche sostenibili che ispirano gli spazi dell’architettura contemporanea.

Founded in 1961, Supergres combines design, innovation and Italian-made quality to create sustainable ceramic surfaces that inspire the spaces of contemporary architecture.

CERAMICHE
SUPERGRES

Our Idea SCULPT YOUR SPACE

Kave è un progetto di design che ridefinisce gli spazi attraverso la materia.

La sua profondità grafica e le colorazioni luminose creano
un dialogo unico con la luce. Un materiale che scolpisce gli ambienti
e plasma architetture espressive e personali.

Kave is a design project that redefines spaces
through architecture.
Its depth of patterning and bright colors create
a unique dialogue with light. A natural material
that sculpts interiors and shapes expressive,
individual architectural forms.


Kave est un projet de design qui redéfinit
les espaces à travers la matière.
Sa profondeur graphique et ses couleurs
lumineuses créent un dialogue unique
avec la lumière. Un matériau qui sculpte
les pièces et façonne les architectures
expressives et personnelles.

Kave ist ein Designprojekt, das den Raum durch
Materie neu definiert.
Seine grafische Tiefe und die strahlenden Farben
sorgen für einen einzigartigen Dialog mit dem
Licht. Ein Material, das Räumen Form gibt und
eine ausdrucksstarke Architektur mit persönlicher
Note schafft.

Our Inspiration

A SURFACE WITH DEPTH

Kave esalta il fascino autentico del travertino al contro, reinterpretandone l'essenza con dettagli tridimensionali e una texture materica sofisticata.
Ogni superficie cattura la luce in modo naturale, valorizzando venature e sfumature con un realismo sorprendente.



120x278RT

NATURALE 6 mm $\div$ | 120x278RT



120x120RT



60x120RT



80x80RT



60x60RT



30x60RT

ANTI SLIP SOFT TOUCH R10 B | 9 mm $\div$ | 120x120RT | 80x80RT | 60x120RT | 60x60RT | 30x60RT
GRIP R11 C | 9 mm $\div$ | 120x120RT | 60x120RT | 60x60RT | 30x60RT disponibile su richiesta / available upon request
 R11 C | 20 mm $\div$ | 80x80RT | 60x120RT

Kave showcases the authentic beauty of cross cut travertine, revamping its true character with three-dimensional decorative details and a sophisticated tactile texture.
Each surface captures the light with natural aplomb, highlighting vein patterns and colour variations with breath-taking realism.

Kave exalte le charme authentique du travertin, réinterprétant l'essence à travers des détails tridimensionnels et une texture matérielle sophistiquée.
Chaque surface capture la lumière de manière naturelle, valorisant les veines et les nuances avec un réalisme étonnant.

Kave hebt den Charme des Travertin hervor und interpretiert dessen Wesensart mit dreidimensionalen Details und einer raffinierten Materialstruktur neu. Jede Oberfläche fängt das Licht auf natürliche Weise ein und hebt Maserungen und Schattierungen mit überraschender Realitätsnähe hervor.



Vein detail

Threedimensional details

Materic texture

Harmonic Shades **BALANCED TONES, UNIQUE MOODS**

Tre tonalità eleganti e armoniche: Light, Ivory e Nut.
Una palette sofisticata che infonde equilibrio e personalità agli ambienti,
adattandosi con versatilità a ogni soluzione architettonica.

Three elegant, tasteful shades: Light, Ivory and Nut. A sophisticated colour assortment that infuses interiors with balance and personality, adapting to all architectural solutions with versatile ease.

Trois teintes élégantes et harmonieuses : Light, Ivory et Nut. Une palette sophistiquée qui confère aux pièces de l'équilibre et de la personnalité pour toutes les solutions architecturales.

Drei elegante und harmonische Farbtöne: Light, Ivory und Nut. Eine ausgeklügelte Farbpalette, die den Räumen Ausgewogenheit und Persönlichkeit verleiht und sich vielseitig an jede architektonische Lösung anpasst.





Creative Details DECORS THAT DEFINE SPACES

I mosaici Kave aggiungono preziosità e carattere con il loro gioco di geometrie e le strutture tridimensionali trasformano le pareti in elementi architettonici.

Plissé crea un sofisticato effetto cannettato con giochi di luce e ombra, mentre Grid aggiunge profondità con il suo pattern geometrico originale.

The geometrical effects of the Kave mosaics add exquisite character, while the three-dimensional structures transform walls into architectural features. Plissé creates a sophisticated waved look with interplays of light and shade, and the original geometrical pattern of Grid allow depth over a perpendicular design.

Les mosaïques Kave ajoutent de la préciosité et du caractère grâce à leur jeu de géométries, tandis que les structures tridimensionnelles transforment les murs en éléments architecturaux. Plissé crée un effet nervuré sophistiqué avec des jeux de lumière et d'ombres, alors que Grid joue sur la profondeur avec son motif géométrique original.

Mosaïke aus der Kollektion Kave verleihen dem Raum durch ihr Spiel mit Geometrien Kostbarkeit und Charakter, und auf die gleiche Art und Weise verwandeln die dreidimensionalen Strukturen die Wände in architektonische Elemente. Plissé erzeugt eine raffinierte Rippenoptik mit Spielen aus Licht und Schatten, während Grid mit seinem originellen geometrischen Muster für Tiefe sorgt.

Extended Perspective

LARGE SLABS, SEAMLESS DESIGN

Le lastre 120x278 amplificano la percezione dello spazio e valorizzano la grafica della pietra di ispirazione. Ideali per ogni tipo di rivestimento sia in interno che in esterno ed utilizzabili come finitura pregiata per l'arredo offrendo una continuità estetica essenziale e sofisticata.

The 120x278 slabs amplify the perception of space and enhance the graphics of the stone inspiration. Ideal for any type of cladding both indoors and outdoors, and usable as a refined finish for furniture, offering an essential and sophisticated aesthetic continuity.

Les plaques 120x278 amplifient la perception de l'espace et améliorent les graphismes de l'inspiration pierre. Idéal pour tout type de revêtement à l'intérieur comme à l'extérieur, et utilisable comme finition raffinée pour les meubles, offrant une continuité esthétique essentielle et sophistiquée.

Die 120x278 Platten verstärken die Raumwahrnehmung und heben die Grafiken der Stein-Inspiration hervor. Ideal für jede Art von Verkleidung sowohl drinnen als auch draußen und verwendbar als verfeinertes Finish für Möbel, das eine essentielle und anspruchsvolle ästhetische Kontinuität bietet.

Vein matching





Indoor & Outdoor Harmony **ELEGANCE, EVEN OUTSIDE**

Kave è la soluzione perfetta per spazi esterni dal forte impatto estetico grazie alle finitura strutturata 20mm e grip 9 mm, entrambe con classificazione R11 C. Un materiale resistente e sicuro, capace di creare continuità tra interno ed esterno.

Kave is the perfect solution for outdoor areas with strong aesthetic impact, thanks to its structured finishes with 20 mm thickness and 9 mm grip, both with R11 C classification. A durable, safe material for creating indoor-outdoor continuity.

Kave est la solution parfaite pour créer des espaces extérieurs au bel impact esthétique grâce à la finition structurée 20 mm et grip 9 mm, toutes deux classées R11 C. Un matériau résistant et sûr qui permet de créer une continuité entre l'intérieur et l'extérieur.

Kave ist eine geradezu perfekte Lösung für Außenbereiche und ästhetisch außerordentlich beeindruckend. Hierfür sorgt das strukturierte 20-mm-Finish und der 9-mm-Grip, beide mit der Klassifizierung R11 C. Ein robustes und sicheres Material, das Kontinuität zwischen Innen- und Außenbereich schafft.

Gallery CONTEMPORARY, ALWAYS.

Kave è una dichiarazione di modernità senza tempo, un equilibrio perfetto tra innovazione e matericità. Ogni ambiente diventa un'espressione di carattere e armonia, uno spazio da vivere e interpretare con l'eleganza autentica di un effetto pietra contemporaneo, da sempre.



Residential living & outdoor
Kave Light

16



Residential bathroom
Kave Nut - Kave Ivory

24



Showroom
Kave Ivory

28



Spa
Kave Nut

36



Hall
Kave Light

32



Sunset residential outdoor
Kave Ivory

40


Kave is a statement of timeless modernity, a perfect blend of innovation and tactile beauty. Every location becomes expression of character and harmony, a space to be inhabited and interpreted with the authentic elegance of a contemporary yet eternal stone effect.

Kave est une déclaration de modernité atemporelle, un équilibre parfait entre innovation et matérialité. Chaque pièce devient une expression de caractère et d'harmonie, un espace à vivre et interpréter avec l'élégance authentique d'un effet pierre contemporain, depuis toujours.

Kave ist geradezu ein Bekenntnis zu zeitloser Moderne, ein perfektes Gleichgewicht zwischen Innovation und Materialität. Jeder Raum wird zu einem Ausdruck von Charakter und Harmonie, ein Ort, der mit der authentischen Eleganz einer nie aus der Mode kommenden Steinoptik erlebt und interpretiert wird.



FLOOR: Light 80x80RT - 32"x32" | Nut 120x120RT - 48"x48" WALL: Light 120x278RT - 48"x109 1/2" | Plissé Nut 60x120RT - 24"x48"

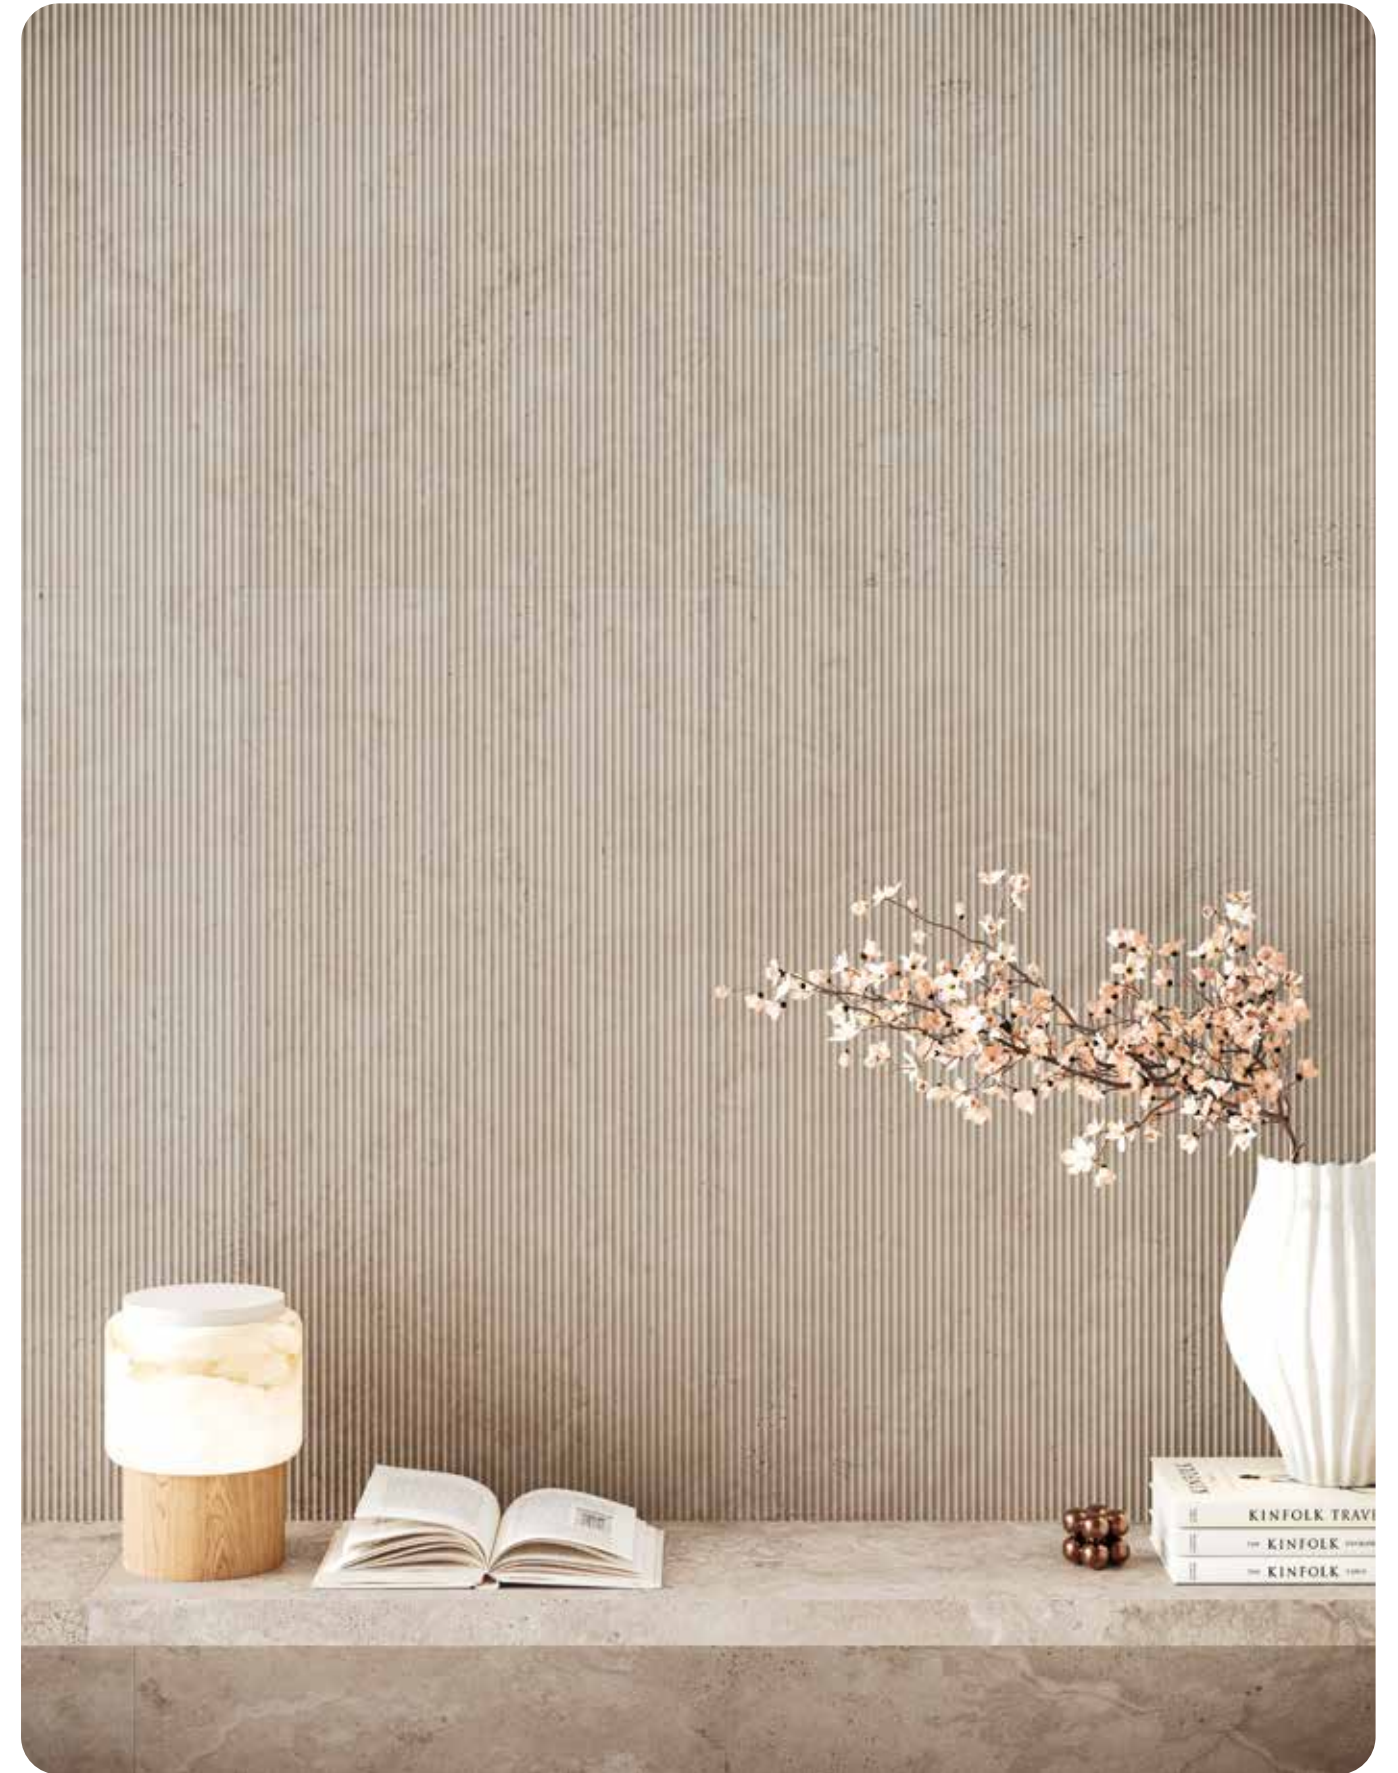

Plissé Nut 60x120RT - 24"x48"

Light 80x80RT - 32"x32"




FLOOR: Light T_20 80x80RT - 32"x32" WALL: Light 120x278RT - 48"x109 1/2" | Plissé Light 60x120RT - 24"x48"



FLOOR: Light T_20 80x80RT - 32"x32" WALL: Light 120x278RT - 48"x109 ½" | Plissé Light 60x120RT - 24"x48"

Light T_20 80x80RT - 32"x32"

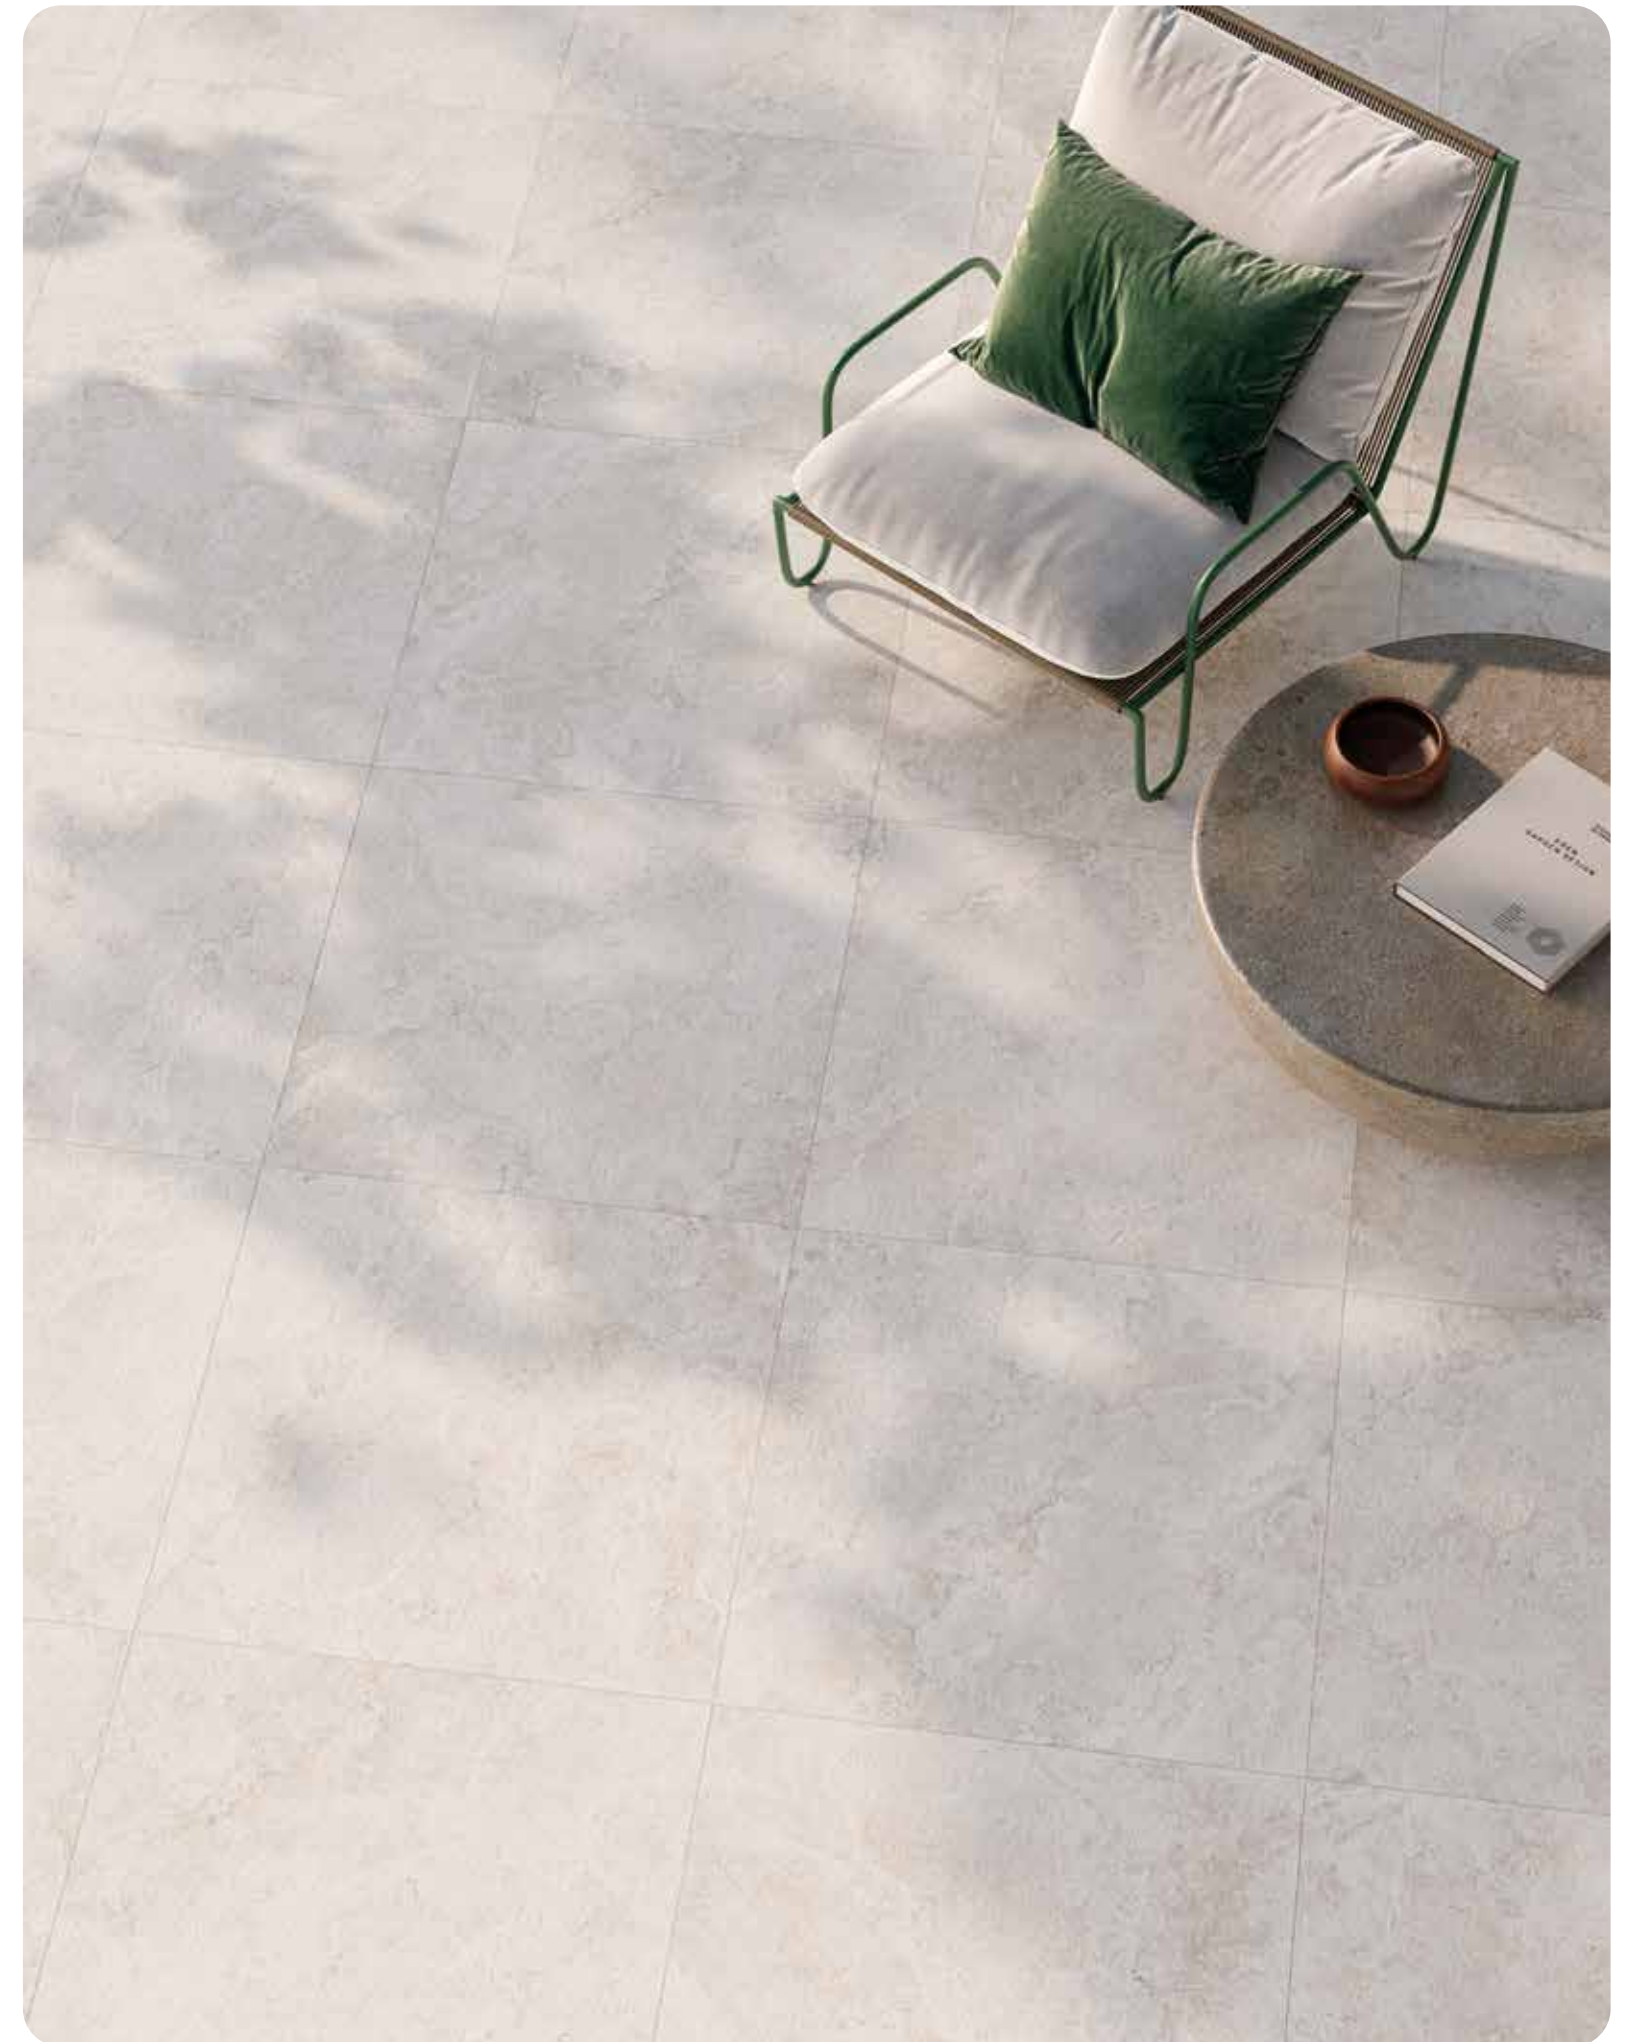



FLOOR: Nut 60x120RT - 24"x48" WALL: Ivory 120x278RT - 48"x109 1/2" | Plissé Ivory 60x120RT - 24"x48" | Slat Nut 20x120RT - 8"x48"



Nut 60x120RT - 24"x48"

FLOOR: Nut 60x120RT - 24"x48" WALL: Plissé Ivory 60x120RT - 24"x48" | Slat Nut 20x120RT - 8"x48"




FLOOR: Ivory 120x120RT - 48"x48" | Serie Colovers+ Love Cream 120x120RT - 48"x48"
WALL: Ivory 120x278RT - 48"x109 1/2" | Grid Ivory 60x120RT - 24"x48" | Serie Colovers+ Love Cream 120x278RT - 48"x109 1/2"





FLOOR: Ivory 120x120RT - 48"x48"
WALL: Grid Ivory 60x120RT - 24"x48"

FLOOR: Ivory 120x120RT - 48"x48"
WALL: Ivory 120x278RT - 48"x109 ½" | Grid Ivory 60x120RT - 24"x48"

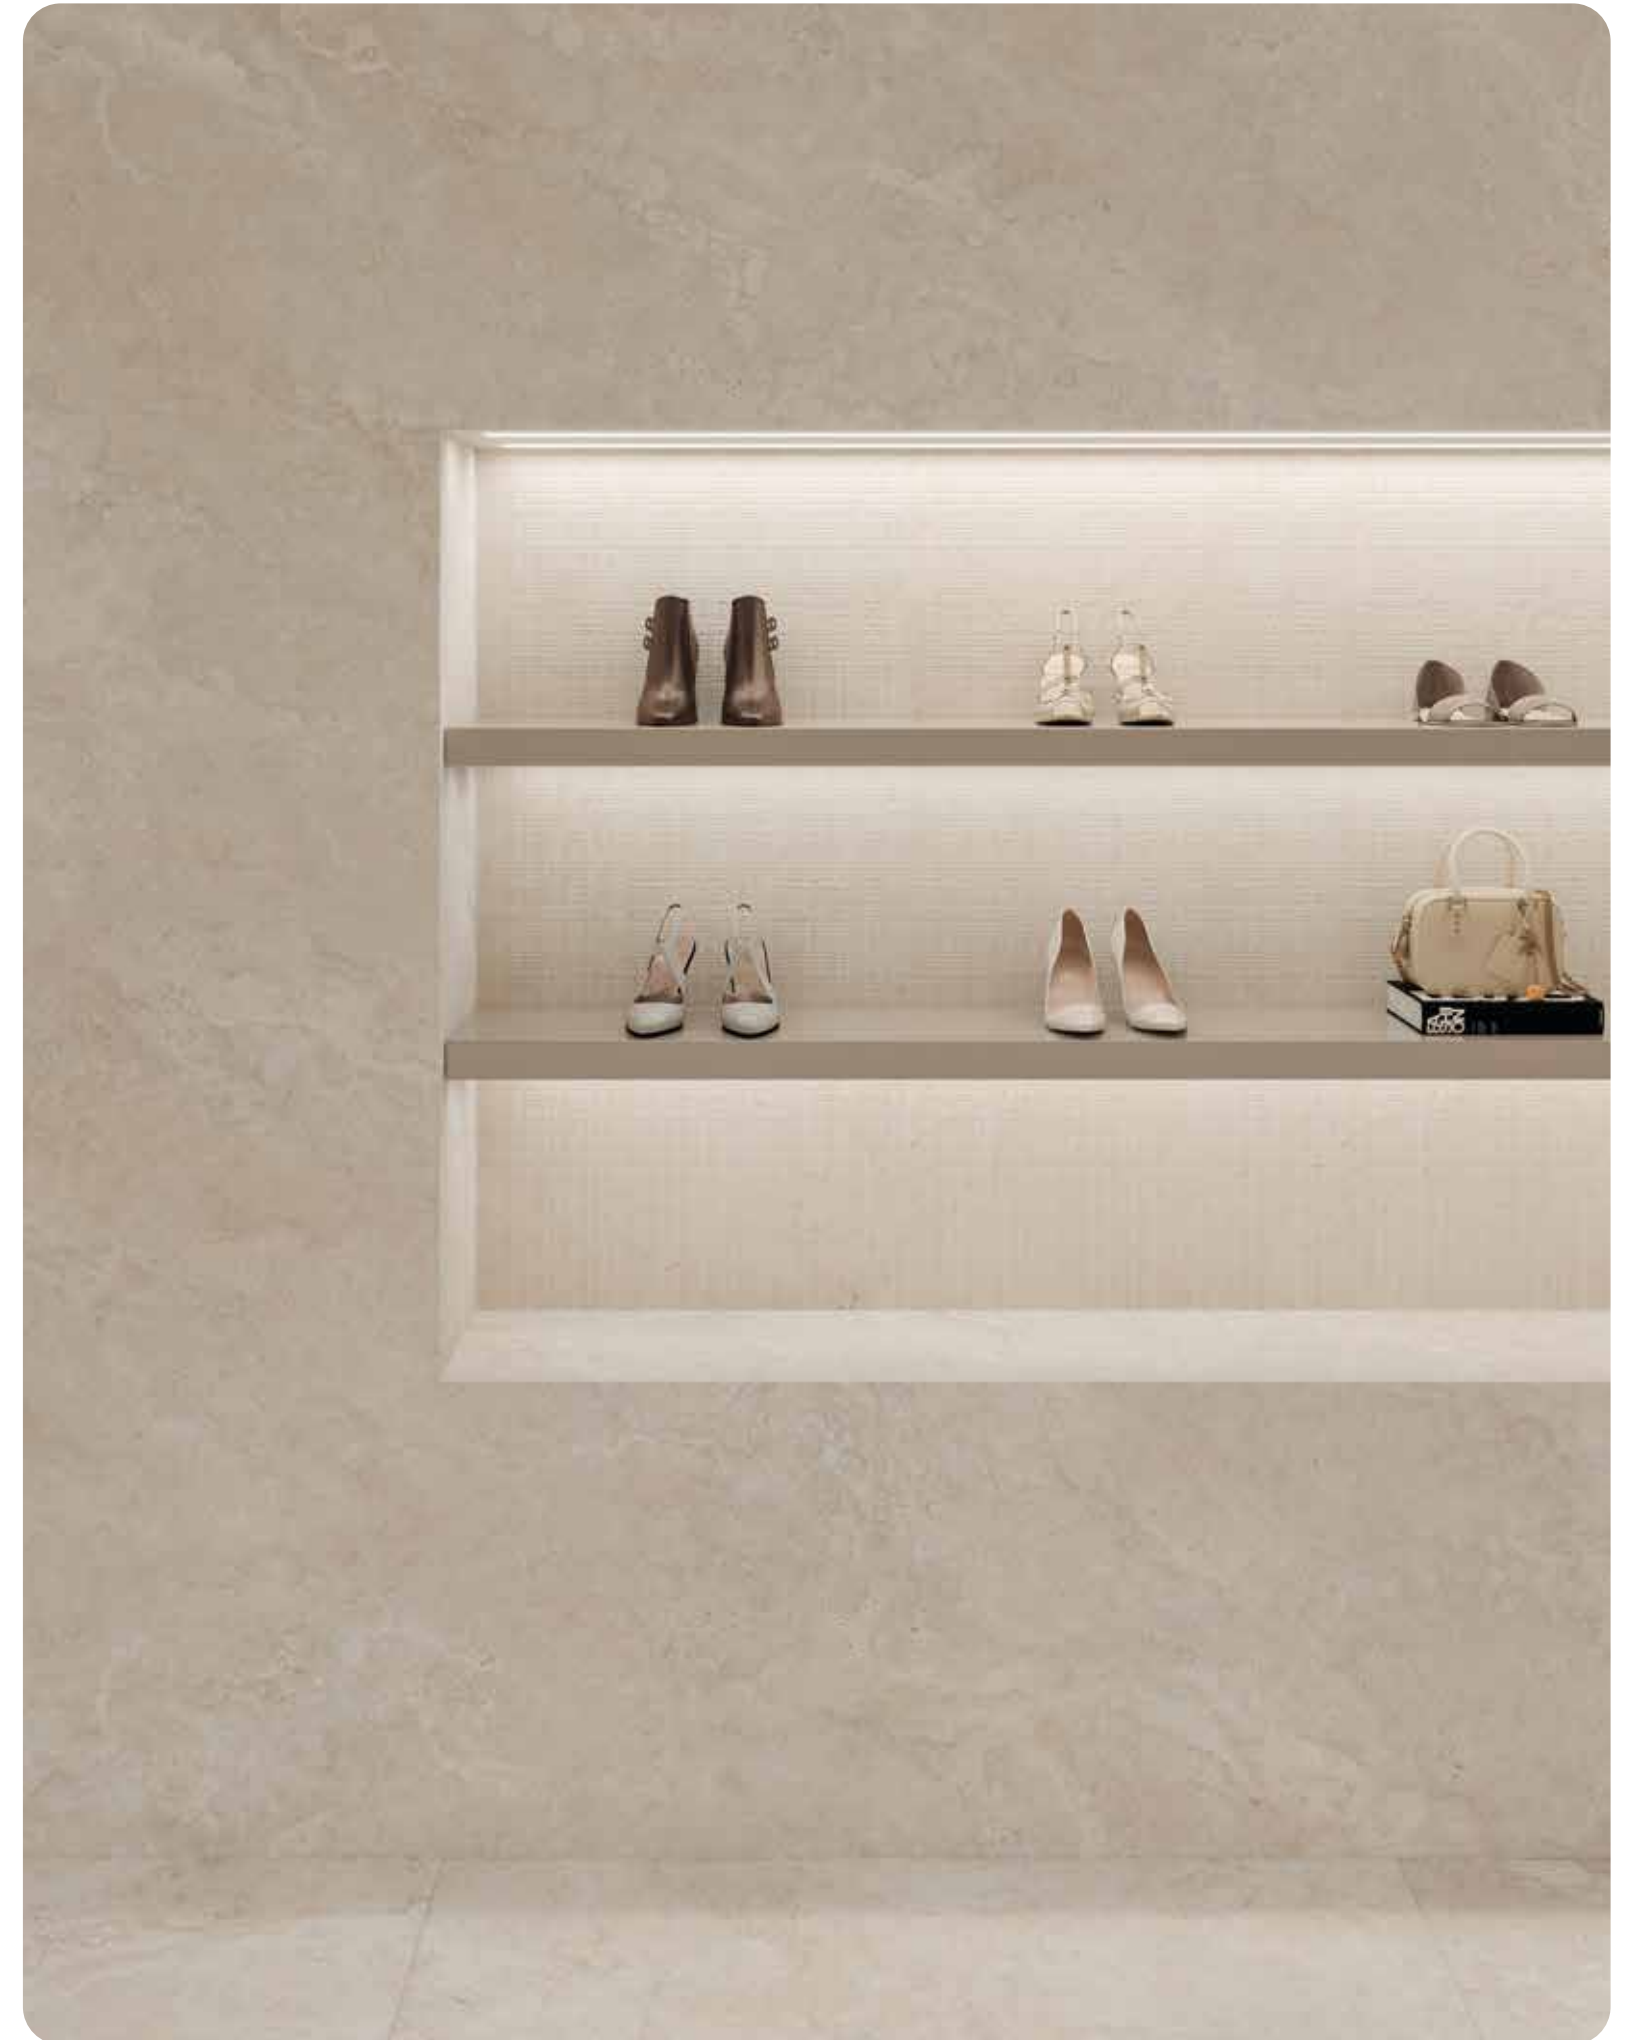



FLOOR: Light 120x120RT - 48"x48" WALL: Light Vein Matching 120x278RT - 48"x109 1/2" | Slaf Light 20x120RT - 8"x48"

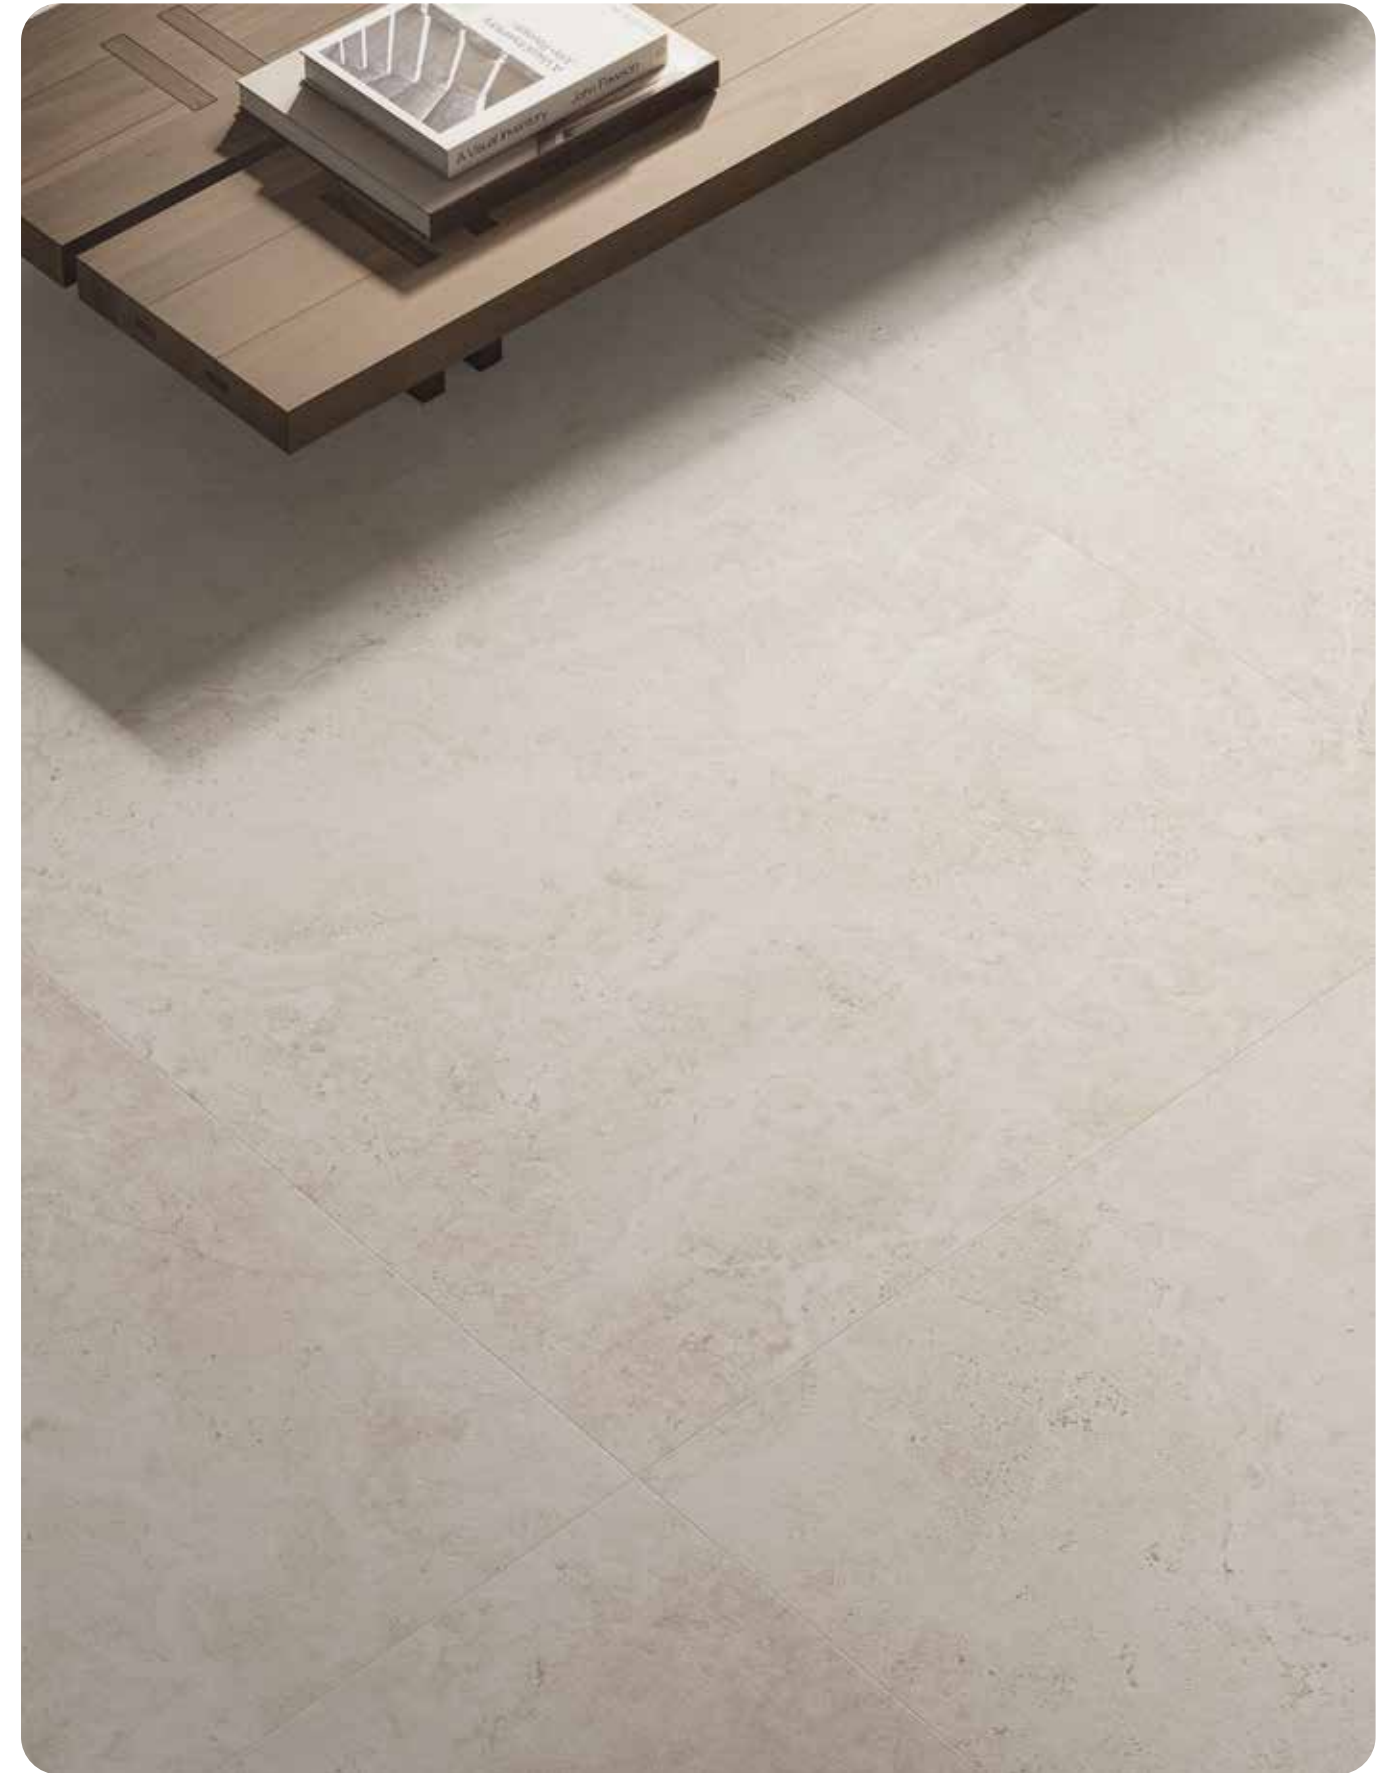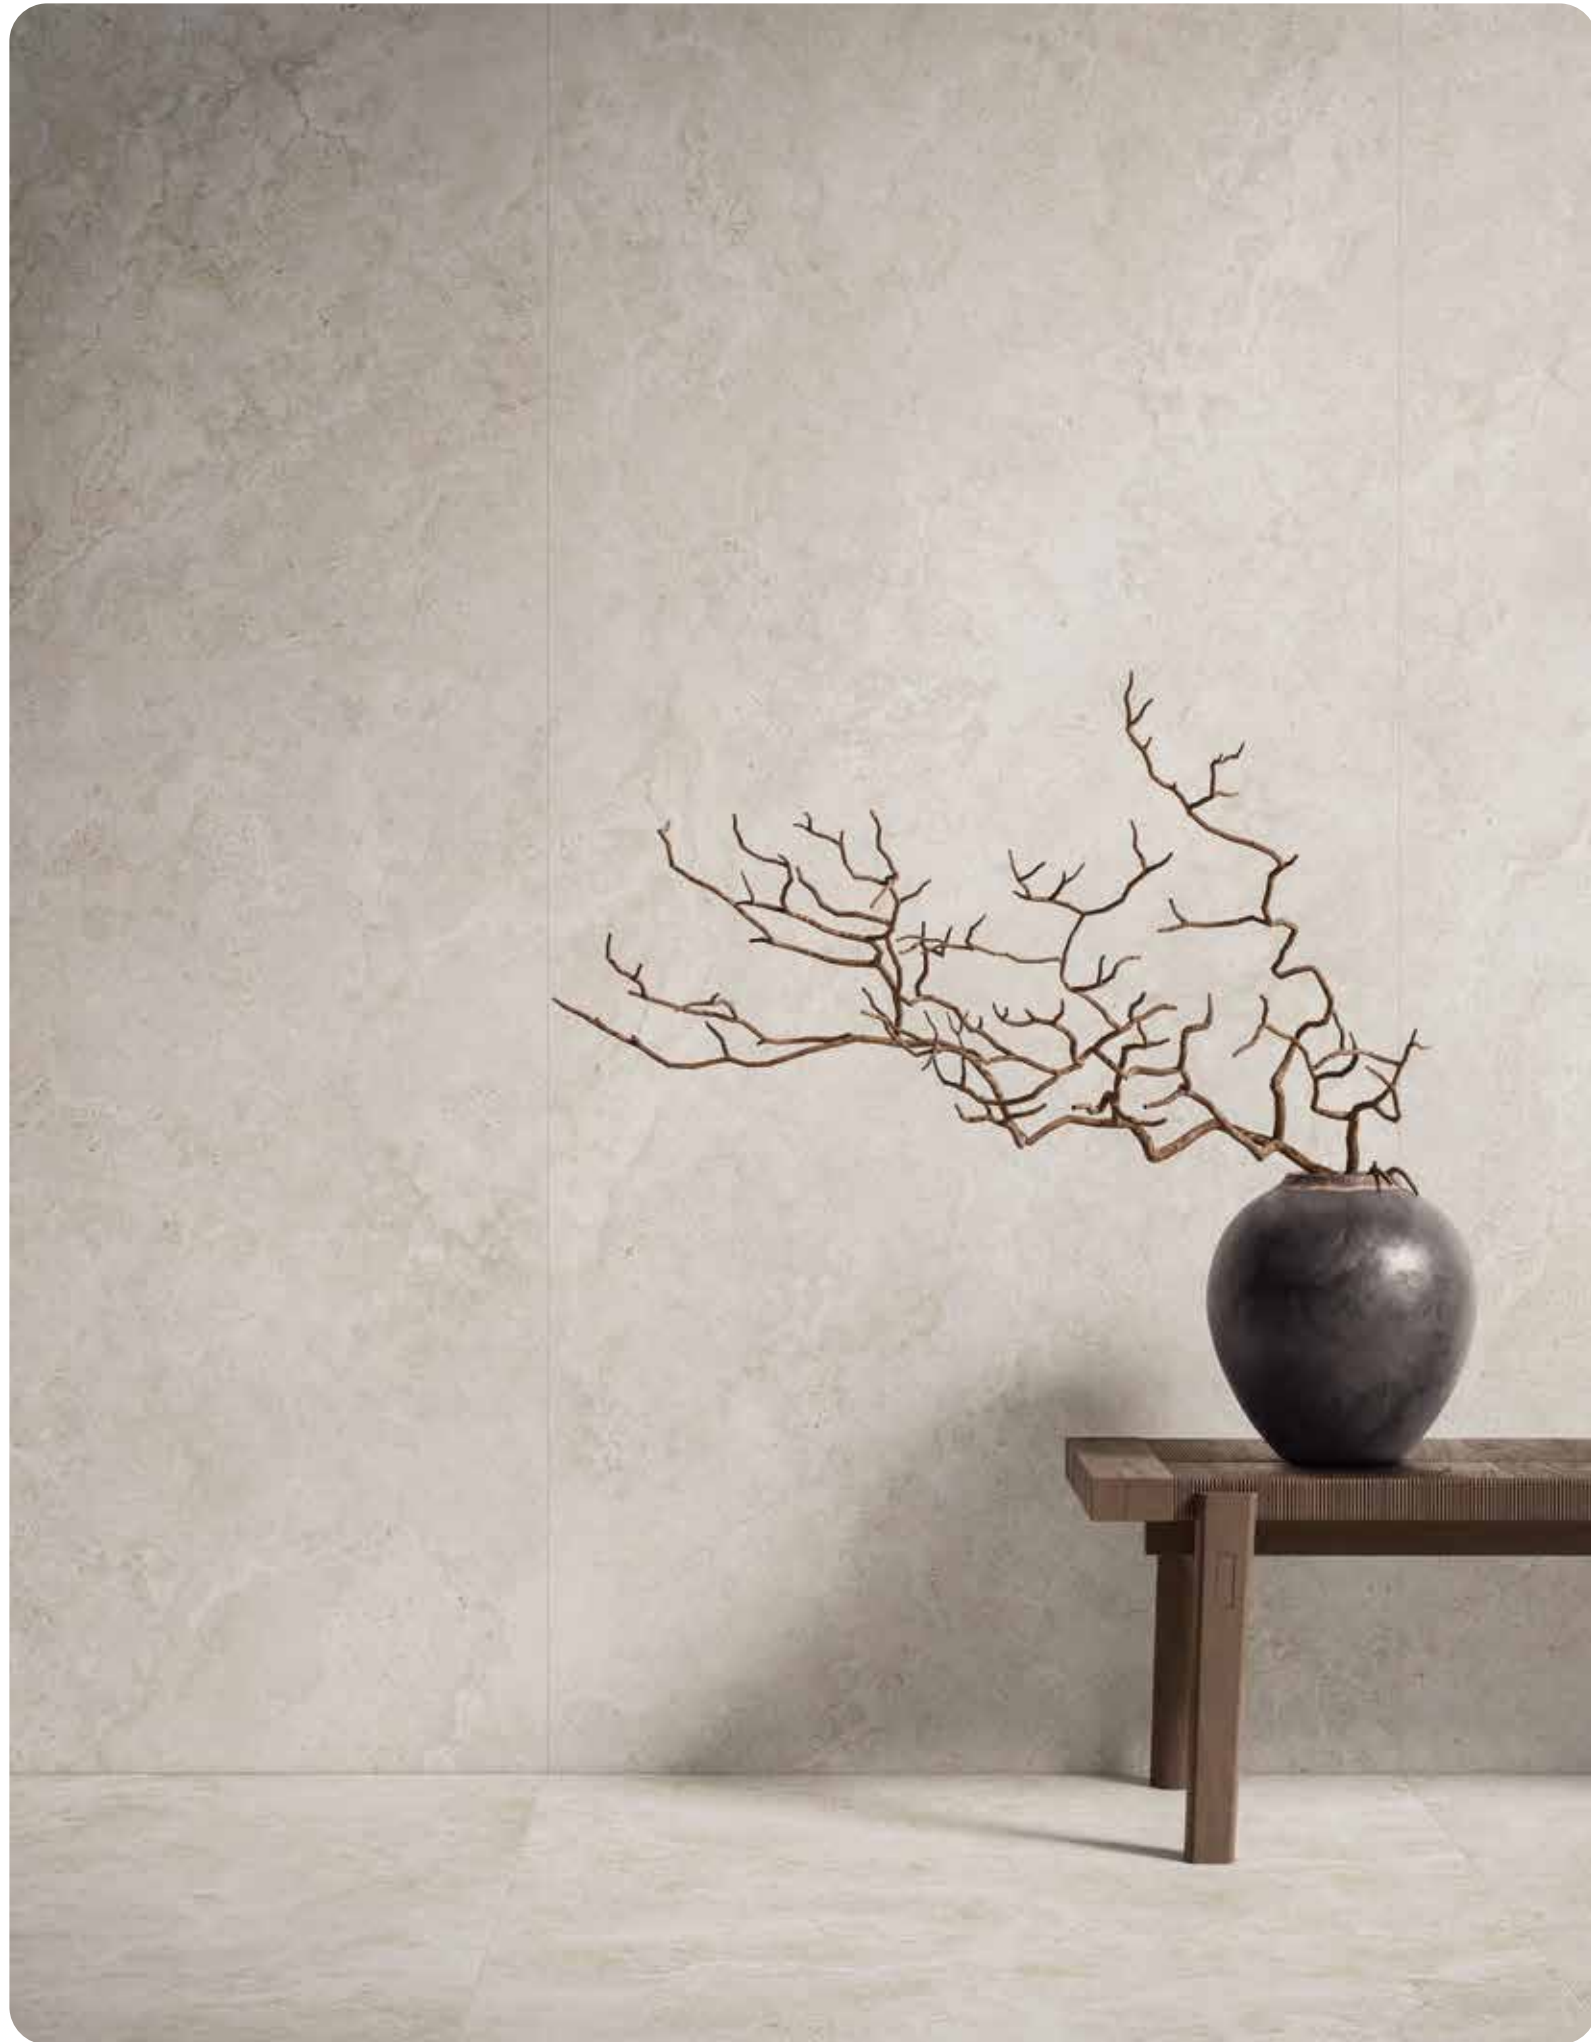

Light 120x120RT - 48"x48"

FLOOR: Light 120x120RT - 48"x48" WALL: Light Vein Matching 120x278RT - 48"x109 ½"




FLOOR: Nut T_20 80x80RT - 32"x32" WALL: Nut 60x120RT - 24"x48" | Grid Nut 60x120RT - 24"x48"



Nut T_20 80x80RT - 32"x32"

Nut 60x120RT - 24"x48" | Grid Nut 60x120RT - 24"x48"

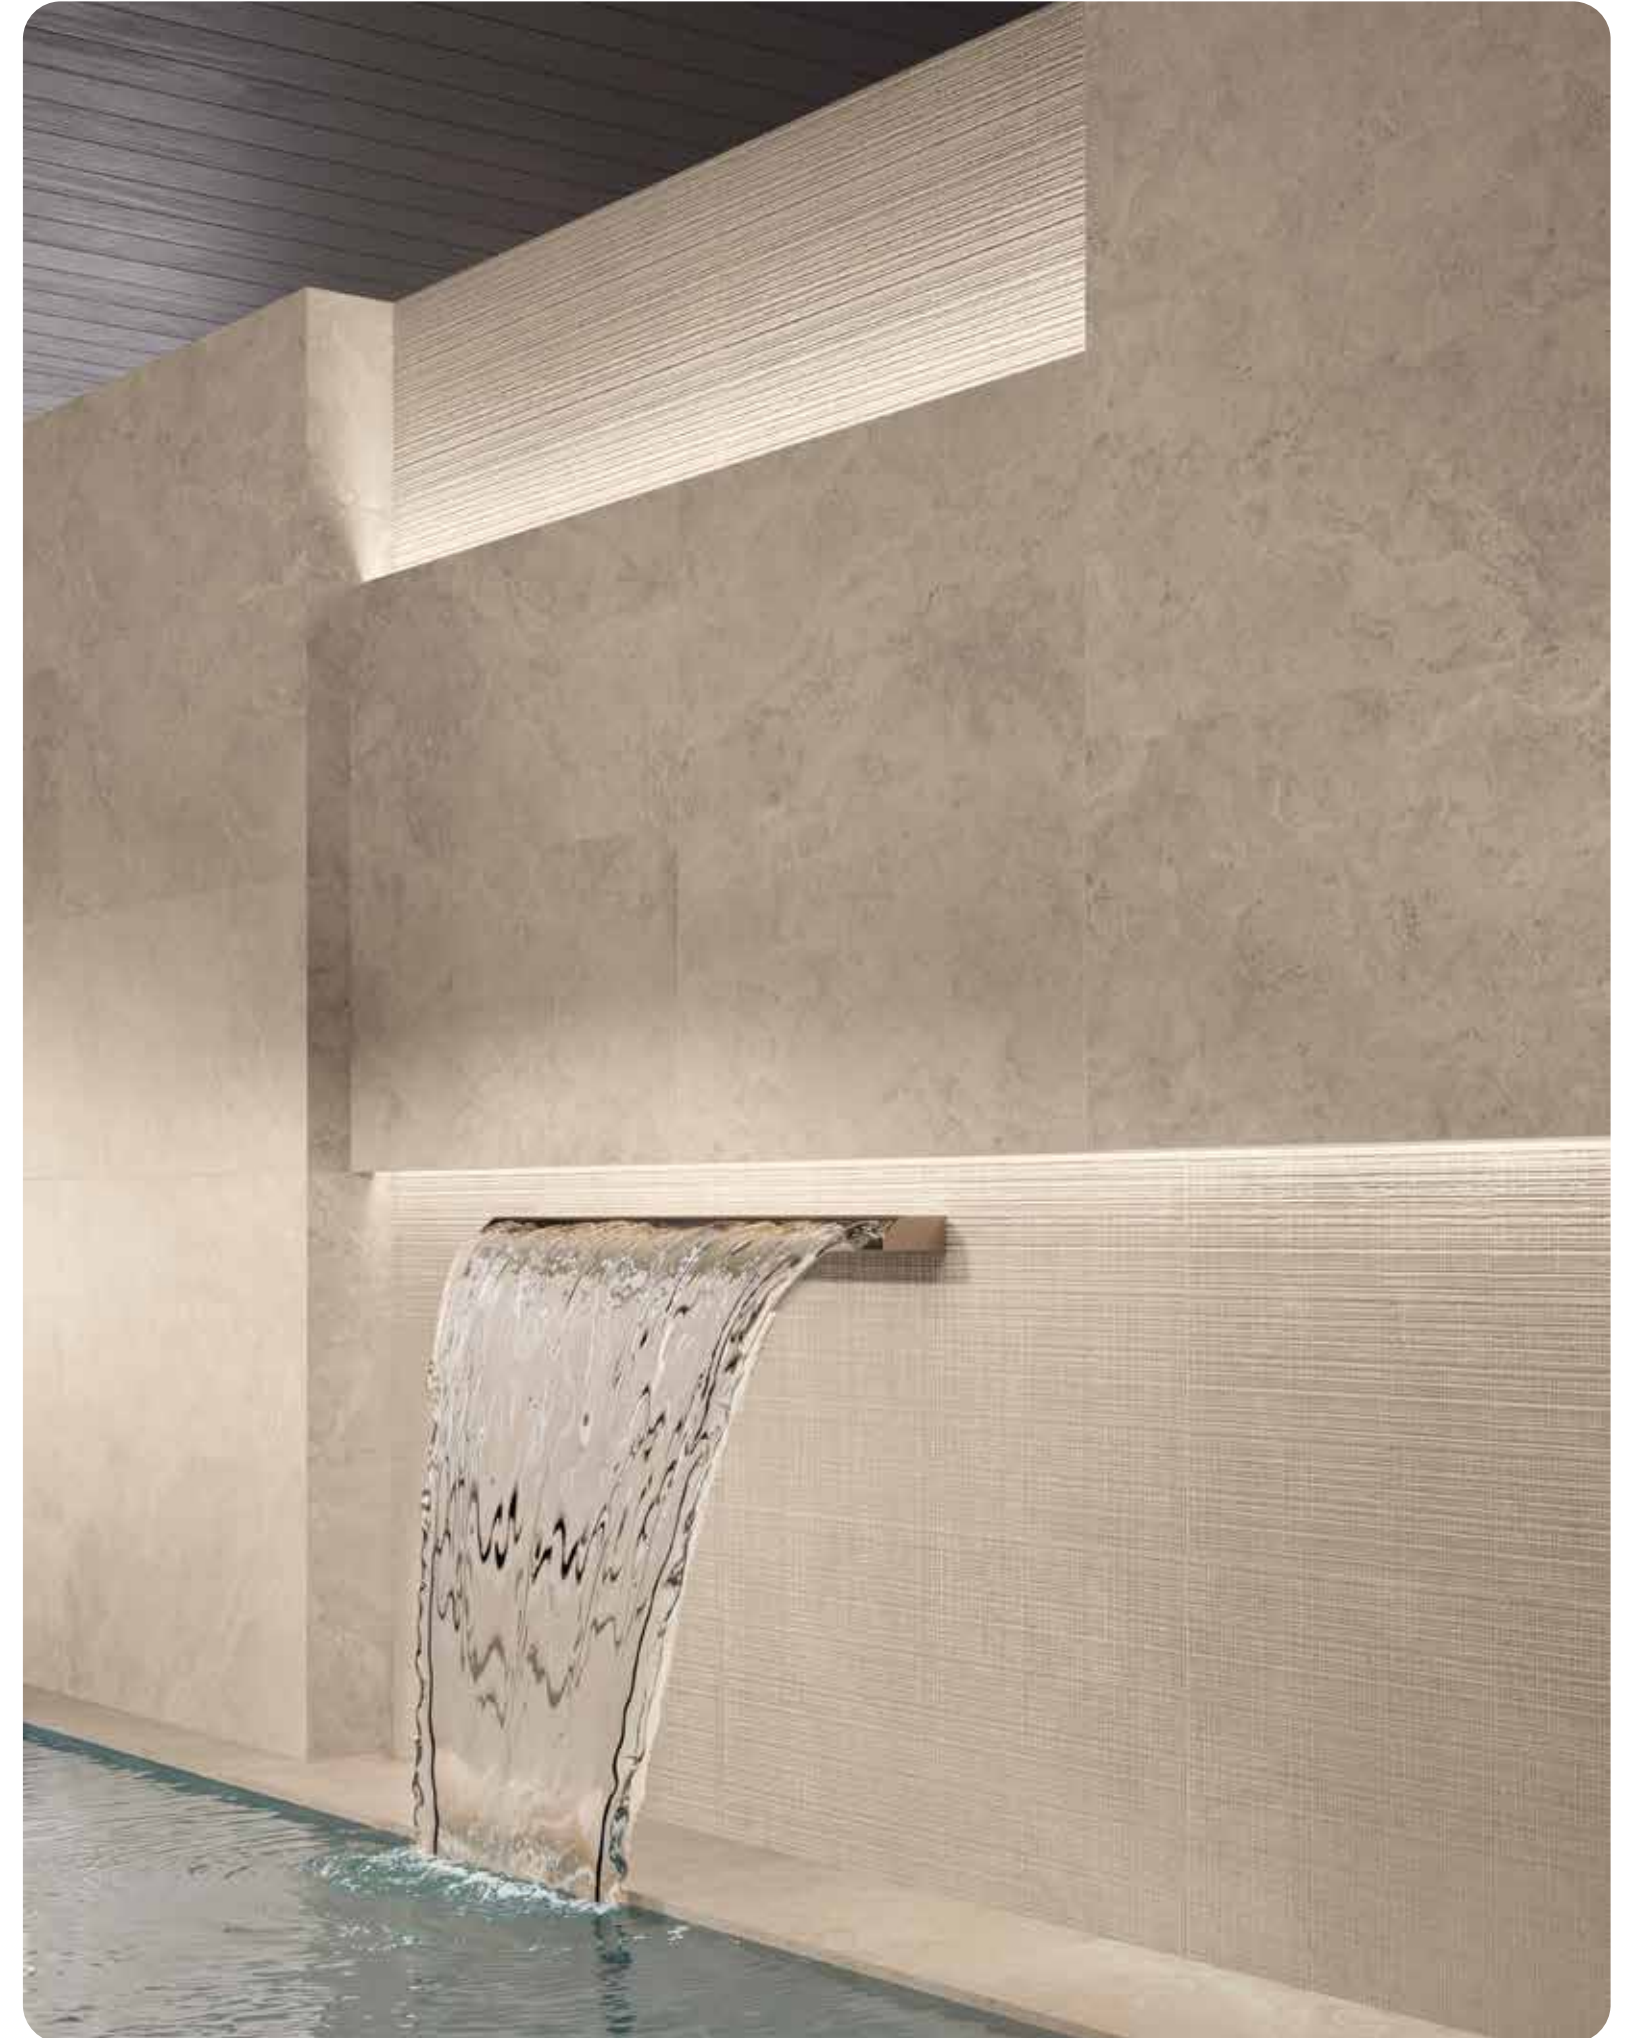



FLOOR: Ivory T_20 80x80RT - 32"x32" WALL: Grid Light 60x120RT - 24"x48"




Ivory T_20 80x80RT - 32"x32"

FLOOR: Ivory T_20 80x80RT - 32"x32" WALL: Grid Light 60x120RT - 24"x48"

LIGHT

GRES PORCELLANATO | PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME | FEINSTEINZEUG


NATURALE 6 mm ÷ | 120x278RT
ANTI SLIP SOFT TOUCH R10 B | 9 mm ÷ | 120x120RT | 80x80RT | 60x120RT | 60x60RT | 30x60RT
GRIP R11 C | 9 mm ÷ | 120x120RT | 60x120RT | 60x60RT | 30x60RT disponibile su richiesta / available upon request
T20 R11 C | 20 mm ÷ | 80x80RT | 60x120RT

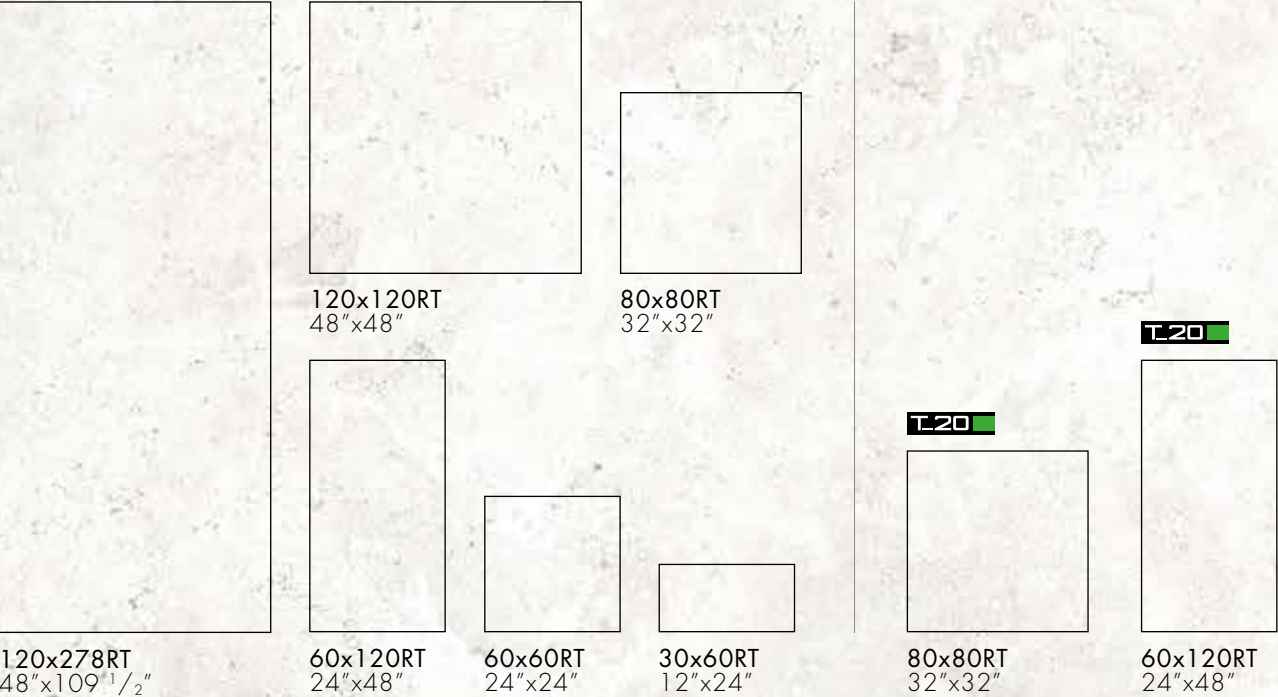

IVORY

GRES PORCELLANATO | PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME | FEINSTEINZEUG

NATURALE 6 mm ÷ | 120x278RT
ANTI SLIP SOFT TOUCH R10 B | 9 mm ÷ | 120x120RT | 80x80RT | 60x120RT | 60x60RT | 30x60RT
GRIP R11 C | 9 mm ÷ | 120x120RT | 60x120RT | 60x60RT | 30x60RT disponibile su richiesta / available upon request
T20 R11 C | 20 mm ÷ | 80x80RT | 60x120RT

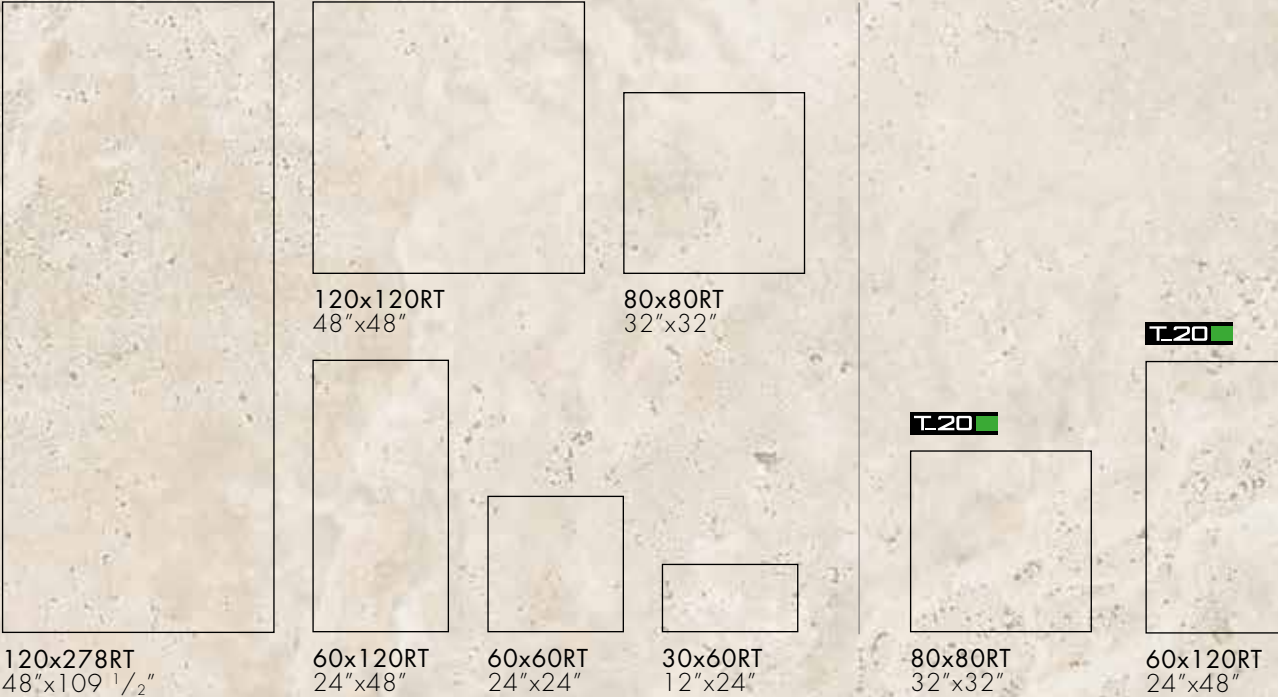

NUT

GRES PORCELLANATO | PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAMÉ | FEINSTEINZEUG

ANTI SLIP SOFT TOUCH R10 B | 9 mm $\div$ | 120x120RT | 80x80RT | 60x120RT | 60x60RT | 30x60RT
GRIP R11 C | 9 mm $\div$ | 120x120RT | 60x120RT | 60x60RT | 30x60RT disponibile su richiesta / available upon request
T-20 R11 C | 20 mm $\div$ | 80x80RT | 60x120RT



120x120RT
48"x48"



80x80RT
32"x32"



60x120RT
24"x48"



60x60RT
24"x24"



30x60RT
12"x24"

T-20




80x80RT
32"x32"

T-20



60x120RT
24"x48"

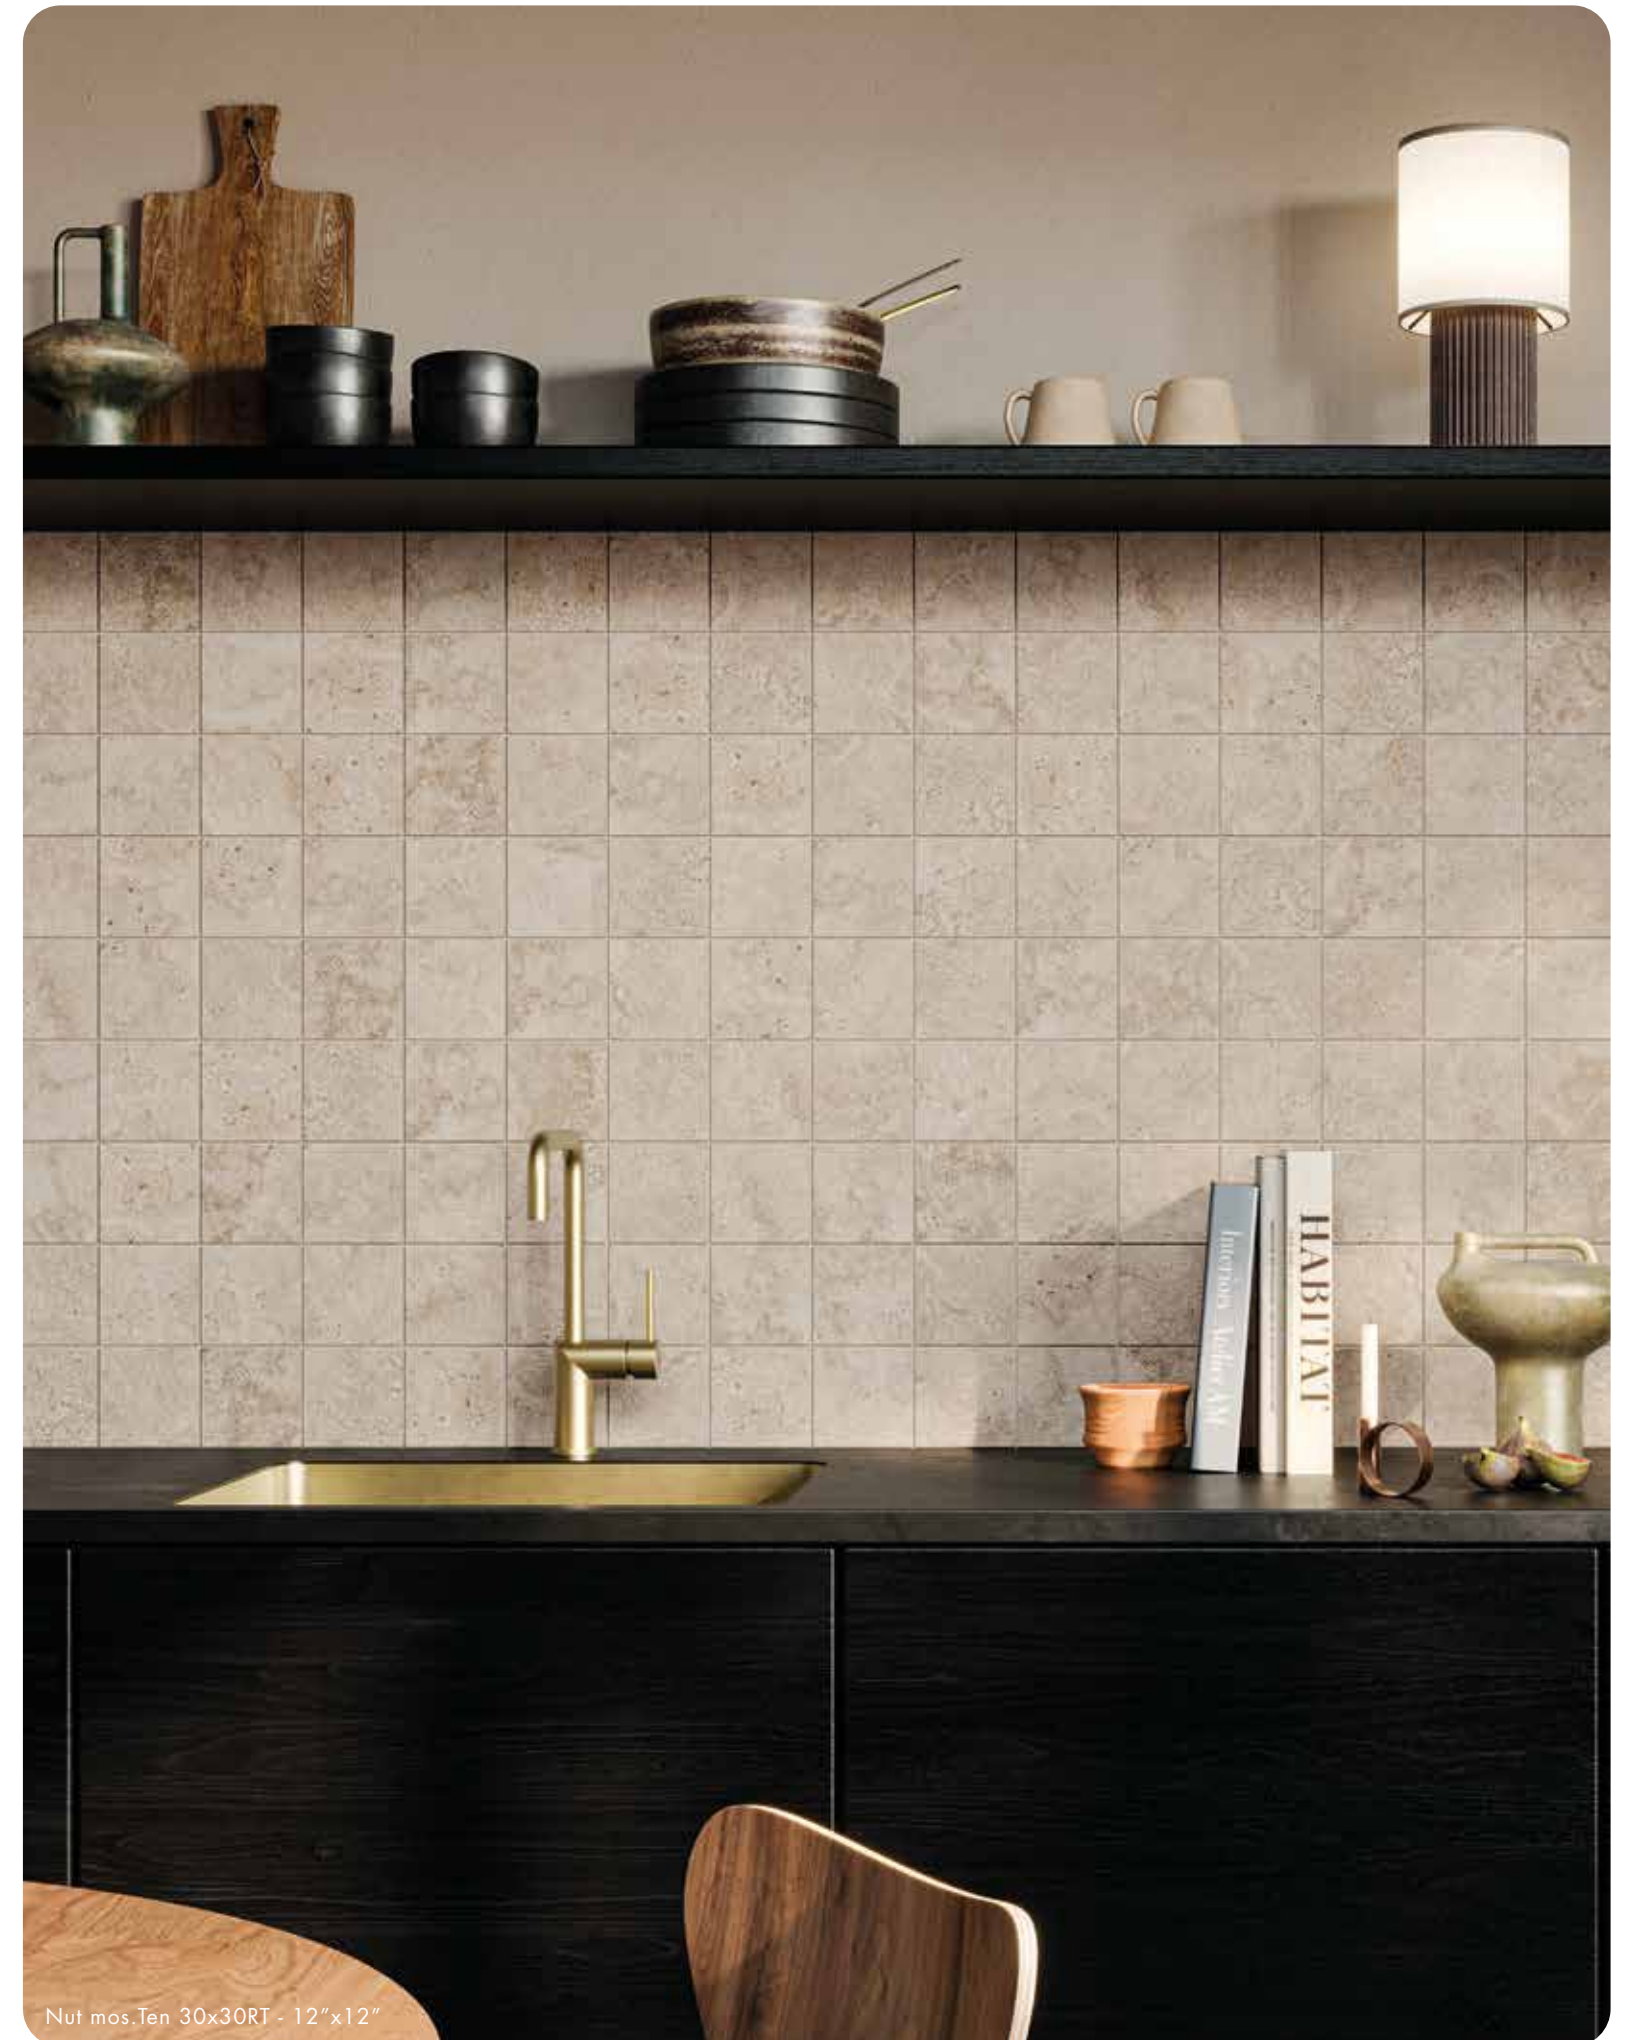

Nut mos.Ten 30x30RT - 12"x12"

Decors
KAVE

GRES PORCELLANATO | PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAMÉ | FEINSTEINZEUG
9 mm $\div$ | 60x120RT

Grid



Grid Light
60x120RT . 24"x48"



Grid Ivory
60x120RT . 24"x48"



Grid Nut
60x120RT . 24"x48"

Plissé



Plissé Light
60x120RT . 24"x48"



Plissé Ivory
60x120RT . 24"x48"



Plissé Nut
60x120RT . 24"x48"



Plissé Nut 60x120RT - 24"x48"

Mosaici
KAVE

GRES PORCELLANATO | PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAMÉ | FEINSTEINZEUG

9 mm ÷

Mosaico Slat



Mosaico Slat Light
20x120RT . 8"x48"



Mosaico Slat Ivory
20x120RT . 8"x48"



Mosaico Slat Nut
20x120RT . 8"x48"

Mosaico



Mosaico Light
30x30RT . 12"x12"



Mosaico Ivory
30x30RT . 12"x12"



Mosaico Nut
30x30RT . 12"x12"

Mosaico Ten



Mosaico Ten Light
30x30RT . 12"x12"



Mosaico Ten Ivory
30x30RT . 12"x12"



Mosaico Ten Nut
30x30RT . 12"x12"

Mosaico Esagona



Mosaico Esagona Light
34,5x29,8 . 13 1/2"x12"



Mosaico Esagona Ivory
34,5x29,8 . 13 1/2"x12"



Mosaico Esagona Nut
34,5x29,8 . 13 1/2"x12"



Light 120x278RT - 48"x109 1/2" | Esagona Light 34,5x29,8 - 13 1/2"x12"

T20

KAVE

GRES PORCELLANATO | PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME | FEINSTEINZEUG

20 mm ÷ | R11 C



Light T_20
80x80RT . 32"x32"



Ivory T_20
80x80RT . 32"x32"



Nut T_20
80x80RT . 32"x32"



Light T_20
60x120RT . 24"x48"



Ivory T_20
60x120RT . 24"x48"



Nut T_20
60x120RT . 24"x48"

Per dettagli sul prodotto in 20 mm di spessore e sui relativi sistemi di posa ed, in particolare, per le raccomandazioni, accorgimenti, limitazioni di utilizzo e precauzioni in fase di posa, si raccomanda di prendere visione dell'ultima versione del catalogo T20 e del sito

www.supergres.com

Pour de plus amples détails sur les produits de 20 mm d'épaisseur et sur leurs systèmes de pose, et en particulier, pour les recommandations, mises à jour, limitations d'usage et précautions en phase de pose, veuillez prendre connaissance de la dernière version du catalogue T20 et du site www.supergres.com

Für Details zum Produkt mit 20 mm Stärke und entsprechende Verlegesysteme, insbesondere hinsichtlich Hinweise und Anmerkungen, Nutzungseinschränkungen und Vorsichtsmassnahmen während der Verlegung, wird die Einsicht der letzten Version des Katalogs T20 und der Webseite www.supergres.com empfohlen.

For further details on the 20 mm product and the installation systems, in particular for recommendations , restrictions of use, and precautions during installation, please refer to www.supergres.com and to the latest release of T20 catalogue.

Range

KAVE

GRES PORCELLANATO | PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME | FEINSTEINZEUG


6 mm | 9 mm | 20 mm ÷

NATURALE 6 mm ÷ | 120x278RT

ANTI SLIP SOFT TOUCH R10 B | 9 mm ÷ | 120x120RT | 80x80RT | 60x120RT | 60x60RT | 30x60RT

GRIP R11 C | 9 mm ÷ | 120x120RT | 60x120RT | 60x60RT | 30x60RT disponibile su richiesta / available upon request


T20 R11 C | 20 mm ÷ | 80x80RT | 60x120RT

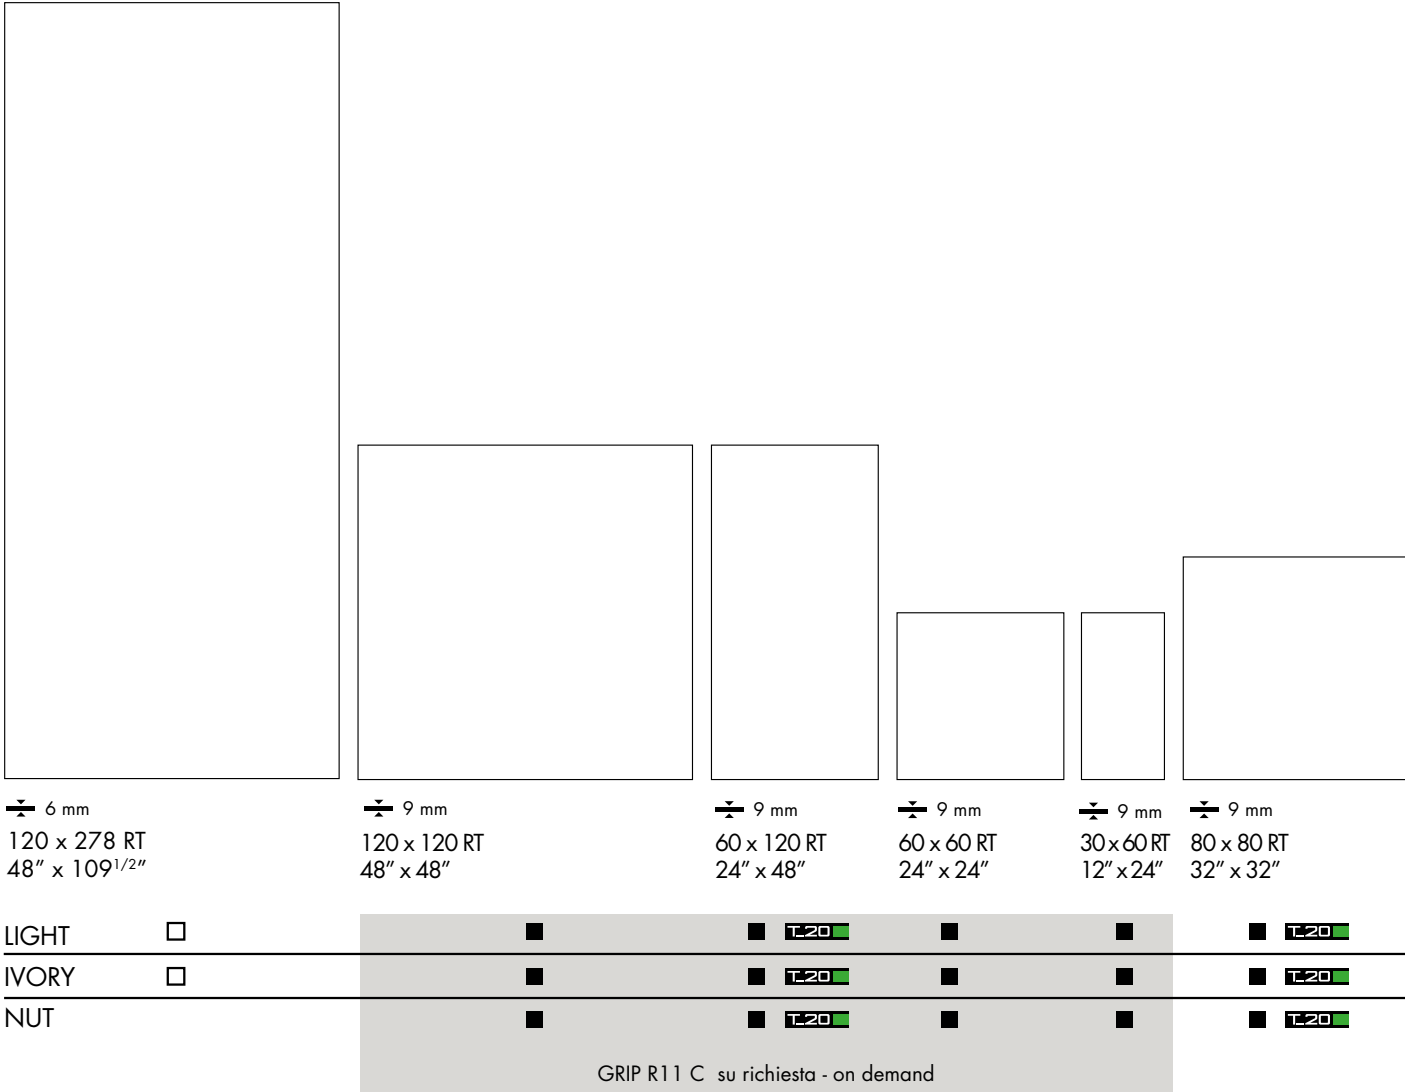

- ☐ NATURALE
- ANTI-SLIP SOFT TOUCH R10 B
- T20 R11 C

Packing
KAVE

IMBALLI | PACKING
EMBALLAGE | VERPACKUNG




* 120x278 fornito in casse di dimensioni 291,6x144,6x35,8 (PxLxH) cm - Peso kg 88
* 120x278 supplied in crates. Dimensions crate cm 291,6x114,6x35,8h cm - Weight kg 88

	spessore	pz	mq/pz	kg/pz	pz/cassa*	mq/cassa*	kg/cassa*
120x278RT	6 mm	1	3,336	49,50	18	60,05	979

cassa leggera (max 7 pz)

120x278 fornito in casse di dimensioni 291,6x144,5x24 (PxLxH) cm - Peso kg 54
120x278 supplied in crates. Dimensions crate cm 291,6x114,5x24h cm - Weight kg 54

120x278RT	6 mm	1	3,336	49,50	7	23,35	400
-----------	------	---	-------	-------	---	-------	-----



** 120 x 278 fornito su cavalletti (18 pz o 42 pz - carico max) di dimensioni 290x75x156 (PxLxH) cm - Peso kg 160
** 120x278 supplied in stand containing (18 pz or 42 pz - charge max). Dimensions cm 290x75x156h cm - Weight kg 160

	spessore	pz	mq/pz	kg/pz	pz/cavalletto**	mq/cavalletto**	kg/cavalletto**
120x278RT	6 mm	1	3,336	49,50	18	60,05	1051
120x278RT	6 mm	1	3,336	49,50	42	140,11	2239

GRES PORCELLANATO | PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAMÉ | FEINSTEINZEUG


	spessore	pz/box	mq/sc	kg/sc	sc/plt	mq/plt	kg/plt
120x120RT	9 mm	2	2,88	60,00	20	57,60	1212
60x120RT	9 mm	2	1,44	30,00	35	50,40	1062
80x80RT	9 mm	2	1,28	25,50	48	61,44	1236
60x60RT	9 mm	3	1,08	22,00	40	43,20	892
30x60RT	9 mm	7	1,26	25,00	40	50,40	1012
60x120RT Plissé	9 mm	2	1,44	30,00	35	50,40	1062
60x120RT Grid	9 mm	2	1,44	30,00	35	50,40	1062
Mosaico Ten 30x30RT	9 mm	10	0,90	16,00	-	-	-
Mosaico Esagona	9 mm	6	-	-	-	-	-
Mosaico Slat 20x120RT	9 mm	3	-	-	-	-	-
Mosaico su rete 30x30RT	9 mm	10	0,90	16,00	30	27,00	495
Gradone c/profilo incollato 33x120RT	9 mm	2	-	-	-	-	-
Gradone c/profilo incollato 33x60RT	9 mm	4	-	-	-	-	-
Angolo Gradone c/profilo incollato 33x33RT	9 mm	4	-	-	-	-	-
Gradino 30x60RT	9 mm	7	-	-	-	-	-
Battiscopa total dek 7,2x60	-	10	6,00 ml	9,40	70	420 ml	673
Battiscopa total dek 7,2x80	-	8	6,40 ml	7	72	460,80 ml	519

80x80RT 	20 mm	1	0,64	27	42	26,88	1146
60x120RT 	20 mm	1	0,72	32	35	25,20	1136

Trims
KAVE

PEZZI SPECIALI | TRIMS
PIÈCES SPÉCIALES | FORMSTÜCKE

9 mm 

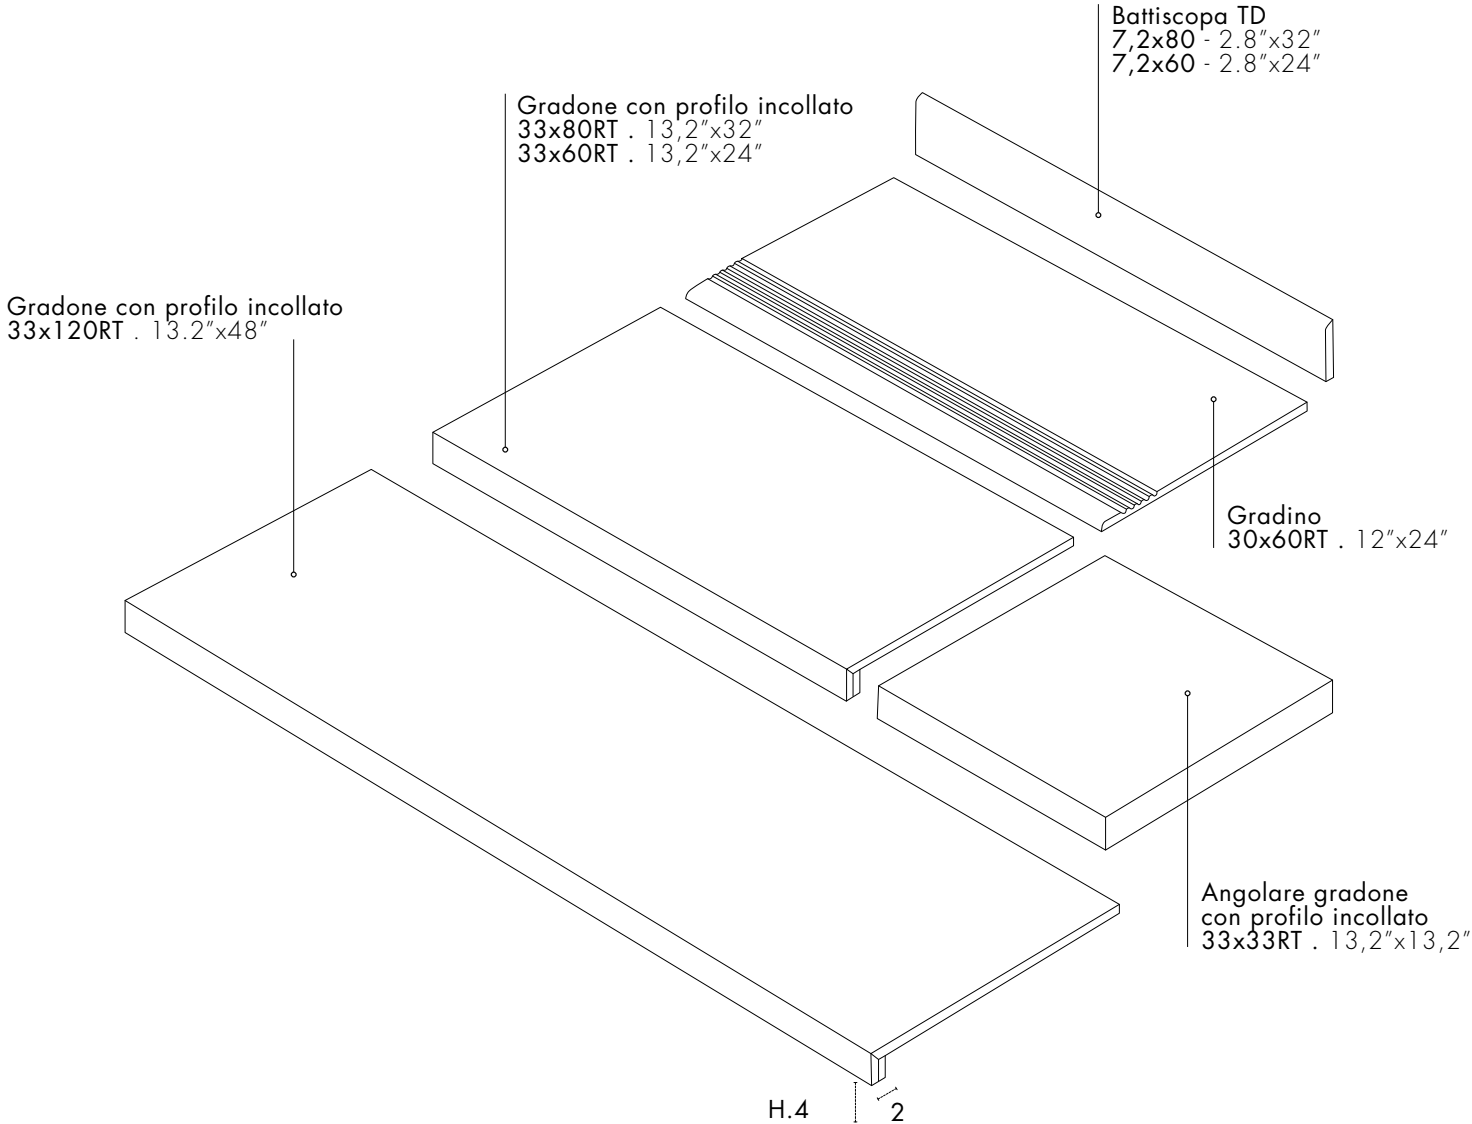

Disponibili su tutti i colori, su ordinazione
Available in all colours, on demand

AVVERTENZE PER LA POSA | RECOMMENDATIONS FOR INSTALLATION
RECOMMANDATIONS POUR L'INSTALLATION | EMPFEHLUNGEN FÜR DIE INSTALLATION.

Per la posa del materiale rettificato si prescrive una fuga minima di 2 mm.
As for rectified materials, a minimum joint of 2 mm is required.
Pour la pose du matériau rectifié, il faut réaliser un joint minimum de 2 mm.
Für die Verlegung des geschliffenen Materials ist eine Mindestfuge von 2 mm vorgeschrieben.

Ceramics. A safe choice.



IGIENICA
Hygienic

La ceramica è facile da pulire, igienica e pratica; basta un semplice detergente neutro per rimuovere lo sporco e facilmente ritorna alla sua bellezza originaria.
Ceramics are easy to clean, hygienic, and practical; a simple neutral detergent is enough to remove dirt, bringing it back to its original beauty effortlessly.



SALUBRE
Healthy

Grazie alle sue caratteristiche fisiche la ceramica non rilascia alcuna sostanza nociva o VOC (sostanze organiche volatili) nell’ambiente in cui viviamo.
Allo stesso modo non emette odori.
Il gres porcellanato è privo di PVC, plastiche o derivati del petrolio.
Thanks to its physical properties, ceramics do not release any harmful substances or VOCs (volatile organic compounds) into the environment we live in.
Similarly, it does not emit odors.
Porcelain stoneware is free from PVC, plastics, or petroleum derivatives.



RESISTENTE
ALL’USURA
Wear-resistant

Il gres porcellanato è un materiale tecnico ultra compatto, altamente resistente all’usura; sopporta bene calpestio, urti, graffi e carichi pesanti.
Porcelain stoneware is an ultra-compact technical material, highly resistant to wear; it withstands foot traffic, impacts, scratches, and heavy loads.




RESISTENTE
ALLE MACCHIE
Stain-resistant

La ceramica non teme macchie e non viene danneggiata con l’utilizzo di solventi e detergenti.
Ceramics are stain-resistant and unaffected by the use of solvents and detergents.




INGELIVA
Frost-resistant

Il gres porcellanato resiste al gelo e a tutti gli attacchi degli agenti atmosferici, ed è quindi il prodotto ideale anche in ambienti esterni.
Porcelain stoneware is resistant to freezing temperatures and all types of weather conditions, making it the ideal product for outdoor environments as well.



PRODOTTO
NEL RISPETTO
DELL’AMBIENTE
Environmentally
friendly product

Il processo produttivo aziendale impiega un sistema di raccolta e di riutilizzo degli scarti di produzione, delle acque di lavorazione e del calore generato nelle fasi di produzione. In questo modo si limita il consumo di energia e di materie prime, per un’economia più sostenibile e un ridotto impatto ambientale.
The company’s production process uses a system for collecting and reusing production waste, process water, and heat generated during production stages. This reduces energy and raw material consumption, promoting a more sustainable economy and minimizing environmental impact.



RESISTENTE
AI RAGGI UV
Uv-resistant

Esposta al sole anche per lungo tempo la ceramica non cambia colore, e mantiene inalterate nel tempo le sue caratteristiche estetiche e tecniche.
Exposed to the sun for long periods, ceramics do not change color and maintain their aesthetic and technical characteristics over time.




PRODOTTO
IGNIFUGO
Fire-resistant

Resiste al fuoco e non emette fumi in seguito alla combustione.
It resists fire and does not emit smoke after combustion.



IDEALE PER
RISCALDAMENTO
A PAVIMENTO
Ideal for
underfloor heating

Ottimo conduttore di calore, il gres porcellanato si scalda rapidamente e il calore è rilasciato immediatamente nell’ambiente; in questo modo consente di mantenere limitate temperature d’esercizio dell’impianto di riscaldamento.
An excellent conductor of heat, porcelain stoneware heats up quickly, and the heat is immediately released into the environment, allowing for low operating temperatures in the heating system.



VERSATILE
Versatile

La ceramica consente tante variazioni di stile e design, grazie all’ampia disponibilità di formati, spessori, finiture e tinte.
Inoltre può essere utilizzata in qualsiasi ambiente, sia a pavimento che a rivestimento, in interno o esterno, in ambienti residenziali o pubblici.
Ceramics offer a wide variety of styles and designs, thanks to a broad range of formats, thicknesses, finishes, and colors.
They can be used in any environment, both on floors and walls, indoors or outdoors, in residential or public spaces.

Sustainability

CERAMICHE SUPERGRES PER LA SOSTENIBILITÀ

La sostenibilità è un valore importante per noi.
Ci impegniamo attivamente nella tutela dell'ambiente,
promuovendo il benessere delle persone e valorizzando il territorio.

PRODUCT CERTIFICATIONS AND DECLARATIONS



PROCESS CERTIFICATIONS



RATING SYSTEMS



Sustainability is an important value for us.
A commitment to make a difference, creating a healthy and safe environment
where everyone can live, work, and thrive.



Norma di riferimento: EN 14441 (ISO 13006) Allegato G
Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d’acqua (E ≤ 0,5%)

Reference standard: EN 14441 (ISO 13006) Appendix G - Dry pressed ceramic tiles with low water absorption (Ev ≤ 0,5%) .



GRUPPO B Ia

CARATTERISTICHE TECNICHE Technical characteristics . Caracteristiques techniques Teknische eigenschaften	NORMA Norms . Normes Normen		REQUISITI RICHIESTI Requirements . Conditions requisés Geforderte eigenschaften			VALORE MEDIO SUPERGRES * Average rating . Valeur moyenne Durchschnittswert	
			7 cm ≤ N <15 cm	N ≥ 15 cm		SUPERFICIE ASST	SUPERFICIE GRIP / T_20
Lunghezza e larghezza dei lati . Lenght and width of the sides Longuer et largeur de côtés . Länge und Breite	ISO 10545-2	RETTIFICATI	± 0,4 mm	± 0,3 %	± 1,0 mm	Conforme . According to Conforme . Gemäss	
Rettilineità degli spigoli . Straightness Equerrage des angles . Kantengeradheit			± 0,4 mm	± 0,3 %	± 0,8 mm	Conforme . According to Conforme . Gemäss	
Ortogonalità** . Rectangularity** Orthogonalité . Rechtwinkligkeit			± 0,4 mm	± 0,3 %	± 1,5 mm	Conforme . According to Conforme . Gemäss	
Planarità . Flatness Planéité . Planität			± 0,6 mm	± 0,4 %	± 1,8 mm	Conforme . According to Conforme . Gemäss	
Spessore . Thickness Epaisseur . Stärke	ISO 10545-2		± 0,5 mm	± 5 %	± 0,5 mm	Conforme . According to Conforme . Gemäss	
Assorbimento % d'acqua . Water absorption Absorption d'eau . Wasseraufnahme	ISO 10545-3		Ev ≤ 0,5%			Conforme . According to Conforme . Gemäss	
Determinazione della resistenza a flessione e della forza di rottura Flexion and break resistance Résistance à la flexion et à la force de rupture Biegefestigkeit und Bruchlast	ISO 10545-4		Spessore Thickness Epaisseur Stärke	≥ 7,5 mm [S ≥ 1300 R ≥ 35 N/mm²] < 7,5 mm [S ≥ 700 N R ≥ 35 N/mm²]	Conforme . According to Conforme . Gemäss		
Determinazione della resistenza all'abrasione Abrasion Resistance Résistance à l'abrasion Abriebfestigkeit	ISO 10545-6		≤ 175 mm³			Conforme . According to Conforme . Gemäss	
Coefficiente di espansione termica lineare tra 20° e 100° C Linear thermal expansion 20°C to 100°C Dilatation thermique linéaire entre 20°C et 100°C Lineare Waerme-ausdehnung zwischen 20°C und 100°C	ISO 10545-8		Metodo di prova disponibile . Test method available Méthode d'essai disponible . Prüfverfahren verfügbar			Conforme . According to Conforme . Gemäss	
Resistenza agli sbalzi termici . Thermal shock resistance Résistance aux écarts de Température . Temperaturwechselbestaendigkeit	ISO 10545-9		Metodo di prova disponibile . Test method available Méthode d'essai disponible . Prüfverfahren verfügbar			Conforme . According to Conforme . Gemäss	
Resistenza al gelo . Frost resistance Résistance au gel . Frostbeständigkeit	ISO 10545-12		Metodo di prova disponibile . Test method available Méthode d'essai disponible . Prüfverfahren verfügbar			Conforme . According to Conforme . Gemäss	
Determinazione della resistenza chimica . Chemical resistance Résistance chimique . Chemikalienbeständigkeit	ISO 10545-13		B min.			A LA HA	
Reazione al fuoco . Reaction to fire Réaction au feu . Brendverhalten	-		Classe A1 o A1 fl . Class A1 o A1 fl Classe A1 ou A1 fl . Klasse A1 oder A1 fl			Conforme . According to Conforme . Gemäss	
Determinazione della resistenza alle macchie . Resistance to staining Résistance aux taches . Beständigkeit gegen Fleckenbil	ISO 10545-14		Classe 3 minimo . Class 3 min Classe 3 min . Klasse 3 min			Conforme . According to Conforme . Gemäss	
Resistenza allo scivolamento . Slip resistance Résistance au glissement . Bestimmung der Rutschemmungsfähigkeit	EN 16165 (Previously DIN 51130)		Classificazione R . Classification R Evaluación R R . Klassifizierung R			R10	R11
Resistenza allo scivolamento - superfici bagnate calpestio a piedi scalzi Résistance au glissement - surfaces mouillés passage à pieds nus Bestimmung der Rutschemmungsfähigkeit - nasse Oberfläche - Barfußgehen Coefficient of friction - dry surfaces walking on barefoot	EN 16165 (previously DIN 51097)		Classificazione A B C - Evaluación A B C Klassifizierung A B C - Classification A B C			B	C
Resistenza allo scivolamento - coefficiente di attrito dinamico (DCOF) Slip resistance - dynamic friction coefficient Résistance au glissement - resistance de frottement dynamique Bestimmung der Rutschemmungsfähigkeit - dynamischer reibungskoeffizient	ANSI A 326.3		≥ 0,42 wet			Conforme According to Conforme Gemäss	Conforme According to Conforme Gemäss
Coefficiente di attrito dinamico . Dynamic friction coefficient Resistance de frottement dynamique . Dynamischer reibungskoeffizient	METODO B.C.R.A.		D.M.I. Giugno 1989 n.236 (μ > 0,40)			Conforme According to Conforme Gemäss	Conforme According to Conforme Gemäss

GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA. Ogni prodotto si caratterizza per un grado di stonalizzazione variabile da prodotto a prodotto, da colore a colore. Per stonalizzazione s’intende variazione di gradazione cromatica da piastrella a piastrella. COLOUR SHADE VARIATION. Every product is characterised by colour-shading that can vary from one product to another and from one colour to another. When referring to colour-shading we refer to the chromatic variation of the tile surface.		Prodotto con leggera variazione cromatica Product with a slight chromatic variation
---	--	--

Office
Strada Statale 467, 34
42013 Casalgrande (RE) Italy
Ph. +39 0522 997411
Fax Export +39 0522 997415
Fax Italia +39 0522 997494

Warehouse
Via dell'Industria, 1 - Villaggio Macina
42013 Salvaterra di Casalgrande (RE) Italy

info@supergres.com
www.supergres.com

CERAMICHE
SUPERGRES